

一般県道好摩停車場線好摩跨線橋橋梁補強工事


概要

一般県道好摩停車場線は、国道4号とIGR好摩駅を結ぶ主要道路であり、当該跨線橋は東北本線を横断する重要路線である。

このことから地震発生時の鉄道への影響を最小限とし、地震発生後の救助・救援活動や緊急物資輸送などを迅速かつ的確に行うため、好摩跨線橋の耐震補強を行うための工事です。

- | | |
|----------|--|
| (1) 工事箇所 | 盛岡市好摩地内（好摩跨線橋） |
| (2) 受注業者 | 株式会社内澤建設 |
| (3) 工期 | 平成31年3月30日～平成32年1月20日 |
| (4) 工事概要 | 今回施工の橋長39.2m、落橋防止装置工32組、フーチング増厚工18m ³ 、炭素繊維補修工226m ² 、橋梁塗装工521m ² |


補強平面図・側面図

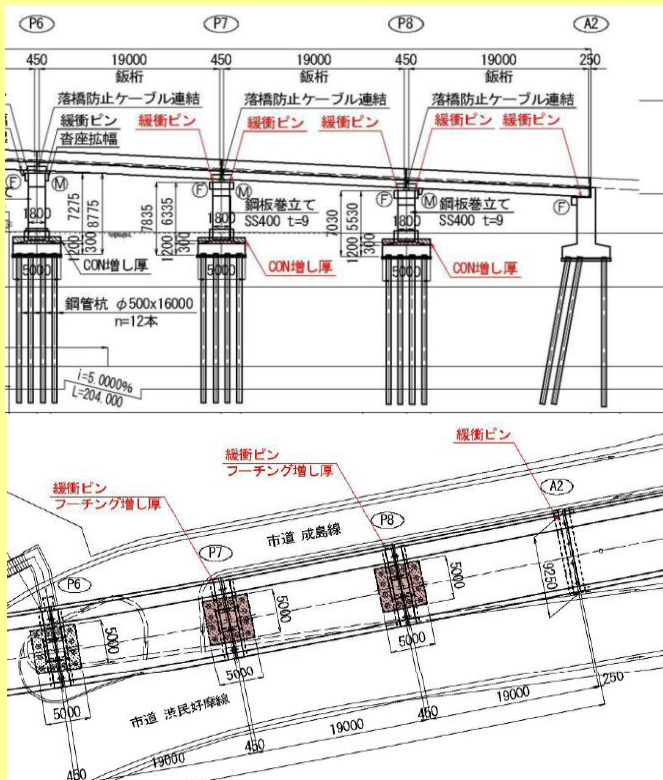

お知らせ

**工事期間中は補修工事
のため、昼間片側通行
となる場合があります。**

横断面図

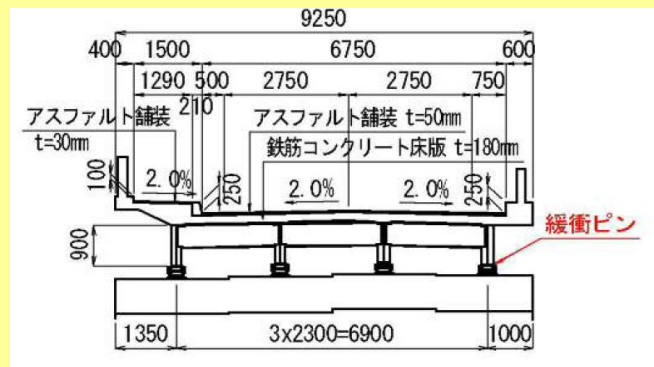

主桁・横桁腐食状況



橋梁全景

ご意見・お問い合わせ先 盛岡広域振興局土木部道路環境課
 住所：〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
 TEL：019-629-6646 FAX：019-652-6924