

第 54 回原状回復対策協議会（11 月 17 日開催）について

平成 24 年 11 月 17 日に開催された第 54 回原状回復対策協議会で、次のことが話し合われました。



図 1：県境不法投棄現场上空写真（平成 24 年 6 月 11 日不法投棄防止スカイパトロール時撮影）

図 2：O 地区ドラム缶撤去状況

平成 24 年度の廃棄物掘削・搬出状況について

廃棄物の掘削は、O 地区の掘削がほぼ終了し、現在 E 地区及び K 地区北東部の掘削を進めています。また、ドラム缶の埋設が想定されていた E 地区及び O 地区において廃棄物を掘削中に、ドラム缶[※]が出土しました。（図 2 は O 地区ドラム缶撤去状況。）内容物は E 地区で出土したドラム缶については灰色の固形物と透明の液体、O 地区で出土したドラム缶については茶褐色及び透明の液体でした。撤去した液体入りドラム缶は、缶からの液体等の漏洩を防止するため、オーバードラム缶と呼ばれる容器にさらに封入し、保管しています。

11 月 9 日までに、E 地区から 12 本、O 地区から 91 本のドラム缶を撤去（O 地区は撤去完了）しており、引続き土壌等への汚染拡散防止に努めながら撤去を進めます。

※ 10 月下旬から 11 月 20 日までに出土したドラム缶のうち、O 地区で出土したドラム缶 2 本からポリ塩化ビフェニル（PCB）が検出されましたが、周辺の土壌からの検出は確認されませんでした。

第 55 回原状回復対策協議会を次のとおり開催する予定です。

どなたでもご自由に傍聴できます。

日時 平成 25 年 1 月 26 日（土） 午後 2 時 10 分から

場所 二戸地区合同庁舎 1 階 大会議室（二戸市石切所字荷渡 6-3）

廃棄物の撤去状況について（平成 24 年 11 月末現在）

表：平成 24 年度の月別撤去量

	撤去量(トン)
24 年 4～9 月	16,349
24 年 10 月	4,378
24 年 11 月	3,898
合計	24,625

平成 24 年度撤去目標 38,000 トン

※撤去量については、小数点以下の端数処理をしているため、割合の合計が 100% にならない場合があります。

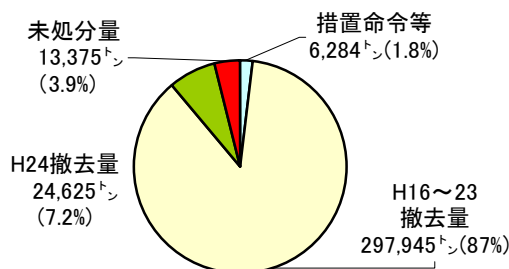


図 3：岩手県側廃棄物の撤去状況

左図に岩手県側廃棄物の撤去状況を示します。

11 月末までに、岩手県側廃棄物推計量約 342,000 トンのうち、328,854 トン（約 96%）を撤去しました。