


岩手県での事業実施計画

全県事業箇所図

市町村別事業箇所数

	田野畑村	岩泉町	山田町	大槌町	釜石市	計
災関		(1)	(3)		(5)	(9)
激特	1	2	3	1	10	17

※災関は激特と同一箇所。

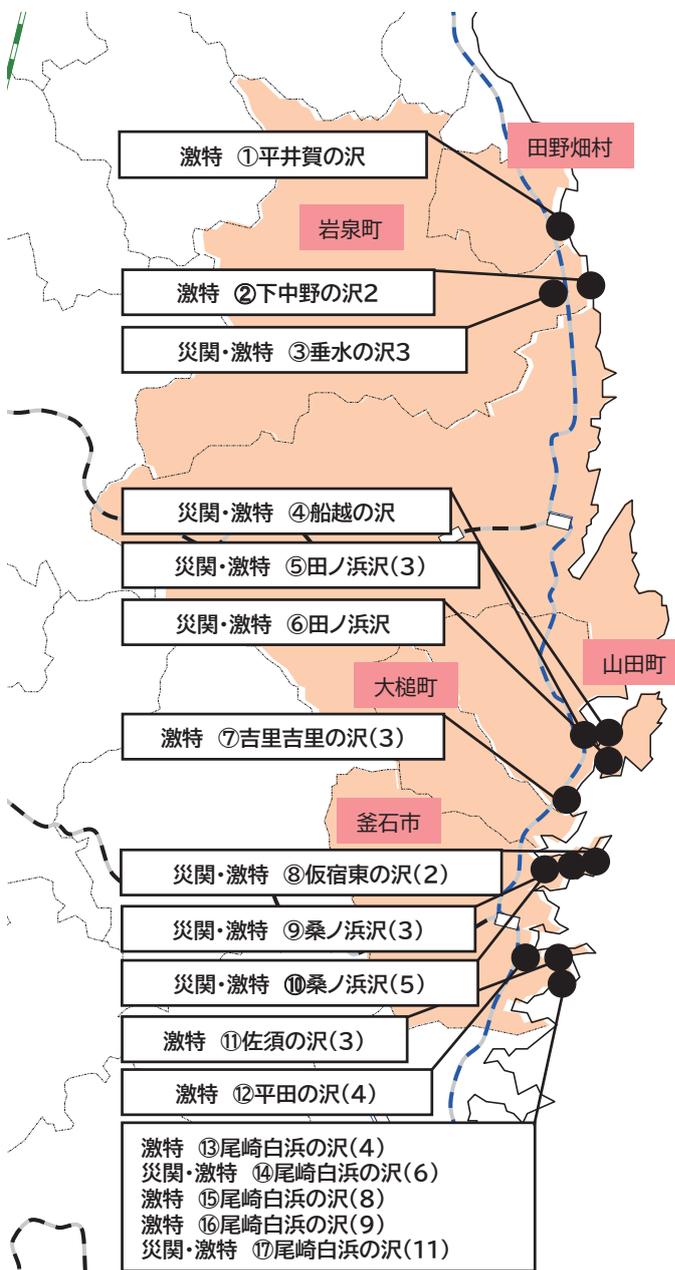

田野畑村 1箇所

①平井賀の沢 (R5.5完)



岩泉町 2箇所

②下中野の沢2 (R5.6完)



③垂水の沢3 (R4.3完)



山田町 3箇所

④船越の沢
(R4.3完)



⑤田ノ浜沢 (3)
(R5.5完)



⑥田ノ浜沢
(R5.5完)



釜石市 10箇所

⑧仮宿東の沢(2)
(R4.3完)



⑨桑ノ浜沢(3)
(R4.6完)



⑩桑ノ浜沢(5)
(R4.12完)



⑫平田の沢(4)
(R6.3完)



⑬尾崎白浜の沢(4)
(R5.5完)



⑪佐須の沢(3)
(R6.6完)



⑭尾崎白浜の沢(6)
(R4.6完)



⑮尾崎白浜の沢(8)
(R5.3完)



⑯尾崎白浜の沢(9)
(R6.7完)



⑰尾崎白浜の沢(11)
(R4.10完)



大槌町 1箇所

⑦吉里吉里の沢(3)
(R5.12完)



沿岸土木部での施設整備状況位置図

事業実施箇所数

13箇所

- 災害関連緊急砂防事業 (砂防激甚災害対策特別緊急事業) : 5箇所
- 砂防激甚災害対策特別緊急事業 : 6箇所
- 大規模特定砂防等事業 : 2箇所





地理院地図 (GSI Maps) を加工して作成

箇所別復旧状況（沿岸土木部管内）

施設諸元


事業名：砂防激甚災害対策特別緊急事業
 堰堤名：佐須の沢(3) 1号砂防堰堤
 構造：透過型（HBBO+型）
 堤高：10.5m 堤長：82.5m
 施設効果量：19,662m³ 完成年月：R6.6

完成写真




図面


平面図

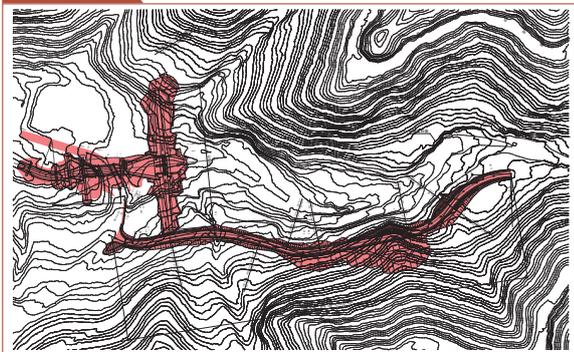

正面図

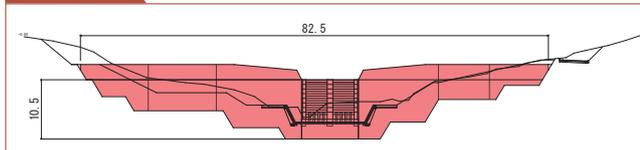

側面図

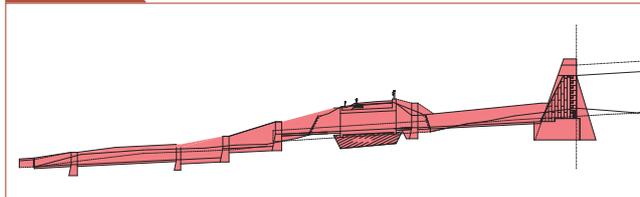

施設諸元


事業名：災害関連緊急砂防事業（砂防激甚災害対策特別緊急事業）
 堰堤名：仮宿東の沢(2)砂防堰堤
 構造：透過型（HBBO+型）
 堤高：7.0m 堤長：24.1m
 施設効果量：1,790^m₃ 完成年月：R4.11

完成写真




図面


平面図

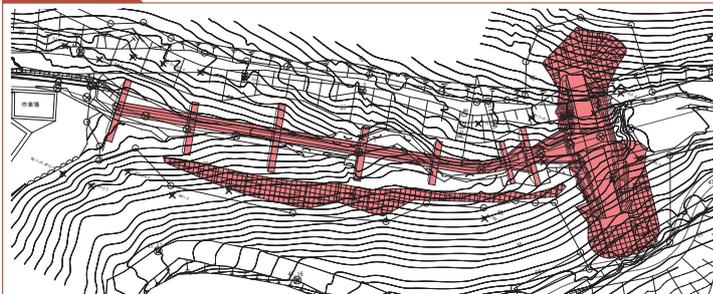

正面図

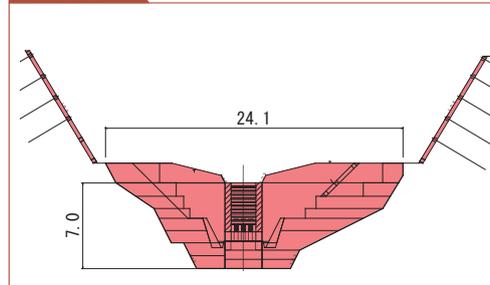

側面図

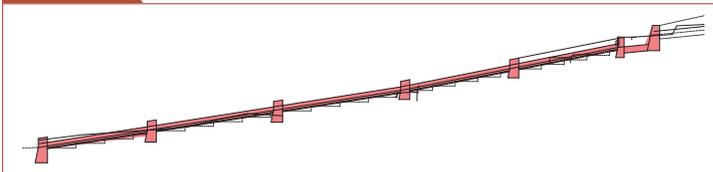

箇所別復旧状況（沿岸土木部管内）

施設諸元

事業名：**災害関連緊急砂防事業（砂防激甚災害対策特別緊急事業）**

堰堤名：桑ノ浜沢(3)堰堤

構造：透過型（HBBO+型）

堤高：11.5m 堤長：31.5m


施設効果量：5,952m³ 完成年月：R4.6

完成写真




図面


平面図

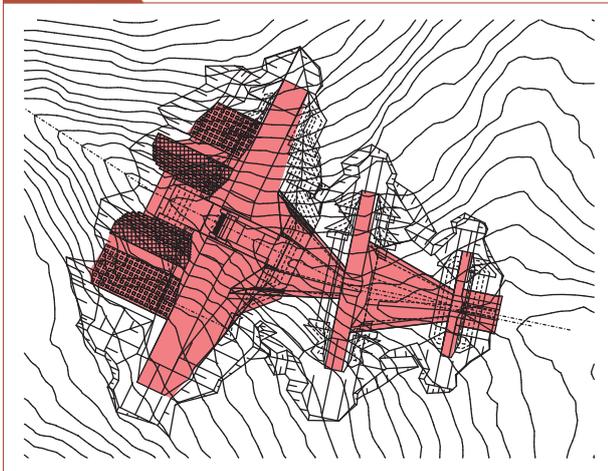

正面図

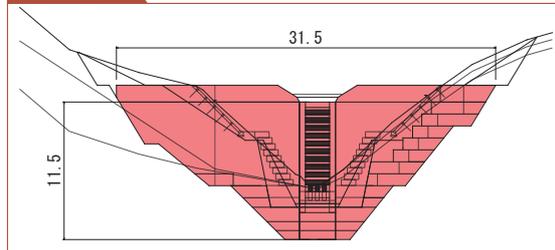

側面図

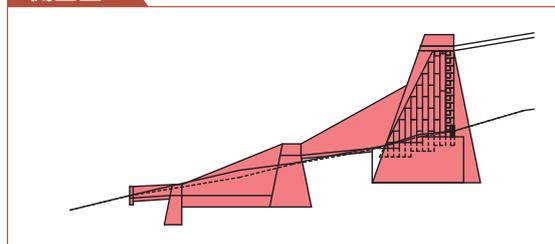




施設諸元

事業名：災害関連緊急砂防事業（砂防激甚災害対策特別緊急事業）
 堰堤名：桑ノ浜沢(5)砂防堰堤
 構造：透過型（J-スリット）
 堤高：8.5m 堤長：39.5m
 施設効果量：5,966^m₃ 完成年月：R5.1

完成写真



図面

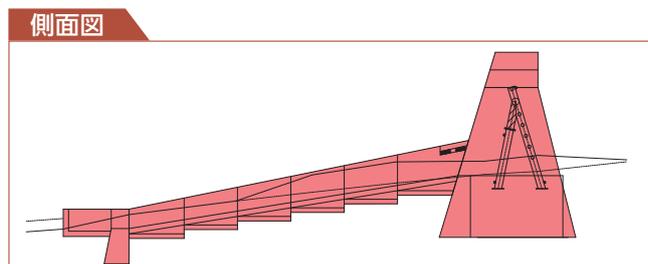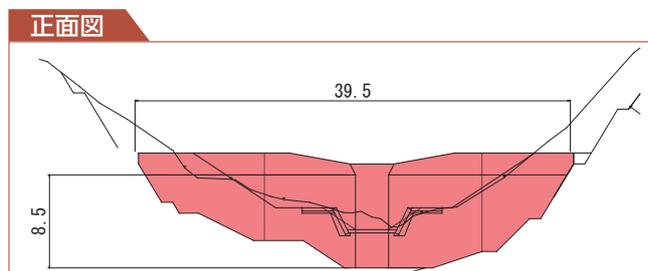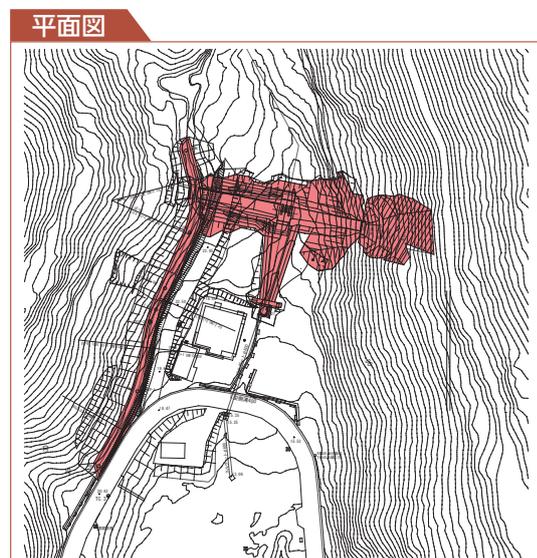

箇所別復旧状況（沿岸土木部管内）

施設諸元


事業名：大規模特定砂防等事業
 堰堤名：尾崎白浜の沢(2)砂防堰堤
 構造：透過型（HBBO+型）
 堤高：9.0m 堤長：31.5m
 施設効果量：1,083m³ 完成年月：R5.7

完成写真




図面


平面図

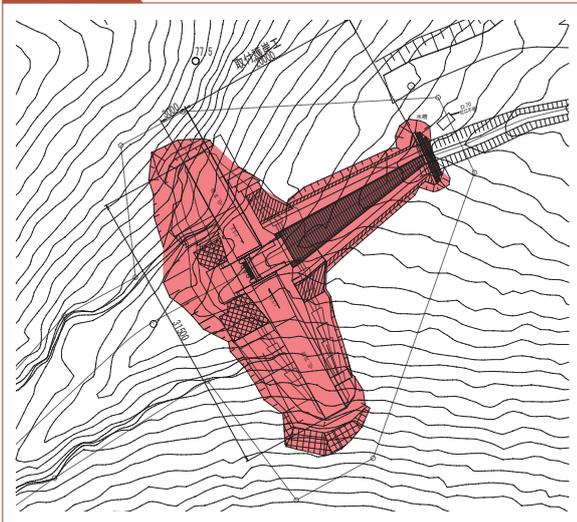

正面図

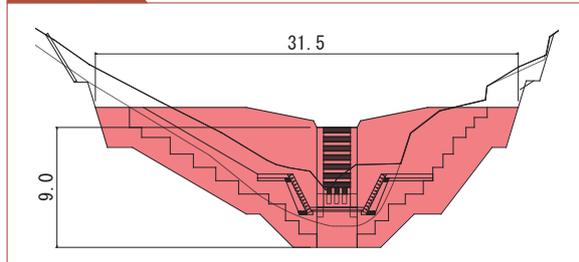

側面図

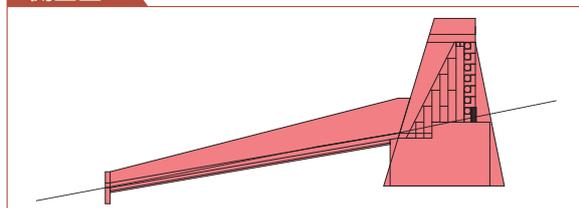

施設諸元


事業名：大規模特定砂防等事業
 堰堤名：尾崎白浜の沢(3)砂防堰堤
 構造：透過型 (J-スリット)
 堤高：9.5m 堤長：64.0m
 施設効果量：3,921m³ 完成年月：R5.7

完成写真




図面


平面図

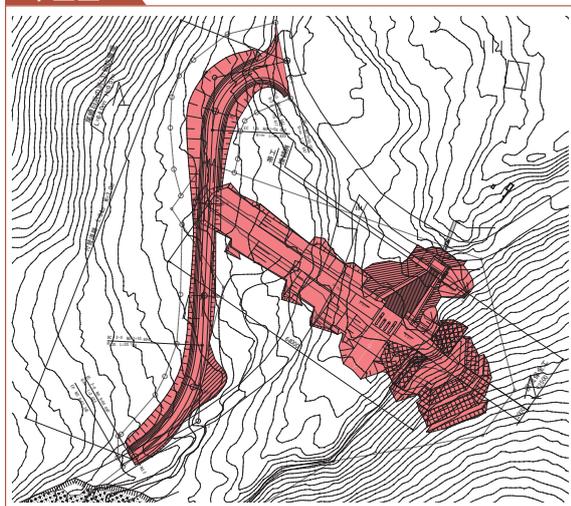

正面図

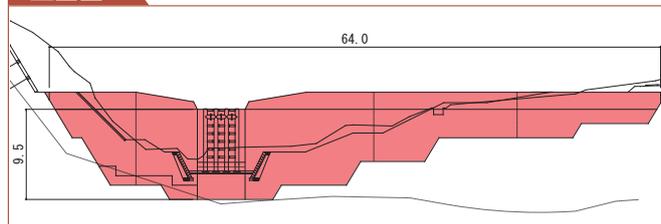

側面図

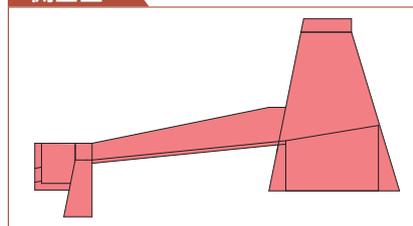

箇所別復旧状況（沿岸土木部管内）

施設諸元


事業名：砂防激甚災害対策特別緊急事業
堰堤名：尾崎白浜の沢(4)砂防堰堤
構造：透過型（HBBO+型）
堤高：8.5m 堤長：46.0m
施設効果量：2,910m³ 完成年月：R5.5

完成写真




図面


平面図

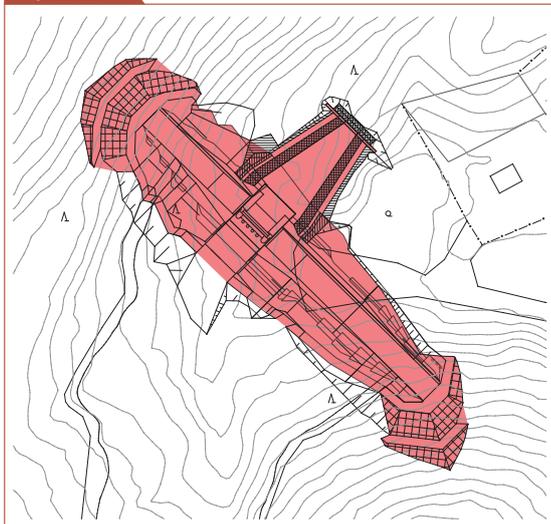

正面図

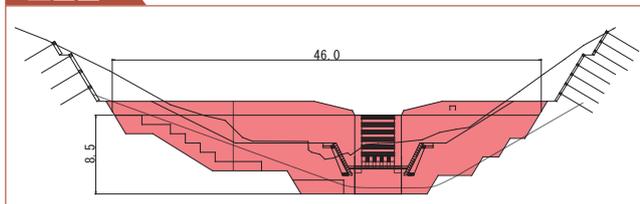

側面図

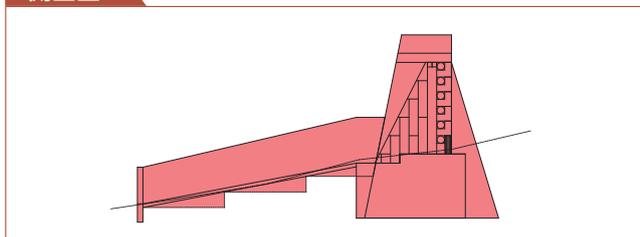

施設諸元


事業名：**災害関連緊急砂防事業（砂防激甚災害対策特別緊急事業）**
 堰堤名：尾崎白浜の沢(6)砂防堰堤
 構造：透過型（J-スリット）
 堤高：7.5m 堤長：46.5m
 施設効果量：2,299^m₃ 完成年月：R4.7

完成写真




図面


平面図

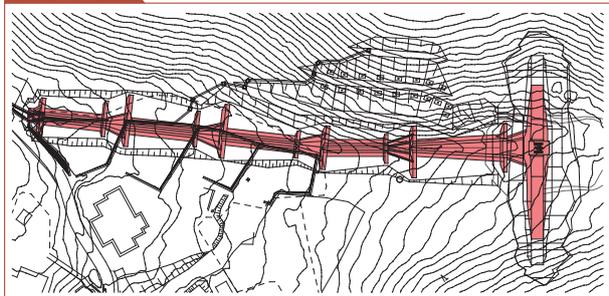

正面図

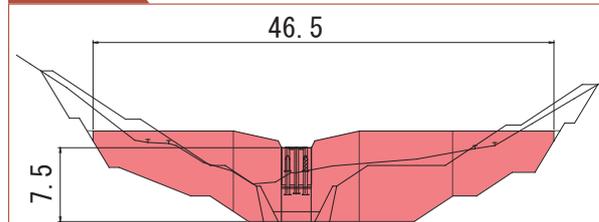

側面図

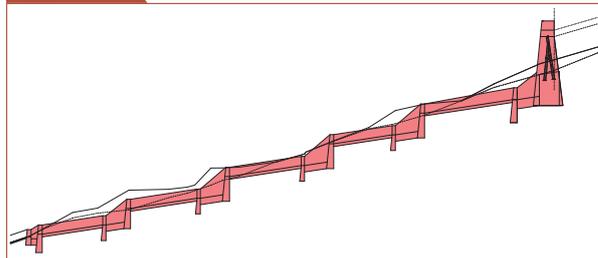

箇所別復旧状況（沿岸土木部管内）

施設諸元


事業名：砂防激甚災害対策特別緊急事業
堰堤名：尾崎白浜の沢(8)砂防堰堤
構造：透過型（HBBO+型）
堤高：8.0m 堤長：49.0m
施設効果量：2,990m³ 完成年月：R5.3

完成写真




図面


平面図

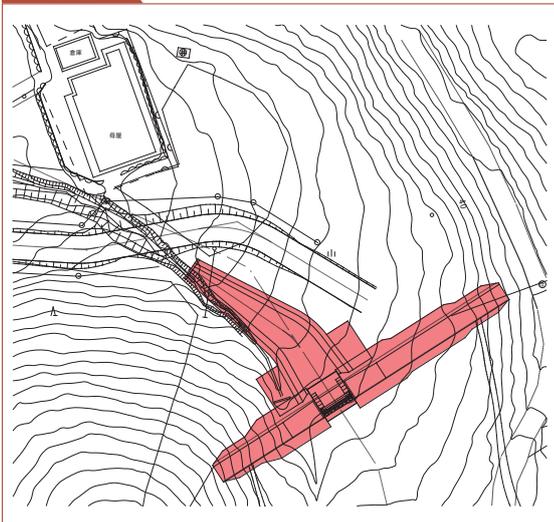

正面図

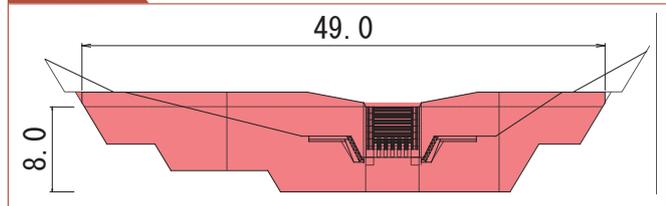

側面図

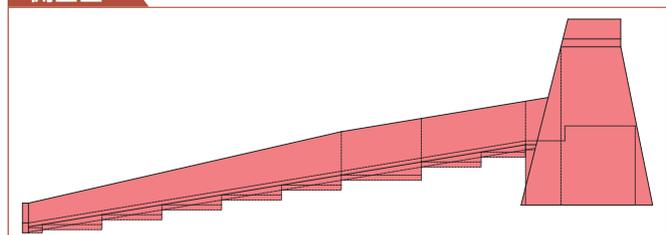




施設諸元

事業名：砂防激甚災害対策特別緊急事業
 堰堤名：尾崎白浜の沢(9)砂防堰堤
 構造：透過型 (HBBO+型)
 堤高：14.0m 堤長：104.0m
 施設効果量：26,181m³ 完成年月：R6.7

完成写真



図面

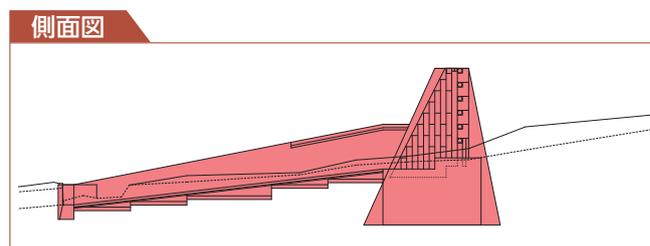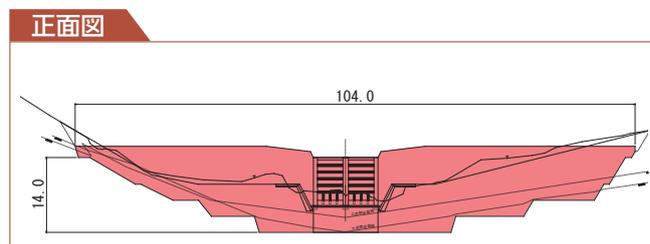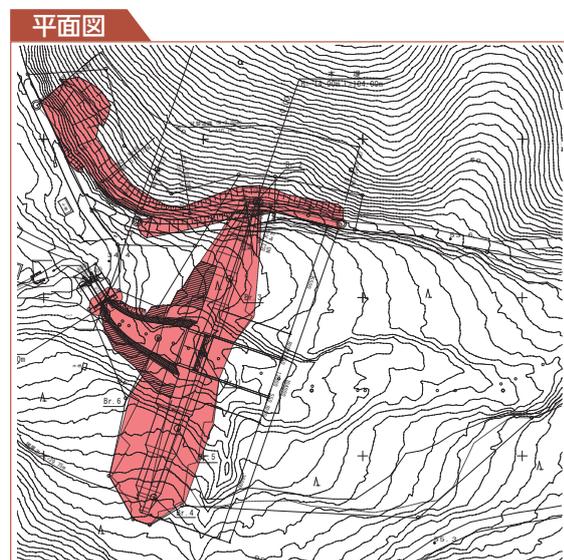

箇所別復旧状況（沿岸土木部管内）

施設諸元

事業名：**災害関連緊急砂防事業（砂防激甚災害対策特別緊急事業）**

堰堤名：尾崎白浜の沢(11)砂防堰堤

構造：透過型（HBBO+型）

堤高：6.0m 堤長：36.0m


施設効果量：2,321m³ 完成年月：R4.11

完成写真




図面


平面図

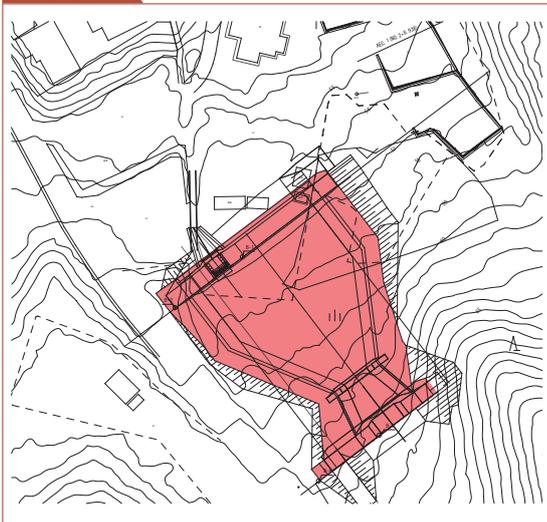

正面図

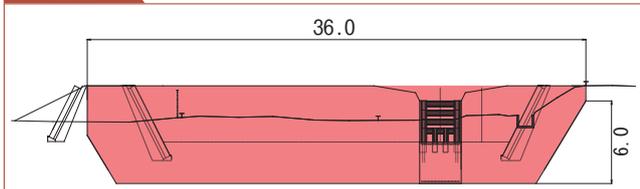

側面図

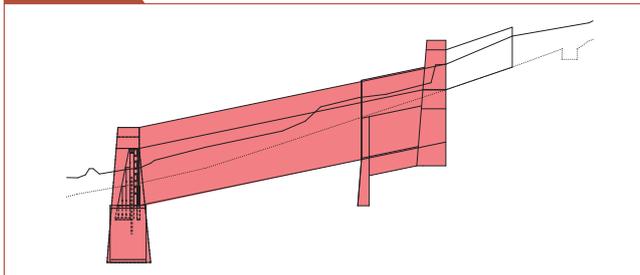

施設諸元


事業名：砂防激甚災害対策特別緊急事業
 堰堤名：平田の沢(4) 1号砂防堰堤
 構造：透過型 (HBBO+型)
 堰高：5.5m 堰長：34.0m
 施設効果量：5,170^m₃ 完成年月：R5.6

完成写真




図面


平面図

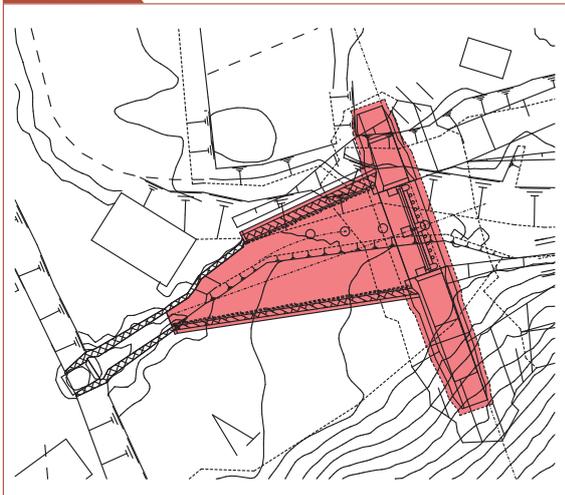

正面図

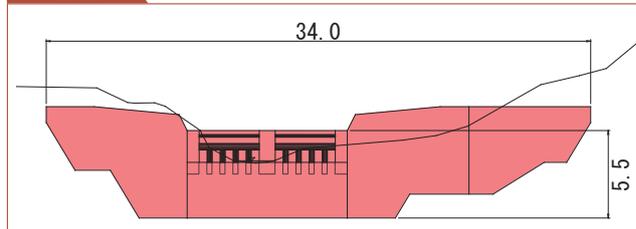

側面図

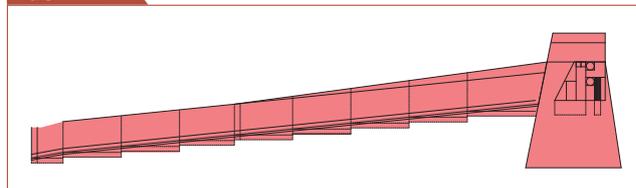


箇所別復旧状況（沿岸土木部管内）

施設諸元


事業名：砂防激甚災害対策特別緊急事業
堰堤名：平田の沢(4)2号砂防堰堤
構造：透過型（HBBO+型）
堤高：9.0m 堤長：64.9m
施設効果量：5,891m³ 完成年月：R6.2

完成写真

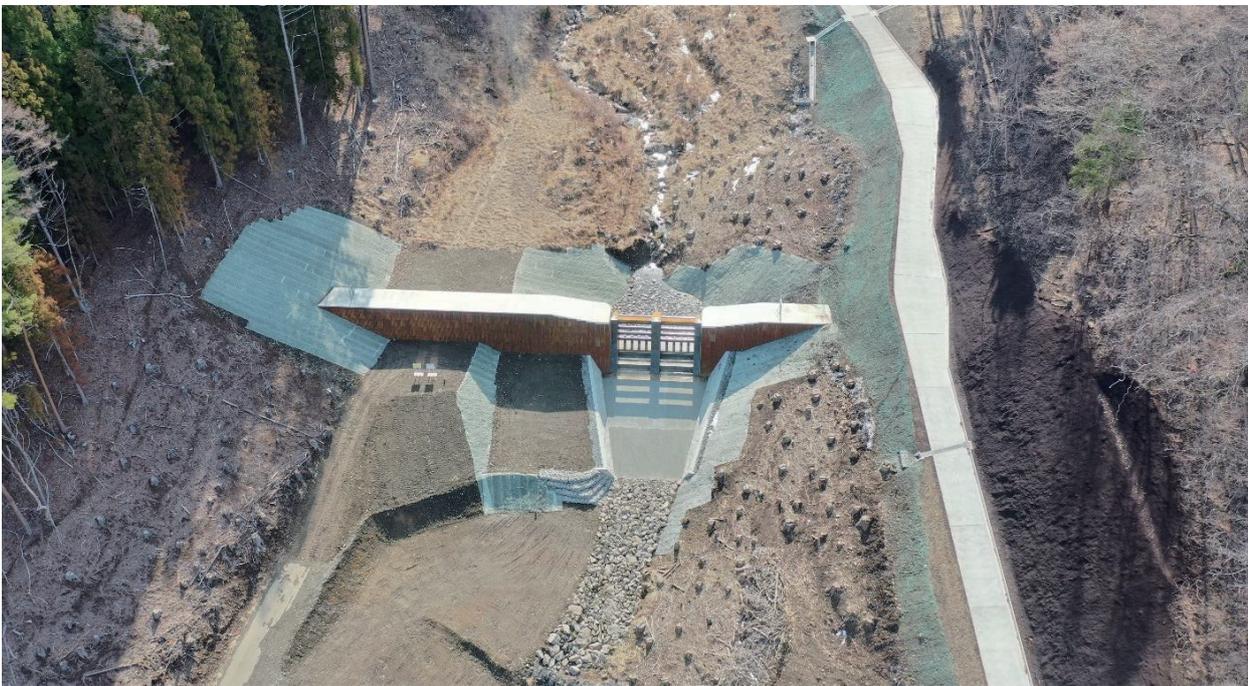


図面


平面図

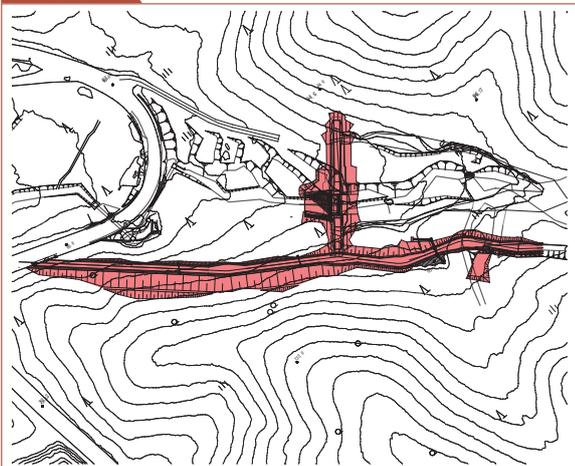

正面図

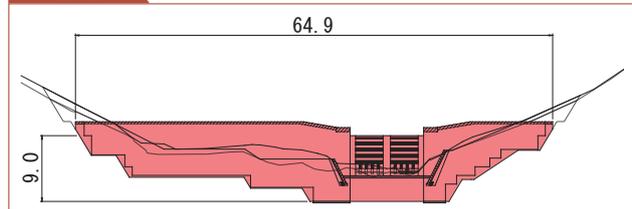

側面図

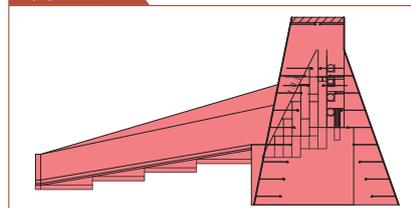

施設諸元

事業名：砂防激甚災害対策特別緊急事業
 堰堤名：吉里吉里の沢(3)砂防堰堤
 構造：透過型（HBBO+型）
 堤高：5.5m 堤長：53.5m
 施設効果量：4,916^m₃ 完成年月：R5.11

完成写真



図面

