

カスタマイズ表示 (Configuration List)

製品番号：4Y0G1AV-CEBU

HP Z2 SFF G9 Workstation フルカスタマイズモデル 3

ベースユニット	省スペース型筐体 (Z2 SFF G9) 3
OS	Windows 11 Pro
Windows OS クリーンインストール	なし
言語	日本語版
チップセット	インテル(R) W680 チップセット
ダストフィルター	ダストフィルター
プロセッサ	インテル(R) Core(TM) i7-14700K プロセッサ (3.4GHz / 20Core / 33MB / 5600MHz)
プロセッサラベル	インテル(R) Core(TM) i7 vPro Enterpriseラベル (14世代プロセッサ用)
メモリ	32GB DDR5 SDRAM(4400MHz / Non-ECC / Unbuffered / 16GBx2)
オペレーティングシステムインストール先ドライブ	HP Z Turboドライブにインストール
HP Z Turboドライブ (内蔵M.2 スロット接続)	512GB HP Z Turboドライブ G2 (内蔵M.2スロット 接続 TLC SSD)
HP Z Turboドライブ (内蔵M.2 スロット接続) 2nd	なし
HP Z Turboドライブ (内蔵M.2 スロット接続) 3rd	なし
SATAストレージドライブ	なし
増設用ストレージドライブ (2nd)	なし
増設用ストレージドライブ (3rd)	なし
ストレージのRAID構成	なし
グラフィックスカード	NVIDIA(R) RTX A1000 8GB
グラフィックスカード 2nd	なし
ディスプレイ変換アダプタ	変換アダプタが必要
Mini DisplayPort - DisplayPort 変換アダプタ	Mini DisplayPort - DisplayPort 変換アダプタ (1 個)
フレックスI/Oポート	フレックスI/Oポートなし
オプティカルドライブ	DVDライター (スリムライン)
オーディオ	Realtek ALC3252 Audio Codec (オンボード)
スピーカ	内蔵モノラルスピーカ
ネットワークコントローラ	Intel(R) I219LM ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、リア1ポート)
追加ネットワークコントローラ	なし
シリアルポートアダプタ	なし

HP Z2 SFF G9 Workstation フルカスタマイズモデル 3

キーボード	USB 320 キーボード (日本語版109Aキーボード)
マウス	USB 128 レーザーマウス
マウスパッド	なし
オフィスソフトウェア	Microsoft(R) Officeイメージなし
セキュリティ機能	スマートカバーロック
電源装置	450W 90%電源変換効率 電源装置
EPEAT(R) 認証	EPEAT(R) Gold認定
タワースタンド	タワースタンド
モニタ	HP Series 7 Pro 724pu WUXGA モニター (24インチ、WUXGA)
モニタ 2nd	なし
ラベル貼付サービス	なし
保証窓口ラベル貼付サービス	なし
本体標準保証	本体標準保証 (3年翌日オンサイト休日修理付き)
保証規定書/HPサービス登録案内レター	保証規定書 (日本語版向け)
本体標準保証アップグレード 3年	なし
本体標準保証アップグレード 4年	なし
本体標準保証アップグレード 5年	なし
モニター標準保証アップグレード 3年	なし
モニター標準保証アップグレード 4年	なし
モニター標準保証アップグレード 5年	なし
マネージャビリティサービス (※50台以上の契約が必要)	なし
プライオリティアカウントサービス	なし
カーボンニュートラルコンピューティング	なし

価格 (税抜) ¥558,200 (税込 ¥614,020)



※価格 (税抜) には配送料は含まれていません。

※本ページに掲載される製品の仕様、価格、その他の情報は、予告なしに変更されることがあります。

HP Z2 SFF G9 Workstation

※ は、CTO (注文仕様生産) により選択可能な項目です

OS ※1	Windows 11 Pro OSなしモデル (FreeDOSブリーインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません) から選択						
プロセッサ	CPU	CPUクロック ※2	キャッシュ サイズ	メモリクロック	コア数	インテルハイパース レッチング・テク ノロジー	インテルvPro テク ノロジー
	インテル® Core™ i5-14500 プロセッサ	2.6 - 5.0 ※3	24MB	4800MHz	14	対応	対応
	インテル® Core™ i7-14700 プロセッサ	2.1 - 5.4 ※3	33 MB	5600MHz	20	対応	対応
	インテル® Core™ i7-14700Kプロセッサ	3.4 - 5.6 ※3	33 MB	5600MHz	20	対応	対応
	インテル® Core™ i9-14900 プロセッサ	2.0 - 5.8 ※3	36 MB	5600MHz	24	対応	対応
	インテル® Core™ i9-14900Kプロセッサ	3.2 - 6.0 ※3	36 MB	5600MHz	24	対応	対応
チップセット	インテル® W680 チップセット						
メモリ	Non-ECC: 16GB (16GB × 1) / 32GB (16GB × 2) / 64GB (16GB×4) ECC: 16GB (16GB × 1) / 32GB (16GB × 2) / 64GB (16GB×4) / 64GB (32GB×2) / 128GB (32GB×4)						
メモリスロット	4DIMMスロット / DDR5 Unbuffered ECC & Non-ECC 4400MHz ※4						
ストレージ	1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) ※5 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) ※5 4TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) ※5 512GB HP Z Turbo G2 ドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ※6 1TB HP Z Turbo G2 ドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ※6 2TB HP Z Turbo G2 ドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ※6						
オプティカルドライブ	なし DVD-ROM (スリムライン) DVDライター (スリムライン)						
拡張ベイ	外部: スリムライン専用オプティカルドライブベイx1 (スリムラインオプティカルドライブ搭載時には1ベイ使用) 外部、内部ハイブリッドベイ: 3.5インチ × 1 内部: 3.5インチ × 2						
拡張スロット	PCI Express4.0 x16 × 1スロット (空1もしくは空0: グラフィックスカードで1つ利用) PCI Express3.0 x4 (x16メカニカル) × 1スロット (空1) PCI Express3.0 x4 × 1スロット (空1) PCI Express3.0 x1 × 1スロット (空1)						
内蔵M.2スロット	3						
グラフィックスコントローラ	グラフィックスレス インテル® UHDグラフィックス 770 (CPUに内蔵) ※7 Entry 3D: NVIDIA RTX A400 4GB ※8 Mid-range: NVIDIA RTX A1000 8GB ※8						
サウンド	Realtek ALC3252 Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー						
ネットワークコントローラ	Intel® I219LM ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) × リア1ポート						
USBインターフェース	USB Type-A 480Mbps転送 × 3 (リア × 3) USB Type-A 5Gbps転送 × 3 (リア × 3) USB Type-A 10Gbps転送 × 4 (フロント × 4(1つはチャージングポート)) USB Type-C 20Gbps転送 × 1 (フロント × 1、チャージングポート)						
その他インターフェース	Display Port1.4 ※7 (リアx2:インテルUHDグラフィックス用) RJ-45 x1 ユニバーサルオーディオジャック(フロントx1) オーディオラインアウト(リアx1)						
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵) × 4						

セキュリティ機能	TPM 2.0 セキュリティチップ サイドパネル開閉センサー Kensington Cable Lock用スロット USBコントロール リムーバブルメディア書込み / ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード
付属品	USB日本語または英語キーボード※9 USBオプティカルスクロールマウスまたはUSBレーザースクロールマウス※9 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他
サイズ (W × D × H)	製品本体 384 × 308 × 100 mm
重量	標準構成時 約5.4kg
消費電力	450W (80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率)
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定※10
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)★1	16区分218.3kWh/年(AA)
標準保証	3年保証 (3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- ※1 Windows 11 Proプリインストールモデルには、リカバリメディアは添付されません。
ワークステーション製品のOS再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトはこちらです。<http://www.hp.com/jp/cloudrecovery>
- ※2 Performanceコアでの周波数
- ※3 ターボ・ブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ)
- ※4 システムでの最大動作周波数。システムにインストールされているメモリ構成によって4400MHz、4600MHz、3600MHz、3200MHzの中で動作周波数が決まります。
- ※5 Windows プリインストールモデルではブートドライブとして指定できません。
- ※6 ドライブロックセキュリティには対応しておりません。
- ※7 出力は背面のDisplayPort端子とフレックスIOポートを利用します。
- ※8 変換アダプタ、変換ケーブルはカスタマイズオプションで選択可能です。
- ※9 構成によっては付属しない場合もございます。
- ※10 EPEAT® は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。EPEAT® について、詳しくは<https://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/#repeat>をご参照ください。

★1エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A : 100%以上110%未満、AA : 110%以上140%未満、AAA : 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2025年2月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2025 HP Development Company,L.P.



2. 株式会社 日本HP
〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階

デスクトップワークステーション Zシリーズ

性能もデザインも進化

用途に応じて最適なモデルから選択できる
エントリーワークステーションZ2シリーズ




インテル® Xeon®
W プロセッサー

拡張性に優れたタワー型、省スペース設計のSFF、そしてコンパクトボディにパワフルな性能を凝縮したミニワークステーション。設置場所や使い方に応じて最適なモデルをお選びいただけます。

HP Z2 Mini G9 Workstation

デザインを一新し、よりパワフルに進化。
設置自由度に優れたワークステーション

- 第14世代インテル® Core™ i9 プロセッサー搭載可能
- Windows 11 Pro搭載可能
- 高性能グラフィックスNVIDIA® RTX™ 2000 Ada搭載可能
- 5600MHz DDR5メモリ、最大32GBまで拡張可能
- 42Uラックへ最大48台のZ2 Mini G9を搭載可能なラックマウントキットをご用意
- マザーボードに2つのM.2スロットを装備
- MIL-STD-810G対応、EPEAT® GOLD取得

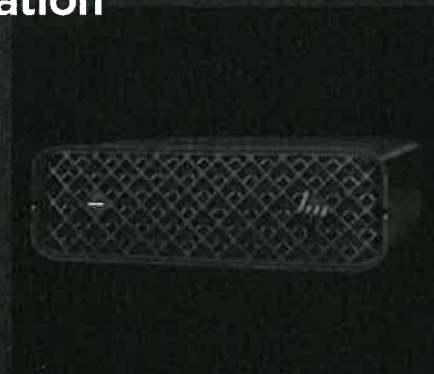

HP Z2 SFF G9 Workstation

小型フォームファクターに高性能を凝縮した
省スペース設計のワークステーション

- 第14世代インテル® Core™ i9 プロセッサー搭載可能
- Windows 11 Pro搭載可能
- 高性能グラフィックスNVIDIA® RTX™ 2000 Ada搭載可能
- 4400MHz DDR5メモリ、最大128GBまで拡張可能
- 3つのM.2スロットを備え、拡張性が向上
- MIL-STD-810G対応、EPEAT® GOLD取得



HP Z2 Tower G9 Workstation

ニーズに合わせてアップグレードできる
パワフルなタワー型ワークステーション

- 第14世代インテル® Core™ i9 プロセッサー搭載可能
- Windows 11 Pro搭載可能
- 高性能グラフィックスNVIDIA® RTX™ 5000 Ada搭載可能
- 4400MHz DDR5メモリ、最大128GBまで拡張可能
- 最新のPCIeスロット PCIe Gen 5×1, PCIe Gen3×3
- 3つのM.2スロットを備え、拡張性が向上
- MIL-STD-810G対応、EPEAT® GOLD取得



HP Series 7 Pro 簡易仕様一覧

					
製品名		Series 7 Pro 724pf	Series 7 Pro 724pu	Series 7 Pro 727pu	Series 7 Pro 727pk
型番		8Y2F7AA#ABJ	8Y2F7AA#ABJ	8J9E6UT#ABJ	8J9G2AA#ABJ
表示サイズ(パネルタイプ)		23.8インチ (IPS)	24インチ (IPS)	27インチ (IPS)	27インチ (IPS)
色域 (カバー率)		sRGB 99%	sRGB 99%	sRGB 100% Display P3 98%	sRGB 100% Display P3 98%
HDR		-	-	VESA DisplayHDR™ 400	VESA DisplayHDR™ 400
推奨解像度		1,920×1,080	1,920×1,200	2,560 x 1,440	3,840 x 2,160
アスペクト比		16:9	16:10	16:9	16:9
表示色 (最大)		約1,670万色 8 bit (6 bit + FRC)	約1,677万色 8 bit (6 bit + FRC)	10億色 (*2) 10bit (8 bit + FRC)	10億色 (*2) 10bit (8 bit + FRC)
輝度 (最大)		300cd/m2	300cd/m2	400cd/m2	400cd/m2
コントラスト比		1500:1	1500:1	2000:1	2000:1
ダイナミックコントラスト比		10000000:1	10000000:1	10000000:1	10000000:1
応答速度(G to G)		5ms (OSDにて設定時)	5ms (OSDにて設定時)	5ms (OSDにて設定時)	5ms (OSDにて設定時)
リフレッシュレート (最大)		100Hz	100Hz	120Hz	60Hz
視野角 (水平・垂直)		178°	178°	178°	178°
外形寸法 (*3) 幅 × 奥行き × 高さ (cm)		53.84x 19.5x 48.93	53.17 x 19.5 x 52.14	61.34 x 22.52 x 54.05	61.34 x 22.52 x 54.05
重さ (kg)		4.7	5.2	7.0	6.5
梱包時寸法 幅 × 奥行き × 高さ (cm)		62.5 x 37.3 x 14.2	62.5 x 14.2 x 41.5	71.5 x 16.1 x 45.5	71.5 x 16.1 x 45.5
梱包時重さ (kg)		7.0	7.8	10.3	9.8
スタンド	高さ調節	15cmの範囲	15cmの範囲	15cmの範囲	15cmの範囲
	チルト	-5 ~ +20°	-5 ~ +20°	-5 ~ +20°	-5 ~ +20°
	スイーベル	±45°	±45°	±45°	±45°
ピボット回転		90°	90°	90°	90°
入力端子 (*4)	USB Type-C	×	1	×	×
	Thunderbolt™ 4	×	×	1	1
	DisplayPort	1	1	1	1
	HDMI	1	1	1	1
DisplayPort OUT端子		1 (Daisy-chain可能)	1 (Daisy-chain可能)	1 (Daisy-chain可能)	1 (Daisy-chain可能)
Thunderbolt™ 4 OUT端子		×	×	1 (Daisy-chain可能)	1 (Daisy-chain可能)
Ethernet		×	○ (RJ-45)	○ (RJ-45)	○ (RJ-45)
KVM Switch		-	-	○ (Keyboard switch)	○ (Keyboard switch)
USB ポート	ダウンストリーム	USB Type-A ×4	USB-A ×4	USB-A ×4	USB-A ×4
	アップストリーム	USB Type-B ×1	Type-C×1 (背面ポート) (※DisplayPort™ 1.4 Video対応) (※最大100w給電可能)	Type-C×1 (背面ポート) (※DisplayPort™ 1.4 Video対応) (※最大100w給電可能)	Type-C×1 (背面ポート) (※DisplayPort™ 1.4 Video対応) (※最大100w給電可能)
同梱Video ケーブル		DisplayPortケーブル × 1 HDMI ケーブル × 1	DisplayPortケーブル × 1 HDMI ケーブル × 1 USB- Type-Cケーブル × 1	DisplayPortケーブル × 1 HDMI ケーブル × 1 Thunderbolt™ 4ケーブル × 1	DisplayPortケーブル × 1 HDMI ケーブル × 1 Thunderbolt™ 4ケーブル × 1
標準保証		標準保証 3年間 (センドバックまたは翌営業日訪問修理、パーツ保証)。またオプションのHP CarePack 購入で保証期間や保証内容をアップグレード可能※Zシリーズワークステーション (デスクトップ/モバイル) と同時購入で土日・祝日修理対応へ無償アップグレード			

*1 4K / 60Hz表示には対応のグラフィックスカードが必要。*2 10億色表示には、10bit対応グラフィックスカード、対応アプリケーション、対応データが必要となります。*3 外形寸法高さは最大値となります。*4 HP ワークステーションとの接続以外については動作を保証するものではありません。

