

防災・減災、国土強靱化のための

5か年加速化対策

効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

9

河川

堤防等の整備（その1）

➤ 岩手町 北上川（北上川水系）

対策前

平成22年7月 浸水被害
（最大1時間雨量59.0mm記録）
水堀観測所

【護岸の整備前】

対策後

令和4年8月大雨時 浸水被害なし
（最大1時間雨量42.5mm記録）
奥中山観測所

護岸の整備▼

拡幅

令和4年6月完成

対策の
効果

平成22年7月の大雨での被害を受けて、
再度の災害が生じないように、川幅を広げ、護岸を整備しました。



河川

堤防等の整備（その2）

いわいずみちょう

おもとがわ

おもとがわ

岩泉町 小本川（小本川水系）

【大雨による増水】浸水被害なし

令和6年8月（台風第5号）

対策後

	観測地点	地点名	降水量 mm	観測年月日	備考
1時間 降雨量	小本	岩手県岩泉町	124.5	令和5年8月13日	台風第7号
	酒田大沢	山形県酒田市	112.5	平成30年8月5日	
	鹿角	秋田県鹿角市	108.5	平成25年8月9日	
3時間 降雨量	小本	岩手県岩泉町	304.5	令和5年8月13日	台風第7号
	普代	岩手県普代村	236.5	令和元年10月13日	東日本台風
	鹿角	秋田県鹿角市	229	平成25年8月9日	
24時間 降雨量	筆甫	宮城県丸森町	588	令和元年10月13日	東日本台風
	小本	岩手県岩泉町	576	令和5年8月13日	台風第7号
	川内	福島県川内村	441	令和元年10月13日	東日本台風

▲ 東北地方

歴代降水量観測順位

築堤

改修によって水位を25cm低減

青：令和6年8月最高水位


改修で掘削した範囲

対策の
効果

平成28年台風第10号での洪水被害を受けて実施している河川改修事業で、築堤や河道の掘削を実施した結果、大雨による水位の上昇を低減させ、浸水被害を防ぐことができました。

（赤鹿橋水位計地点）

赤：河川改修前の状態であった場合の推定水位

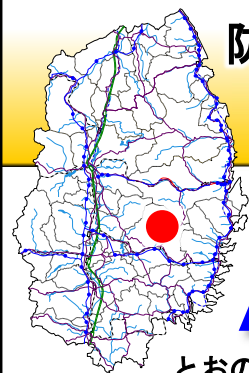

防災・減災、国土強靱化のための

5か年加速化対策

効果事例



岩手県
Iwate Prefecture

11

河川

堤防等の整備（その3）

➤ 遠野市 猿ヶ石川（北上川水系）

対策前



【堤防の整備前】

対策後




堤防の整備▼

令和5年3月完成

対策の
効果

度重なる大雨による洪水被害を受けて、
再度の災害が生じないように、堤防等を整備しました。

令和5年8月降雨時 浸水被害なし
（日雨量86.0mm記録）



河川

内水対策（ポンプゲート設置）

➤ ^{くじし}久慈市 ^{さわかわ}沢川（^{くじがわ}久慈川水系）

対策前



【内水氾濫による道路冠水】
（令和元年 台風第19号）

対策後




令和6年台風第5号時 内水氾濫なし

令和6年6月本格運用開始

**対策の
効果**

令和元年 東日本台風での被害を受けて、内水対策として、
強制排水ポンプが付いた逆流防止のためのゲートを設置しました。



河川

河川に堆積した土砂を撤去（その1）

➤ かるまいまち 軽米町 せつきないがわ 瀬月内川 にいだがわ（新井田川水系）

対策前



【河道の掘削前】

対策後




掘削量
約1,400m³

令和5年3月完了

**対策の
効果**

河川に堆積した土砂を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。



河川

河川に堆積した土砂を撤去（その2）

くのへむら せつきないがわ にいだがわ
➤ 九戸村 瀬月内川（新井田川水系）

対策前



【河道の掘削前】

対策後



掘削量
約500m³

令和5年2月完了

**対策の
効果**

河川に堆積した土砂を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。



河川

河川に堆積した土砂を撤去（その3）

のだむら

うべがわ

うべがわ

野田村 宇部川（宇部川水系）

対策前

令和元年 台風第19号時 浸水被害
(24時間雨量322mm記録)

【河道の掘削前】

対策後

掘削量
約4,900m³

令和4年3月完了

2022/08/03 令和4年8月
大雨時
浸水被害なし
(24時間雨量133mm記録)

対策の
効果

河川に堆積した土砂を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。



河川

河川に堆積した土砂を撤去（その4）

くずまきまち やまがたがわ まべちがわ
➤ 葛巻町 山形川（馬淵川水系）

対策前



【河道の掘削前】

対策後



令和6年8月完了

掘削量
約2,000m³



令和6年8月
大雨時

浸水被害なし

対策の
効果

河川に堆積した土砂を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。



河川

河川に堆積した土砂を撤去（その5）

たのはたむら

ひらいががわ

ひらいががわ

➤ 田野畑村 平井賀川（平井賀川水系）

対策前

対策後

掘削量
約1,300m³

【河道の掘削前】

令和5年3月完了

対策の
効果

河川に堆積した土砂を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。



河川

河川に堆積した土砂を撤去（その6）

やまだまち

おりかさがわ

おりかさがわ

➤ 山田町 織笠川（織笠川水系）

対策前



【河道の掘削前】

対策後




掘削量
約4,800m³

令和5年3月完了

対策の
効果

河川に堆積した土砂を撤去し、水がスムーズに流れるようにしたことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。



防災・減災、国土強靱化のための
5か年加速化対策

現在実施中



岩手県
Iwate Prefecture

44

河川 堤防等の整備

➤ 一戸町 馬淵川（馬淵川水系）
いちのへまち まべちがわ まべちがわ

対策前

【洪水による被害】
令和4年8月豪雨



対策実施中




施工状況



【堤防整備中】本町・向町工区

**対策の
内容**

令和4年8月豪雨での洪水被害を受けて、
再度の災害が生じないように、堤防の整備や河道の拡幅を進めています。

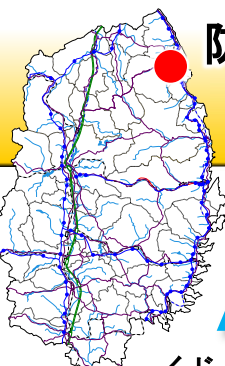

防災・減災、国土強靱化のための
5か年加速化対策

現在実施中



岩手県
Iwate Prefecture

45

河川

河道の付け替え

➤ ^{くじし}久慈市 ^{こやはたがわ}小屋畑川 ^{くじがわ}(久慈川水系)

対策前



【洪水による被害】
令和元年 台風第19号

対策実施中



【航空写真】計画概要

**対策の
内容**

河道を付け替えることにより、住宅地の浸水被害の軽減を図ります。



河川


洪水浸水想定区域図の公表

【公表状況】

公表済	213河川	令和7年3月末時点
今後公表予定 (令和7年度まで)	81河川	新規 81河川 (区間見直し 1河川)
合 計	294河川	
住宅等なし、不要	19河川	
県管理河川計	313河川	


はなまきし せがわ
➤ **花巻市 瀬川**
きたかみがわ
(北上川水系)

令和7年2月14日公表

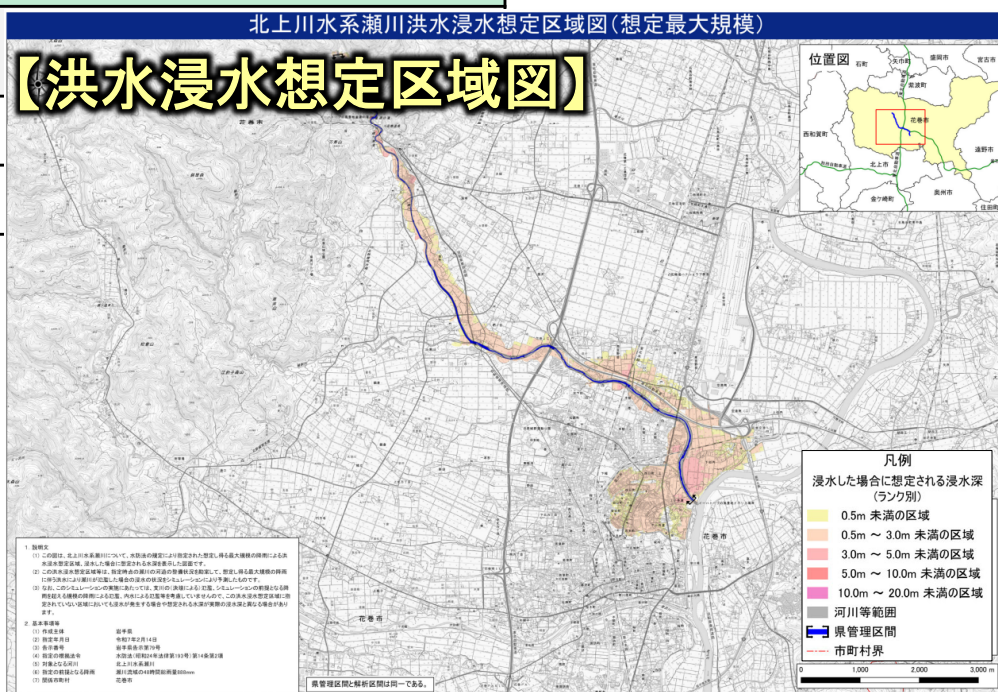

**対策の
内容**

岩手県が管理している河川のうち、沿川に住宅等のある河川について、令和7年度末までに、洪水浸水想定区域図の公表を計画的に進めます。

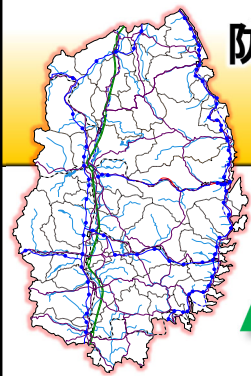

防災・減災、国土強靱化のための
5か年加速化対策

今後実施予定

※県土の強靱化を推進するために
必要な施策（代表事例）



岩手県
Iwate Prefecture


59


河川

河川の整備【今後の取組の背景】

【雨の降り方の変化】 岩手県内における短時間降雨の発生地点数

【岩手県内で1時間降水量50mm以上が発生した地点数】（国土交通省集計）

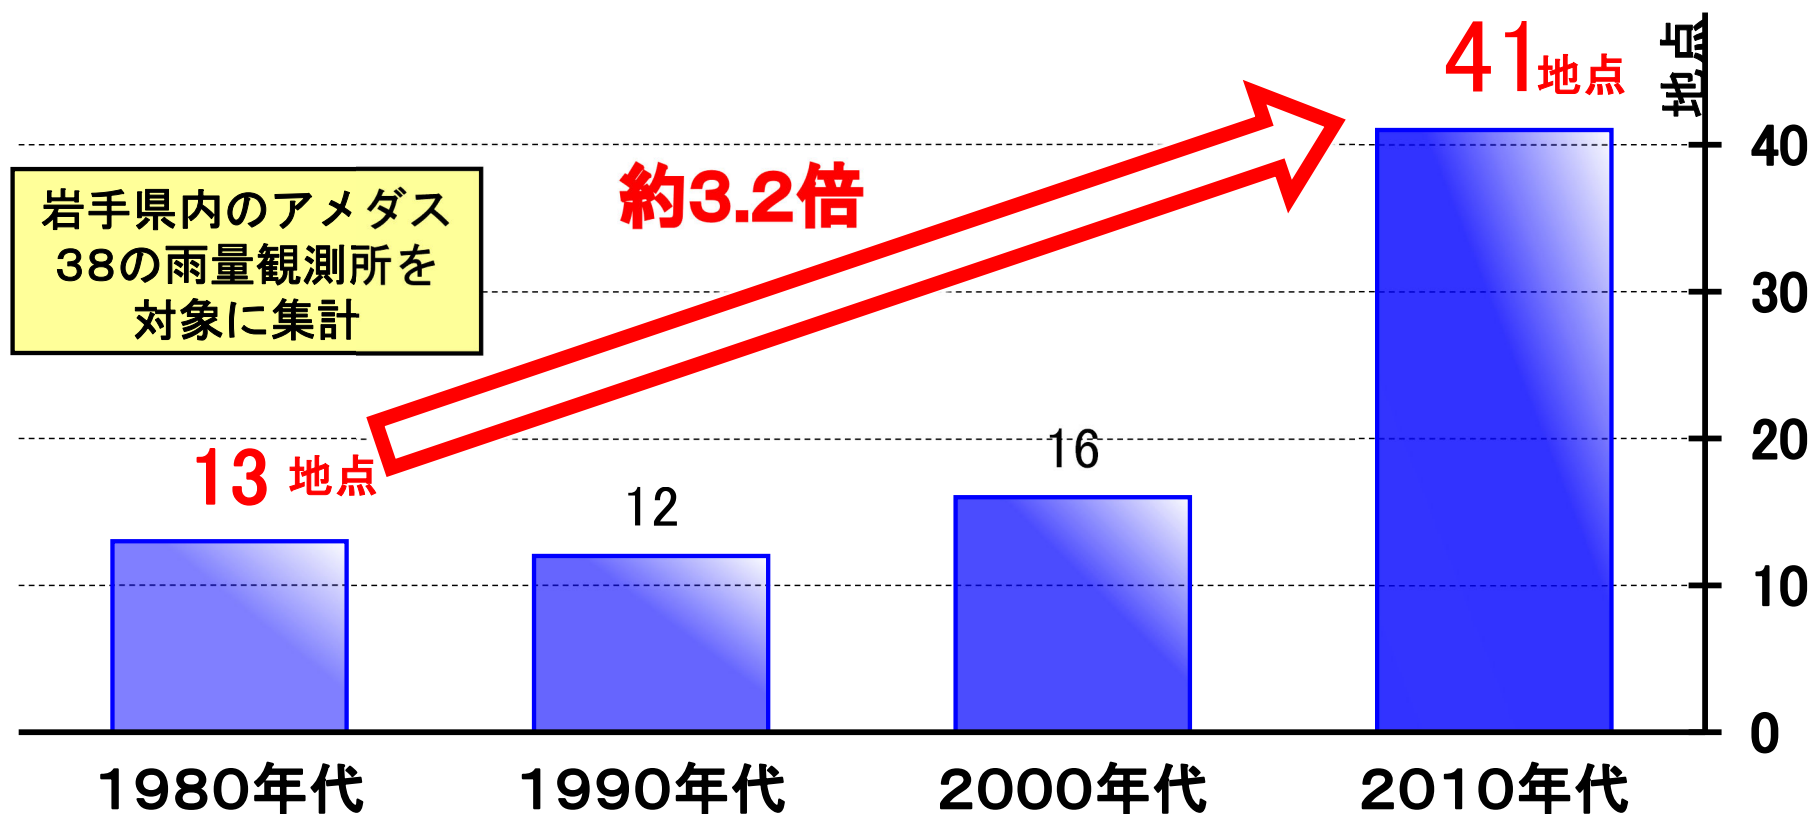

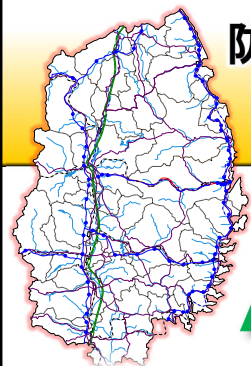

防災・減災、国土強靱化のための
5か年加速化対策

今後実施予定

※県土の強靱化を推進するために
必要な施策（代表事例）



岩手県
Iwate Prefecture

60

河川

河川の整備【今後の取組】

平成28年 台風第10号



岩泉町 小本川

令和元年 台風第19号




久慈市 小屋畑川

令和4年 8月大雨



一戸町 馬淵川

令和5年 台風第7号

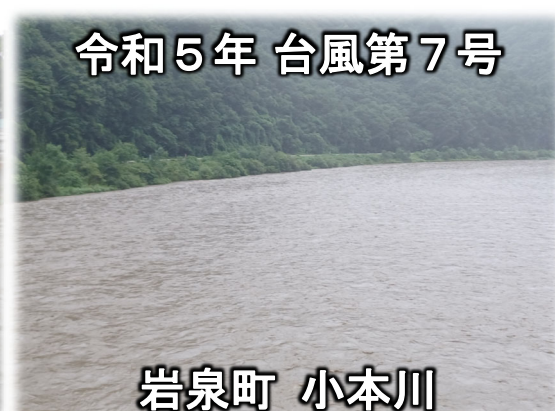

岩泉町 小本川

【河川整備率】 整備済み河川延長 / 要整備河川延長

255河川
約1,440km


▼ 全国平均

～R6 整備済 52.8%

約57% 未整備 47.2%

**対策の
内容**

本県で堤防などを整備した河川の整備率は、**全国平均約57%※**に比べて低い水準にあるため、被災した河川の改修を重点的に推進するなど、河川整備計画に基づき毎年着実に整備を進めていきます。（※都道府県管理河川、令和2年度）

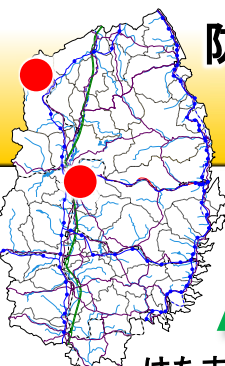

防災・減災、国土強靱化のための
5か年加速化対策

今後実施予定

※県土の強靱化を推進するために
必要な施策（代表事例）



岩手県
Iwate Prefecture

61

河川

河川に堆積した土砂を撤去（その1）

はちまんたいし おおまたさわがわ
➤ **八幡平市 大又沢川**（米代川水系）

もりおかし やながわ きたかみがわ
➤ **盛岡市 築川**（北上川水系）

対策前



土砂の堆積・草木の繁茂


▽
【掘削・伐採】

対策前



**対策の
内容**

河川に堆積した土砂を撤去し、水がスムーズに流れるようにすることで、洪水被害が発生するリスクを低減していきます。

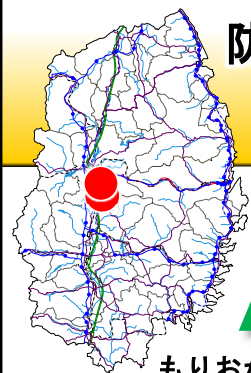

防災・減災、国土強靱化のための
5か年加速化対策

今後実施予定

※県土の強靱化を推進するために
必要な施策（代表事例）



岩手県
Iwate Prefecture

62

河川

河川に堆積した土砂を撤去（その2）

➤ ^{もりおかし}盛岡市 ^{なかつがわ}中津川（^{きたかみがわ}北上川水系）

対策前



土砂の堆積・草木の繁茂



【掘削・伐採】


➤ ^{しわちょう}紫波町 ^{たきながわ}滝名川（^{きたかみがわ}北上川水系）

対策前



**対策の
内容**

河川に堆積した土砂を撤去し、水がスムーズに流れるようにすることで、洪水被害が発生するリスクを低減していきます。

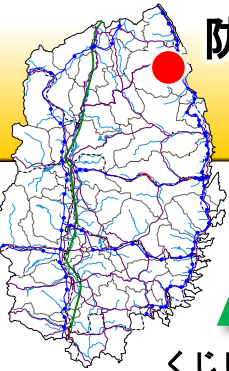

防災・減災、国土強靱化のための
5か年加速化対策

今後実施予定

※県土の強靱化を推進するために
必要な施策（代表事例）



岩手県
Iwate Prefecture


63

河川

ダム設備の補修


➤ 久慈市 ^{くじし} 滝^{たき}ダム（久慈川水系^{くじがわ} 長内川^{おさないがわ}）

対策前

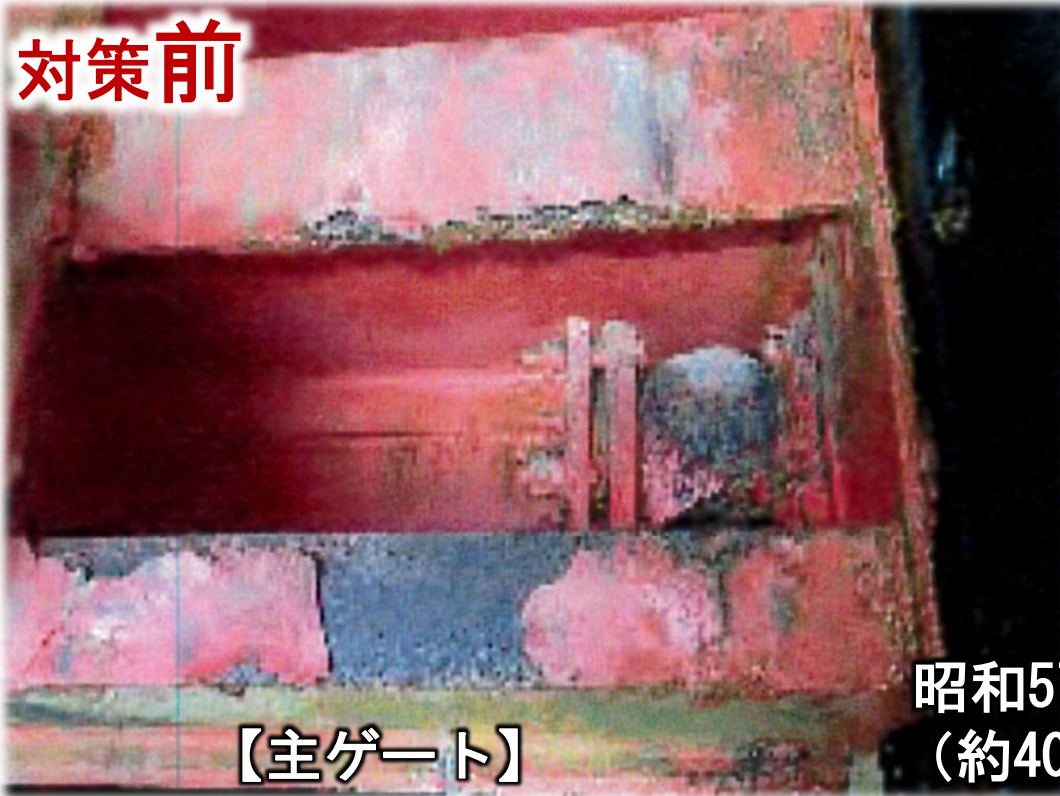

【主ゲート】

対策前

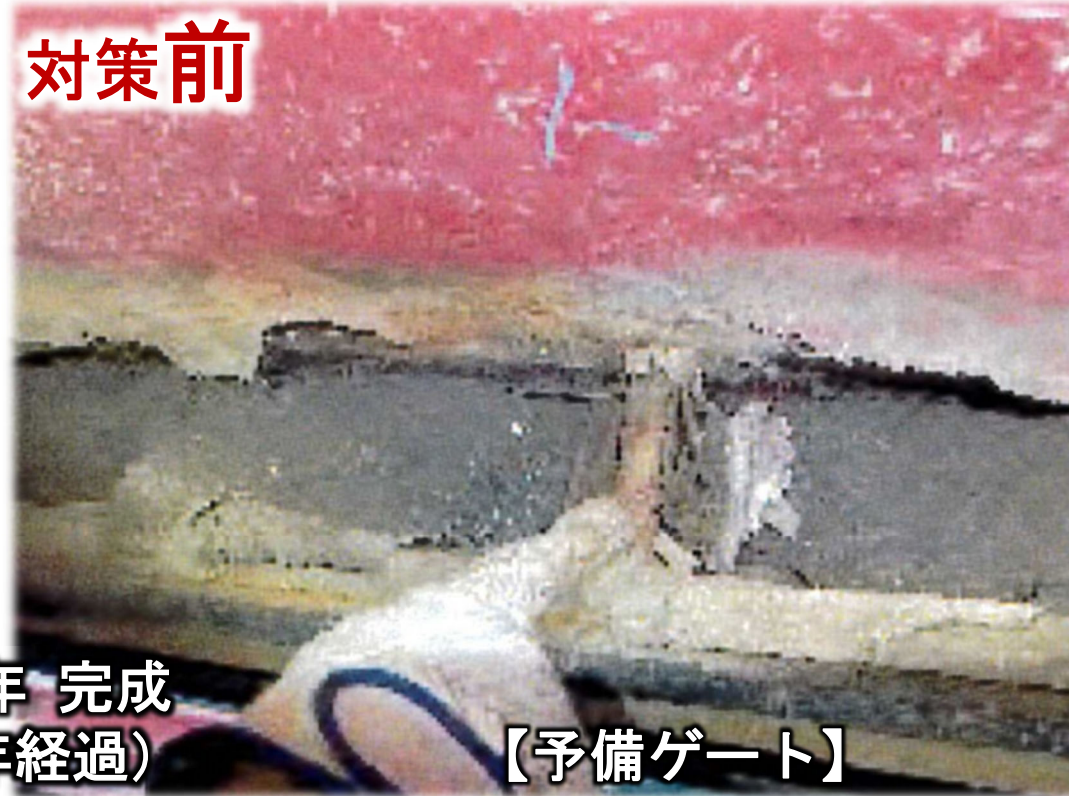


【予備ゲート】

昭和57年 完成
（約40年経過）

**対策の
内容**

放流ゲートを修繕・再塗装することにより、設備の延命化を図ります。

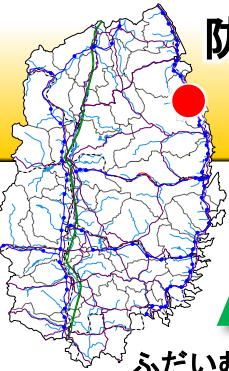

防災・減災、国土強靱化のための
5か年加速化対策

今後実施予定

※県土の強靱化を推進するために
必要な施策（代表事例）



岩手県
Iwate Prefecture

64

河川

水門等の老朽化対策


ふだいむら うるべ かいがん
➤ **普代村 宇留部海岸**

対策前



うがんりっこう
【右岸陸閘】

対策前

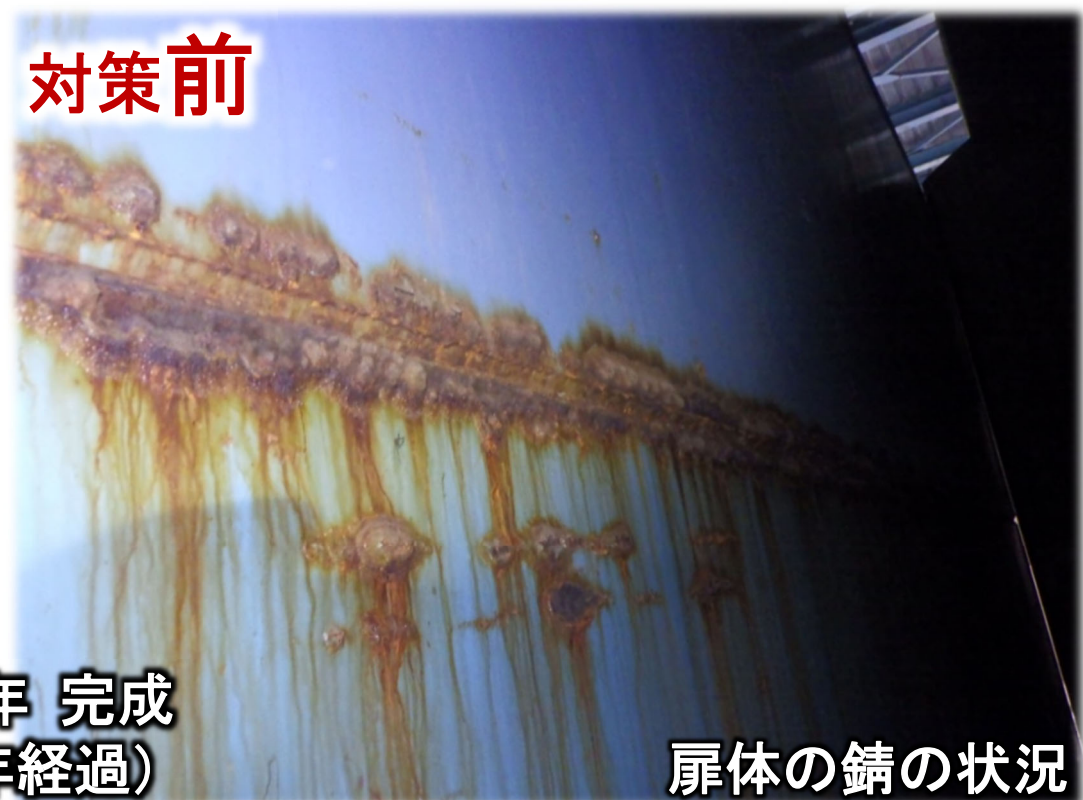


昭和59年 完成
(約40年経過)

扉体の錆の状況

**対策の
内容**

陸閘（りっこう）の扉を更新するなど、設備の延命化を図ります。

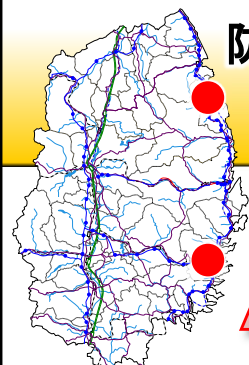

防災・減災、国土強靱化のための
5か年加速化対策

現場の取組



岩手県
Iwate Prefecture

87

出前講座の開催

おおつちちょう

かまいしし

➤ **大槌町・釜石市**

土砂災害出前講座

大松砂防堰堤（釜石市）



大槌学園（令和7年9月）

ひろのちょう

のだむら

➤ **洋野町・野田村 津波出前講座**

野田水門（野田村）



中野中学校（令和7年7月）

**取組の
内容**

児童・生徒に土砂災害や津波への対処方法などの正しい知識を身に着け、適切な避難行動に繋がってもらうため、出前講座を開催しています。

完成式典の開催（その1）

いわいずみちょう おもとがわ あかしがばし
➤ **岩泉町 小本川 赤鹿橋 渡り初め式**



令和5年2月

取組の 内容

5か年加速化対策事業の河川改修工事で架け替えた赤鹿橋の開通を、
地域のみなさまとともにお祝いしました。



完成式典の開催（その2）

➤ **岩泉町 小本川** 平成28年台風第10号災害からの復旧・復興記念式典



取組の 内容

平成28年台風第10号災害からの復旧・復興が完了したことを、
地域のみなさまとともにお祝いしました。