



新街橋 主桁G3 (1/12) S=1:30

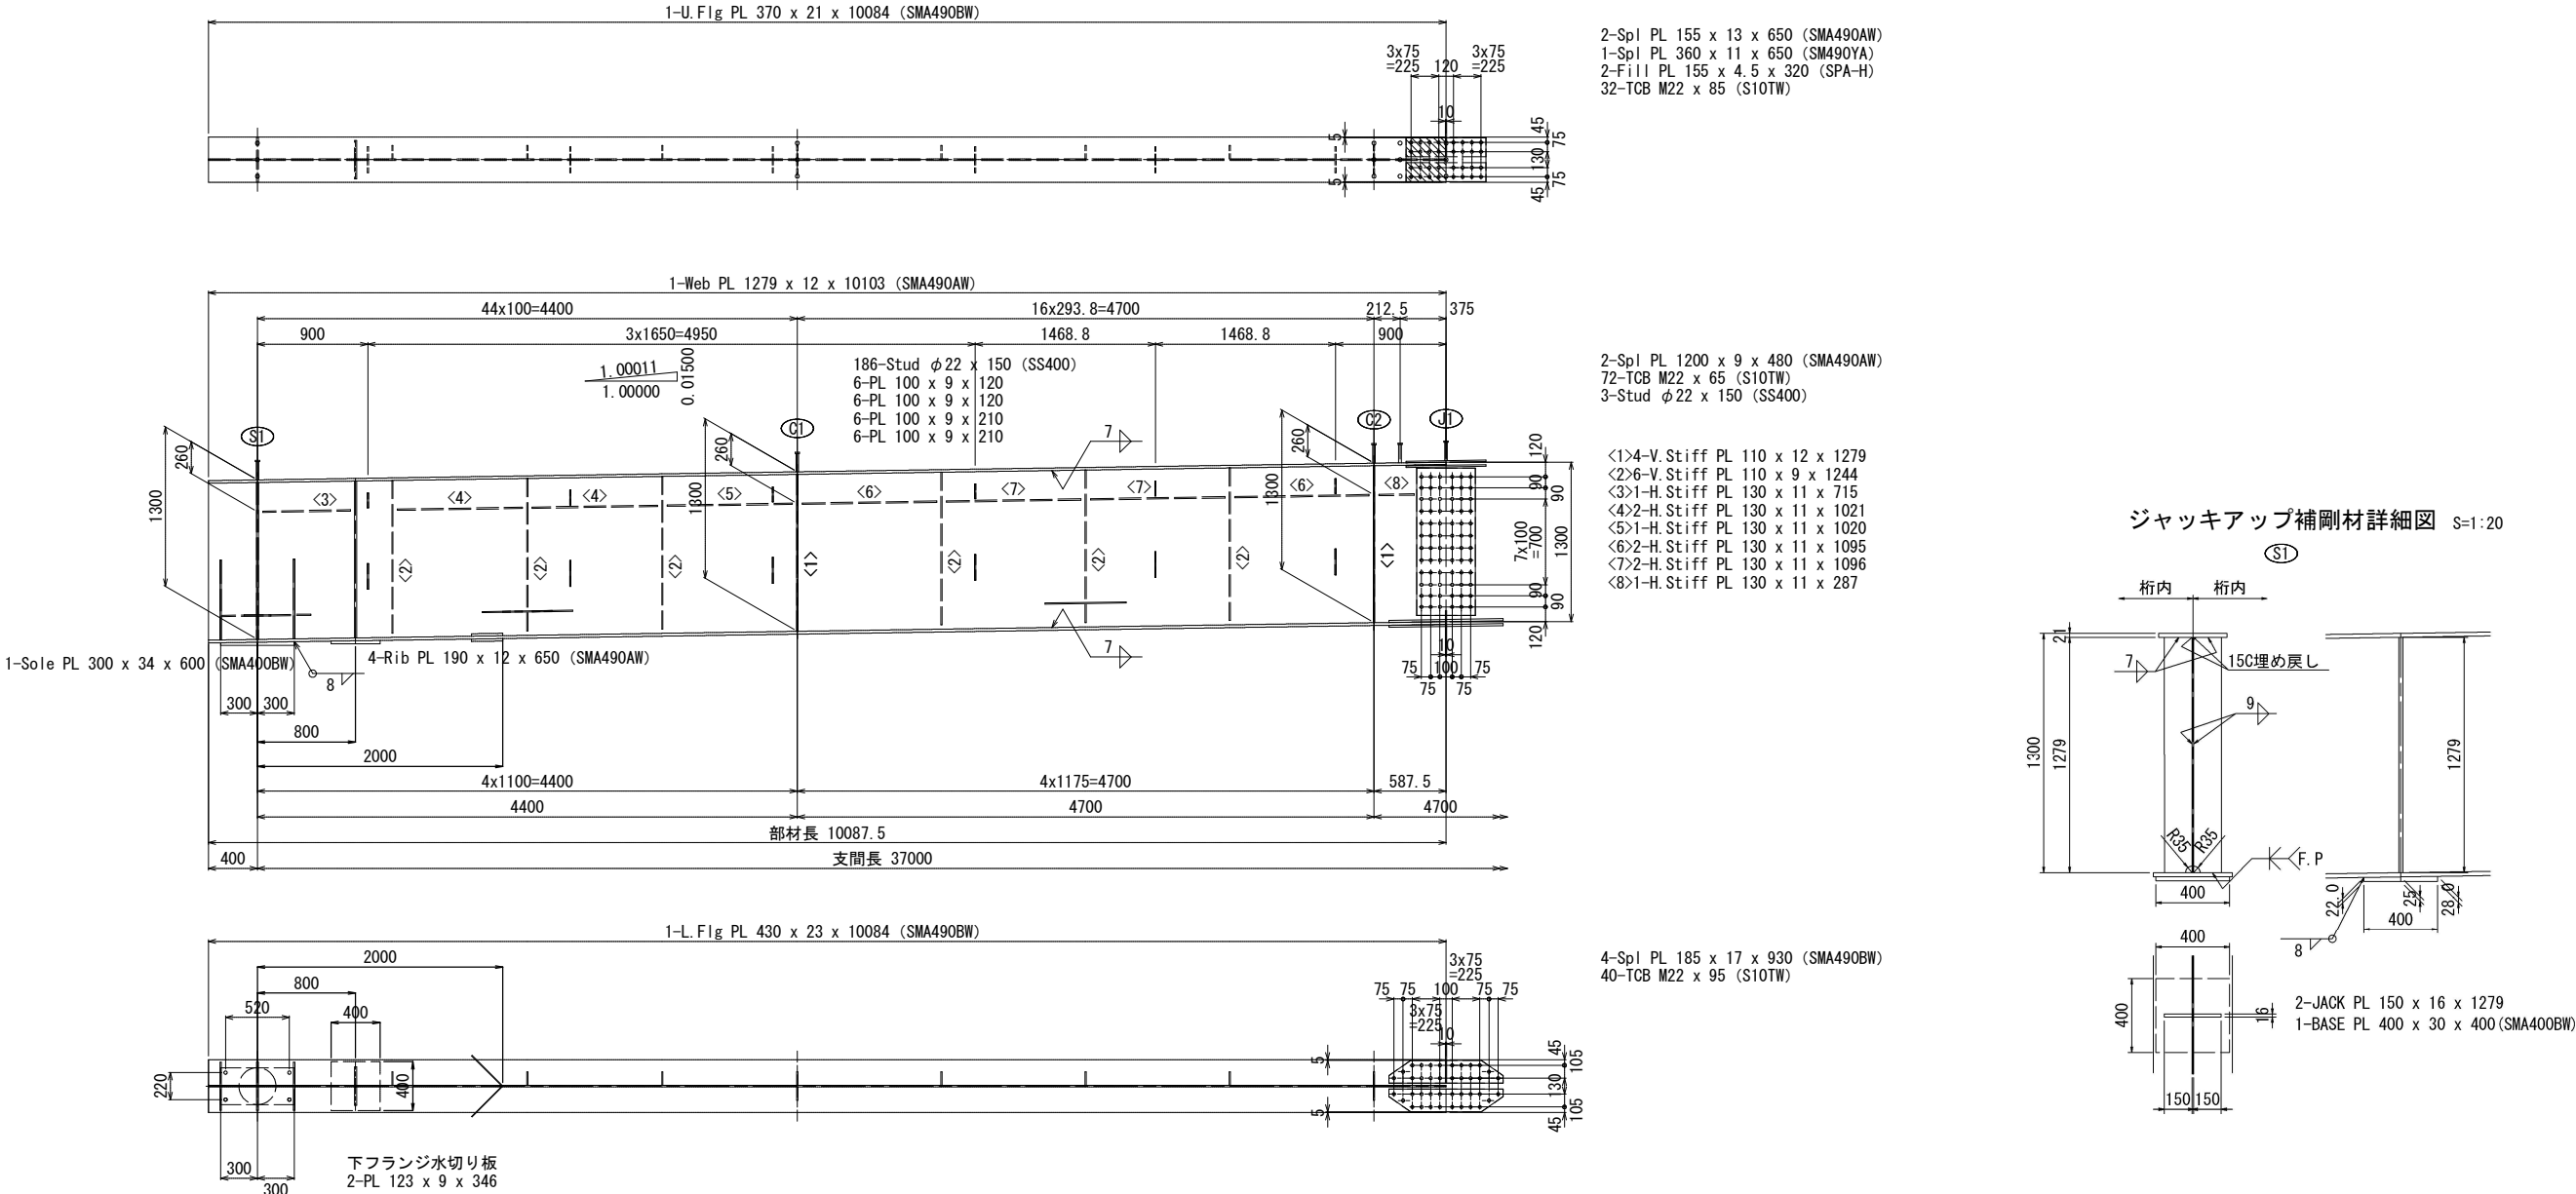


配置図

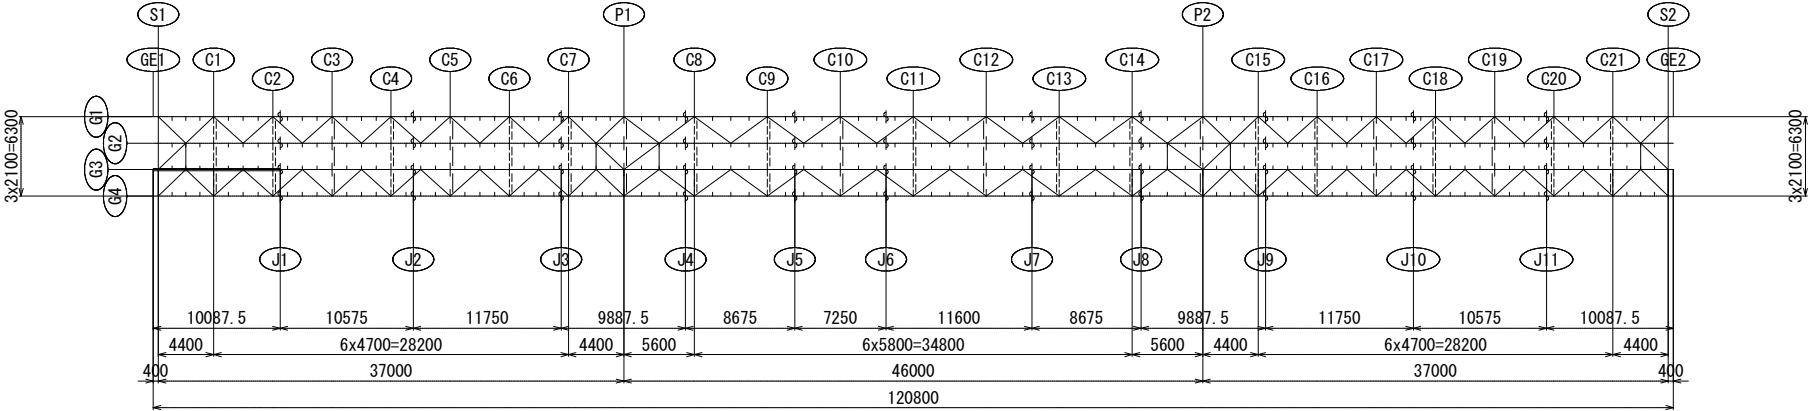


- 注)
1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
 2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
 3. +印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
 4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 38	新街橋 主桁G3 (1/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	
縮 尺	図示

新街橋 主桁G3 (2/12) S=1:30

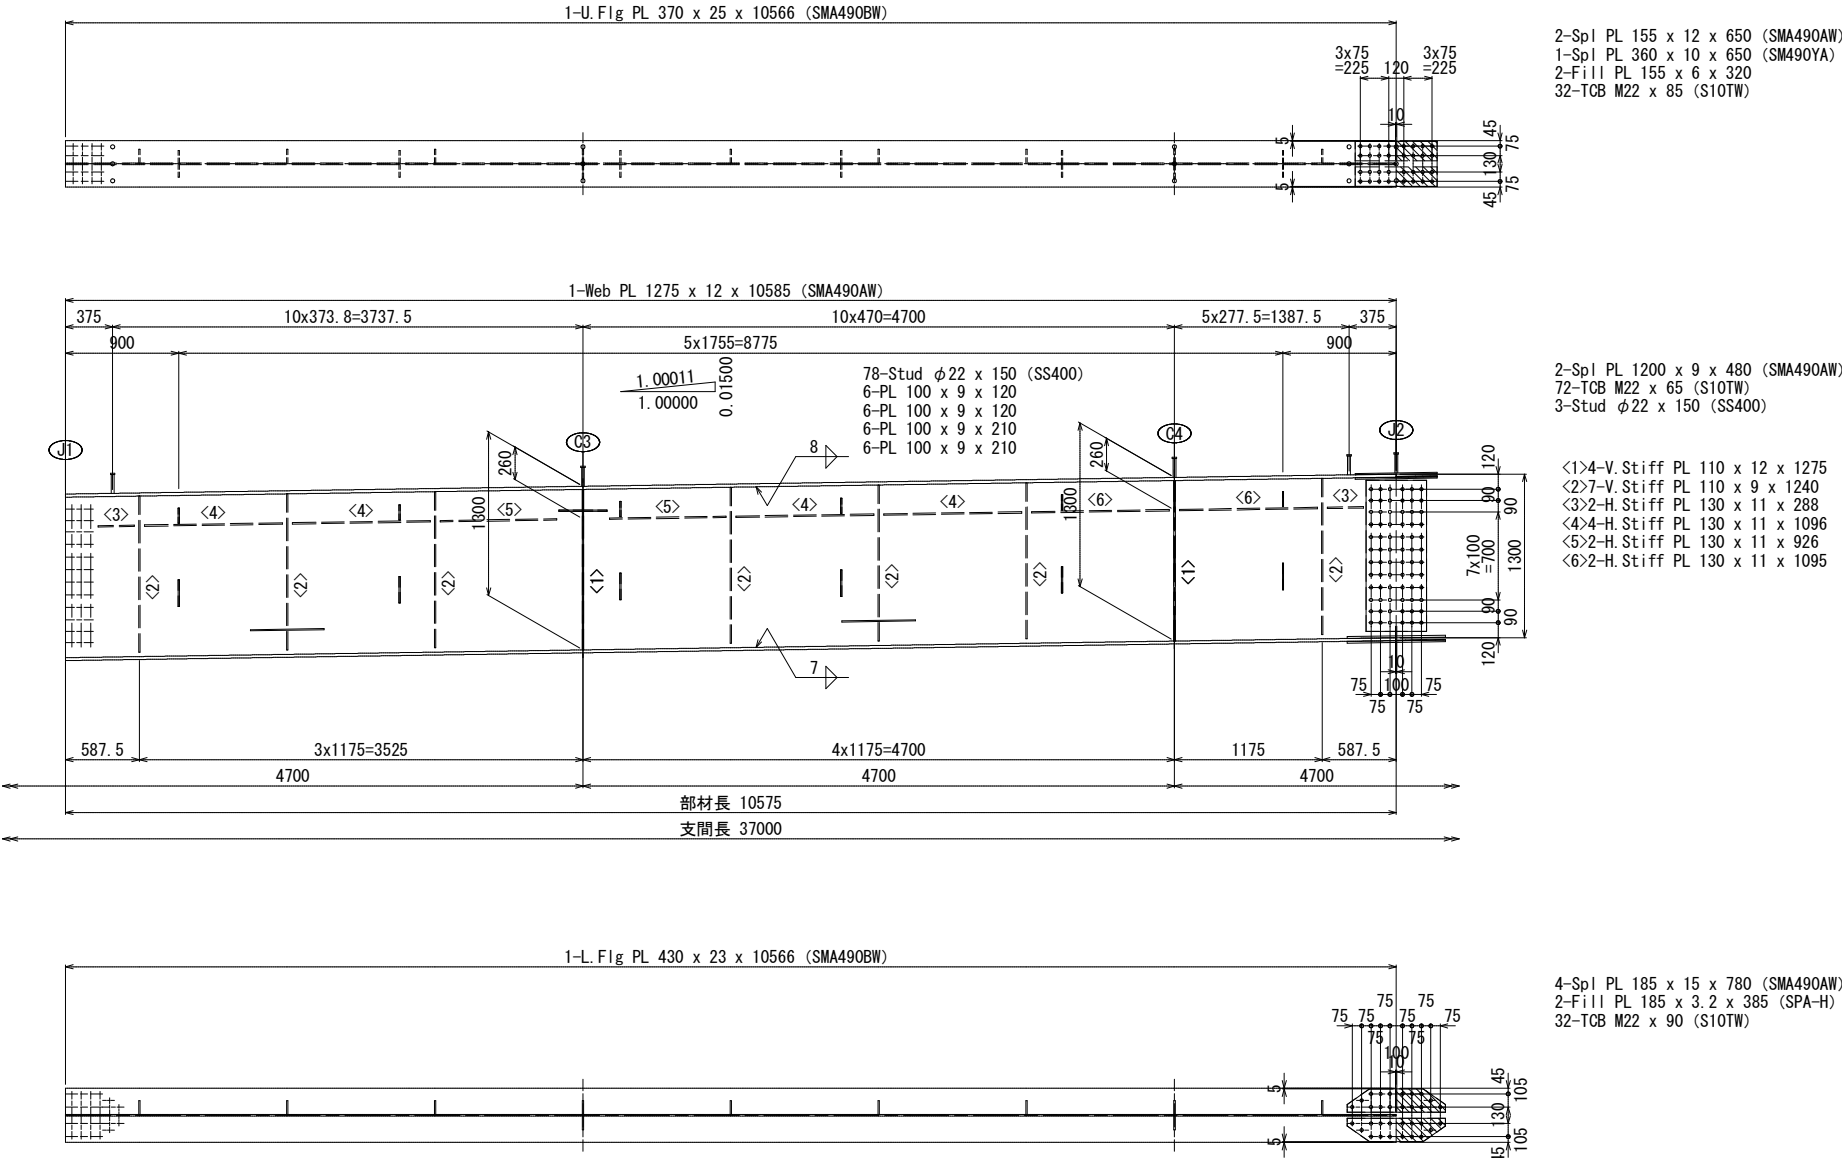


配置図

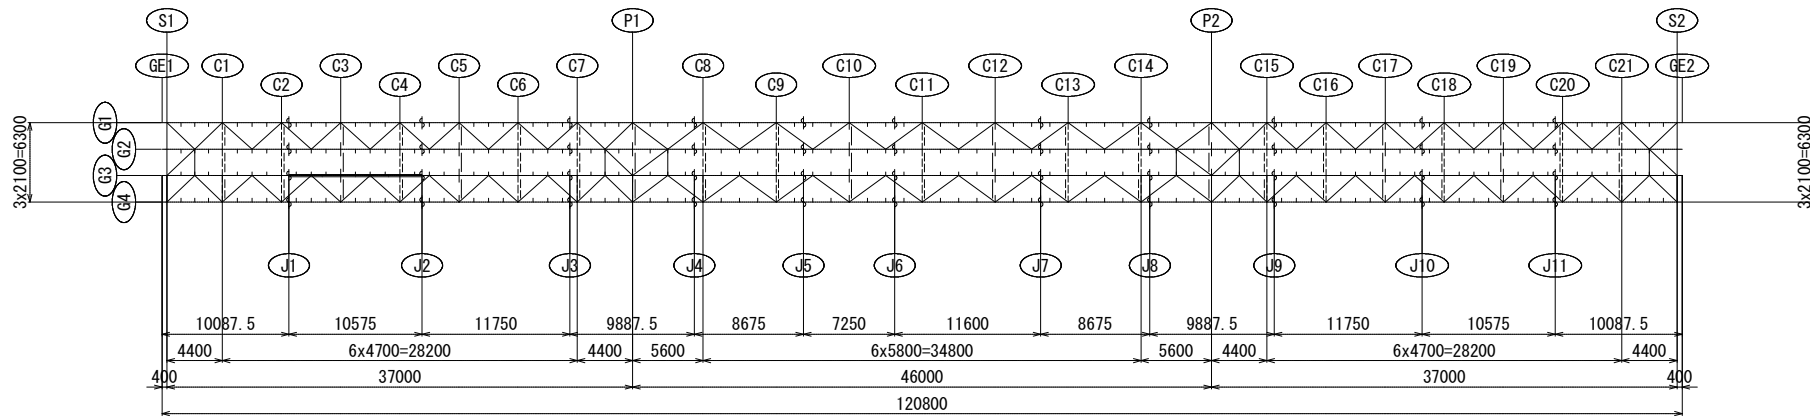


- 注)
1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
 2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
 3. +印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
 4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 39	新街橋 主桁G3 (2/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	
縮 尺	図示

新街橋 主桁G3 (3/12) S=1:30

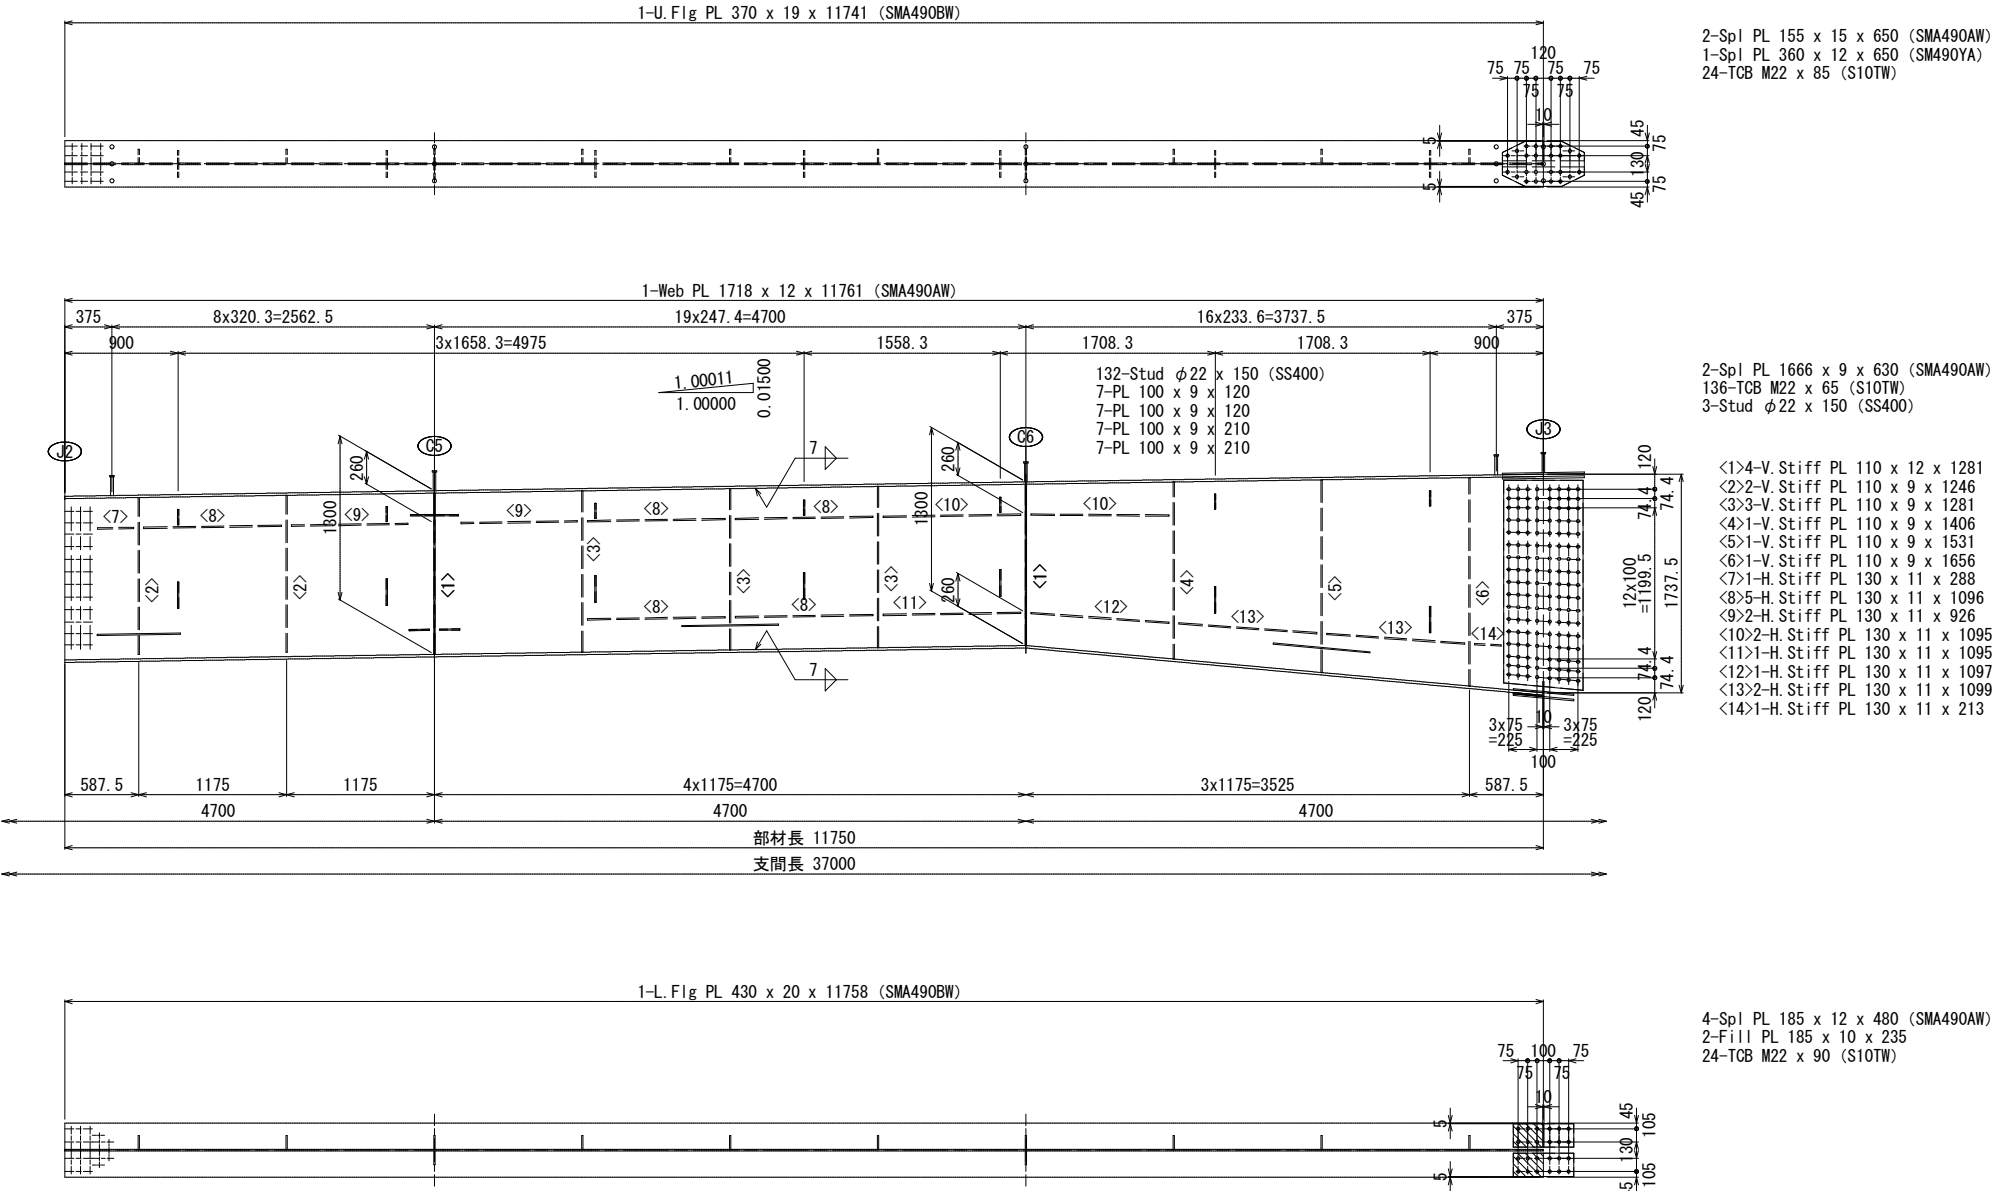


配置図

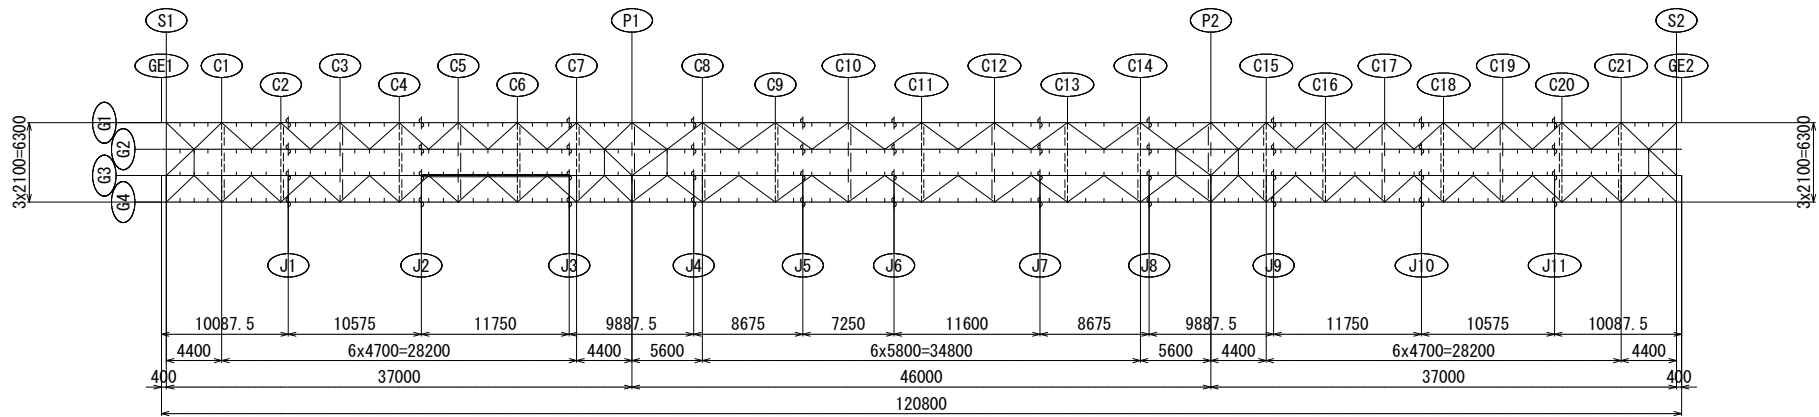

- 注)
1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
 2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
 3. +印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
 4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 40	新街橋 主桁G3 (3/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	
縮 尺	図示


新街橋 主桁G3 (4/12) S=1:30

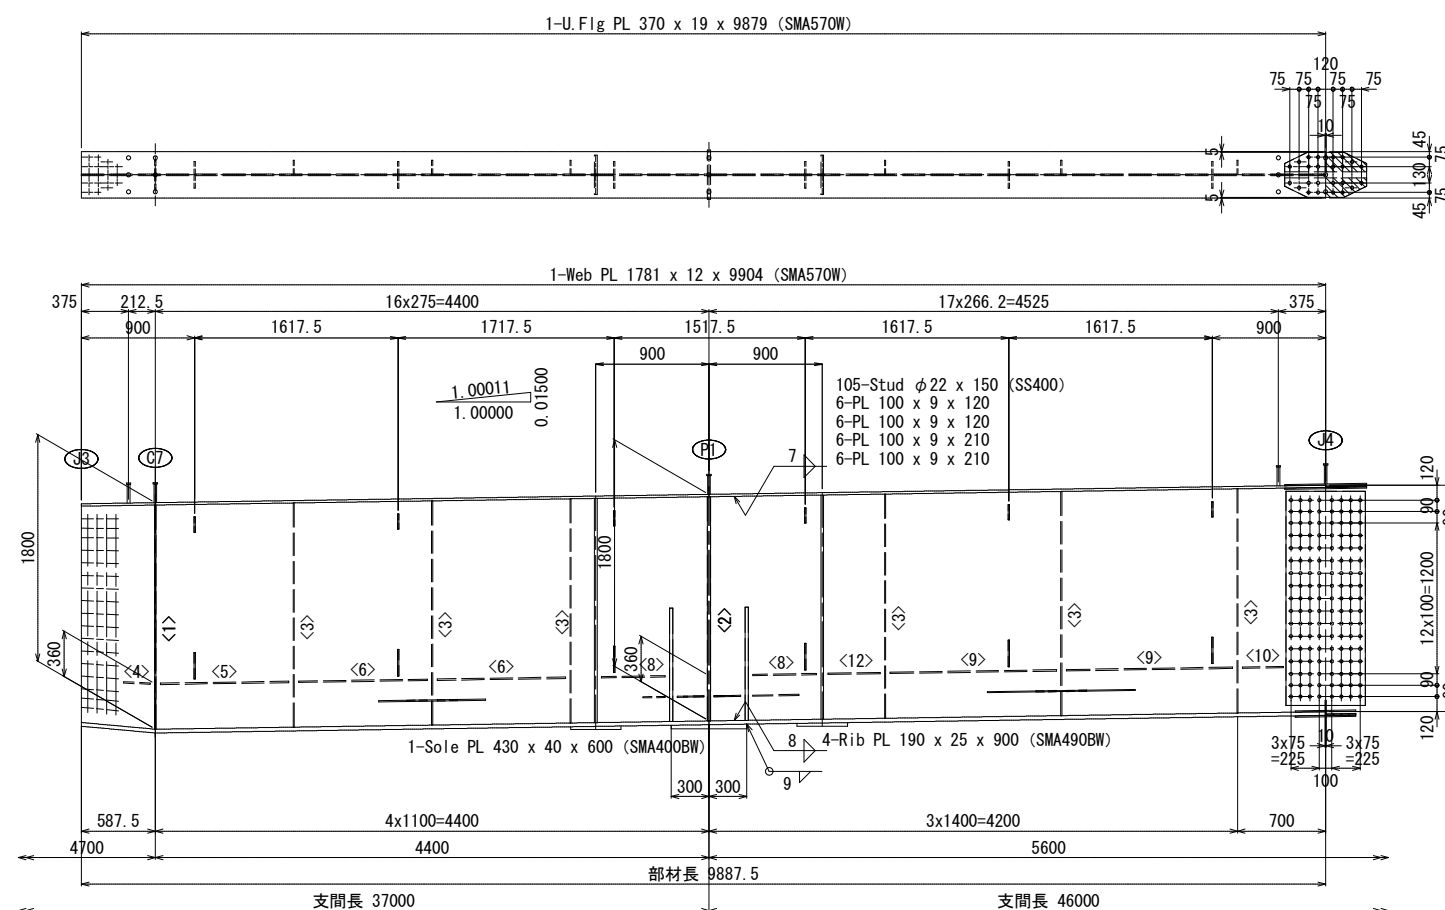

2-Spl PL 155 x 10 x 650 (SMA490AW)
1-Spl PL 360 x 10 x 650 (SMA490YA)
2-Fill PL 155 x 6 x 320
24-TCB M22 x 75 (S10TW)


2-Spl PL 1700 x 9 x 630 (SMA490AW)
136-TCB M22 x 65 (S10TW)
3-Stud $\phi 22 \times 150$ (SS400)

<1>2-V. Stiff PL 110 x 12 x 1781
<2>2-V. Stiff PL 190 x 25 x 1781 (SMA490BW)
<3>6-V. Stiff PL 110 x 9 x 1781
<4>1-H. Stiff PL 130 x 11 x 212
<5>1-H. Stiff PL 130 x 11 x 1020
<6>2-H. Stiff PL 130 x 11 x 1021
<8>2-H. Stiff PL 130 x 11 x 507
<9>2-H. Stiff PL 130 x 11 x 1321
<10>1-H. Stiff PL 130 x 11 x 326
<12>1-H. Stiff PL 130 x 11 x 415

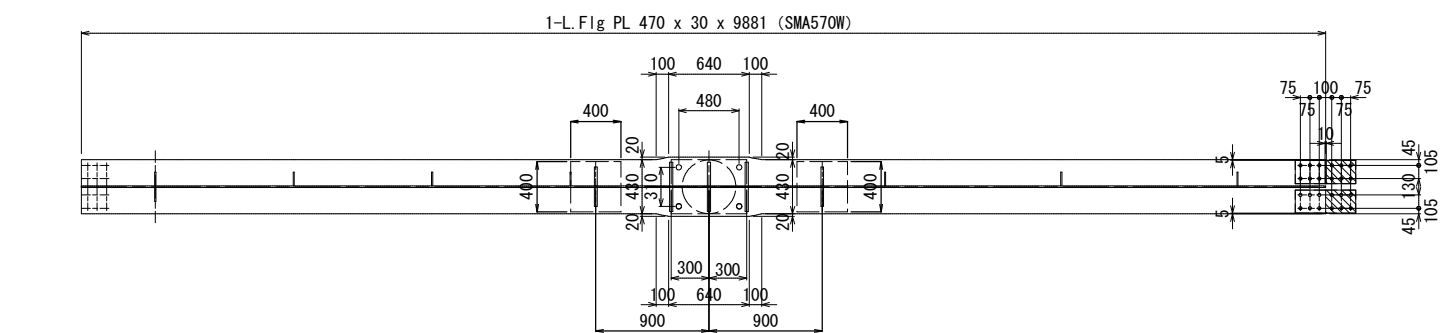


4-Spl PL 185 x 11 x 480 (SMA490AW)
2-Fill PL 185 x 12 x 235
24-TCB M22 x 90 (S10TW)

ジャッキアップ補剛材詳細図 S=1:20

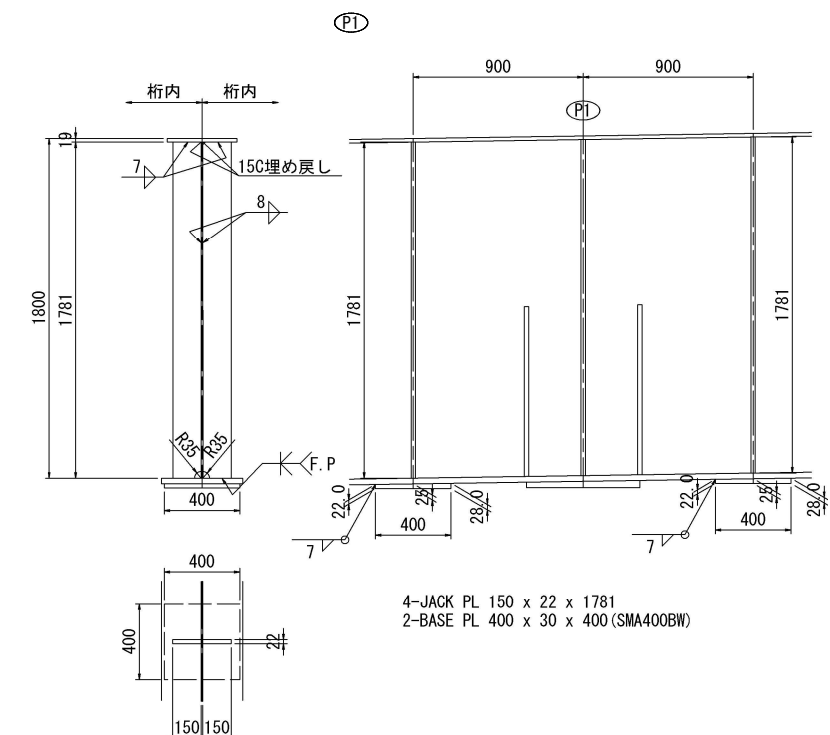

配置図

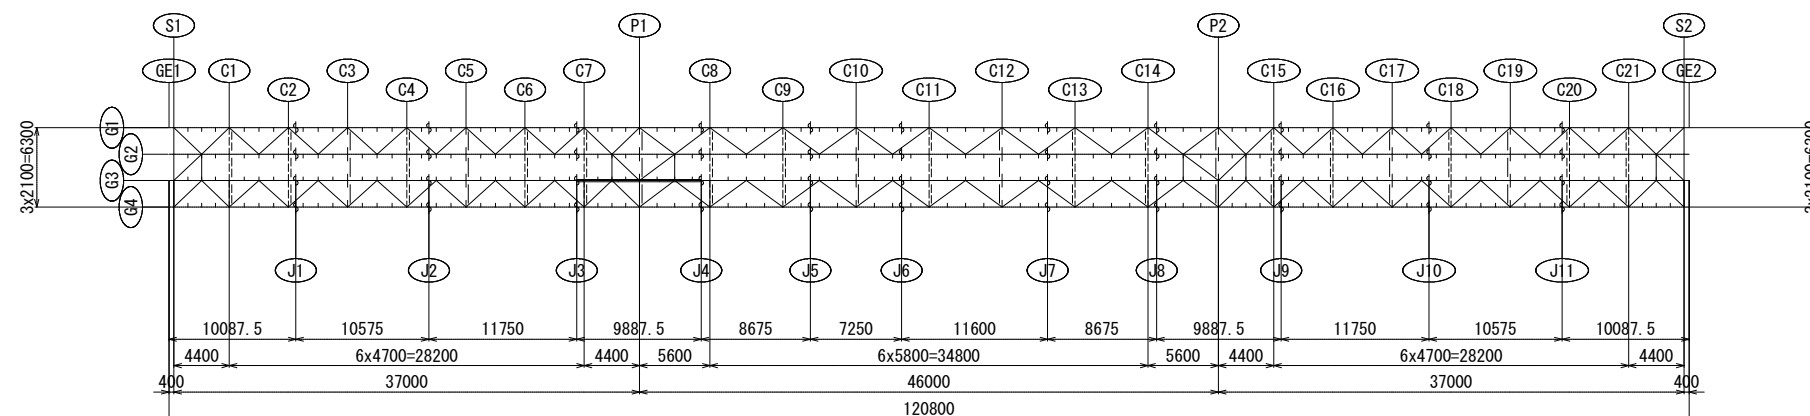


注)


1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
3. +印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 41	新街橋 主桁G3 (4/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	
縮 尺	図示

新街橋 主桁G3 (5/12) S=1:30

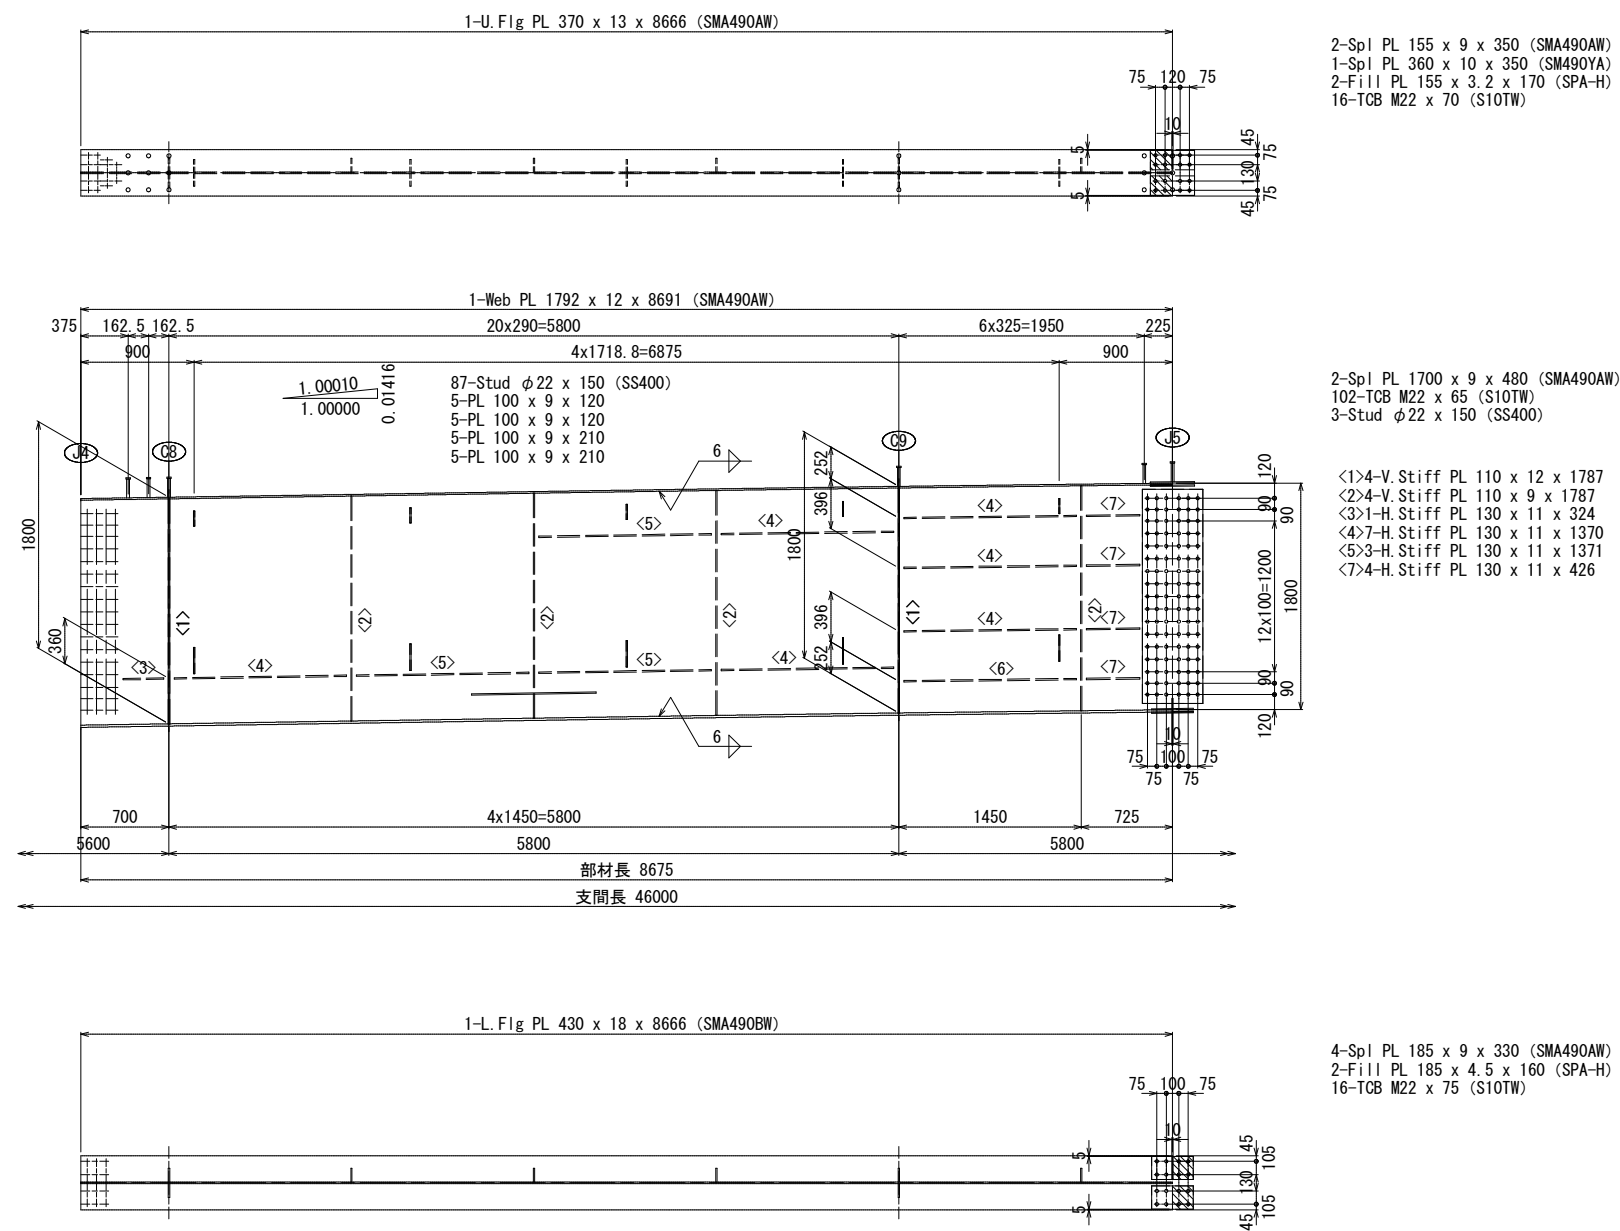


配置図

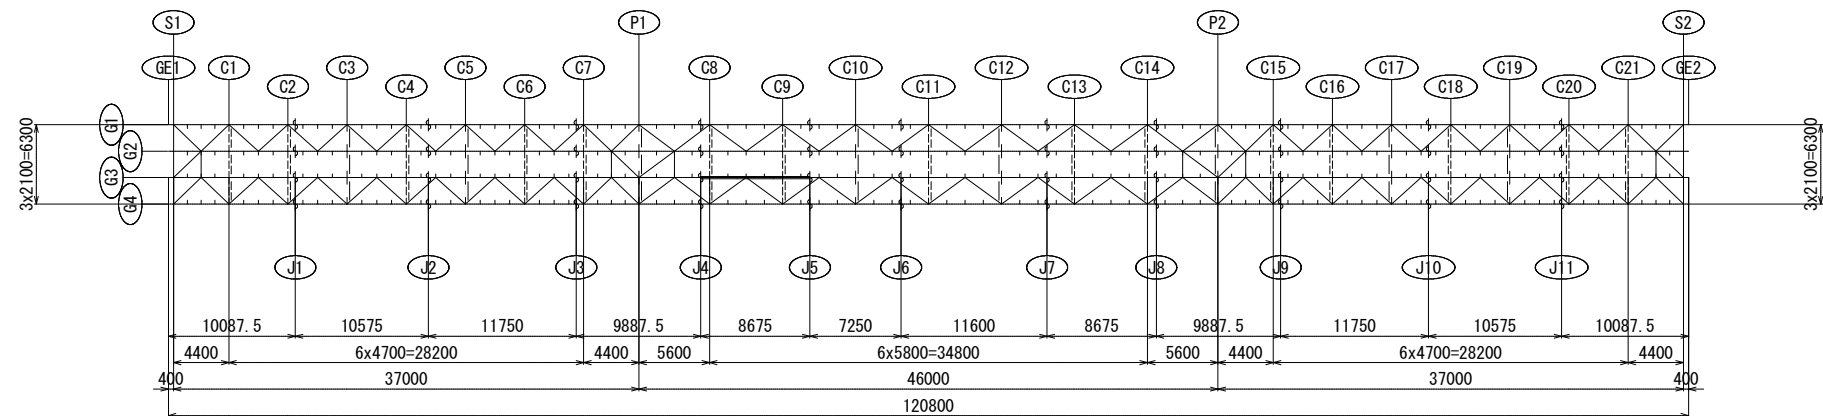


- 注)
- 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
 - 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
 - ✦印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
 - 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 42	新街橋 主桁G3 (5/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	
縮 尺	図示

新街橋 主桁G3 (6/12) S=1:30

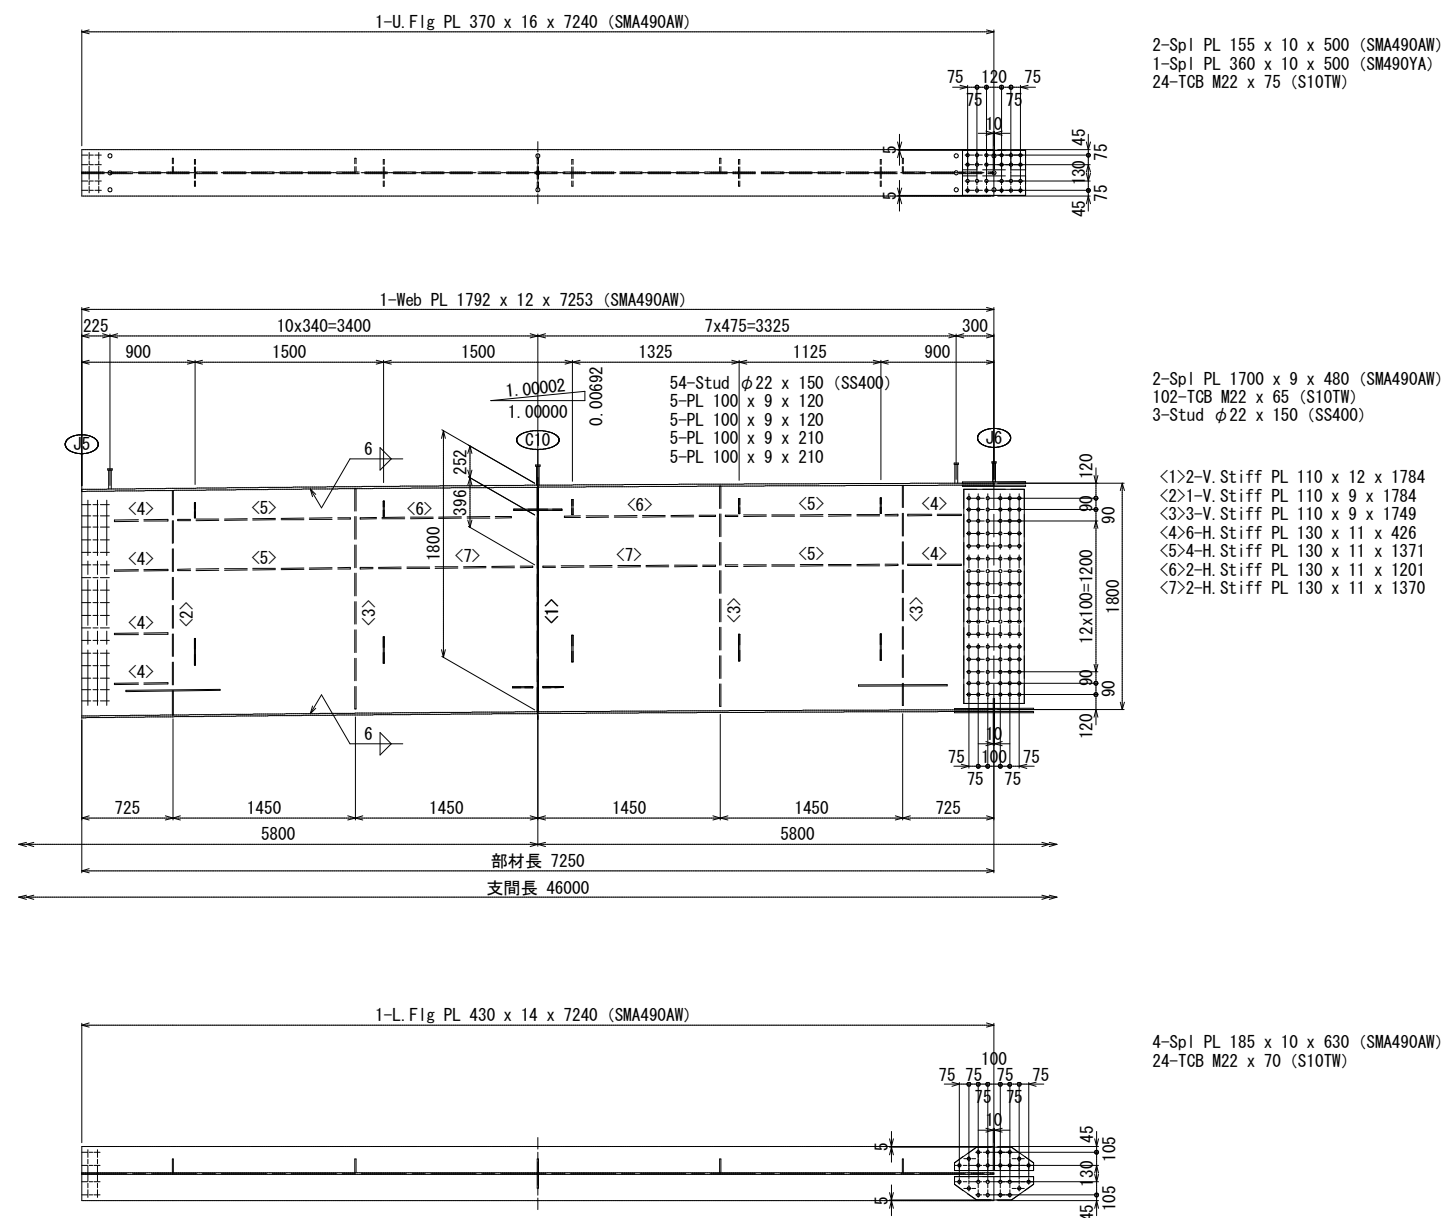


配置図

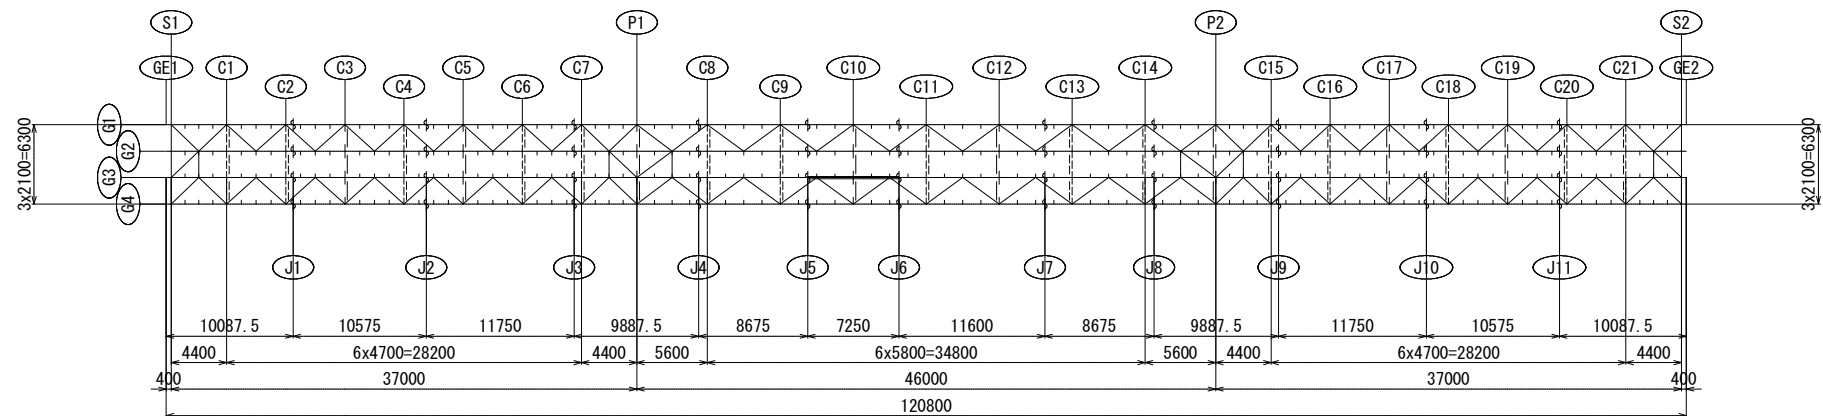


- 注)
1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
 2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
 3. +印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
 4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 43	新街橋 主桁G3 (6/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	
縮 尺	図示

新街橋 主桁G3 (7/12) S=1:30

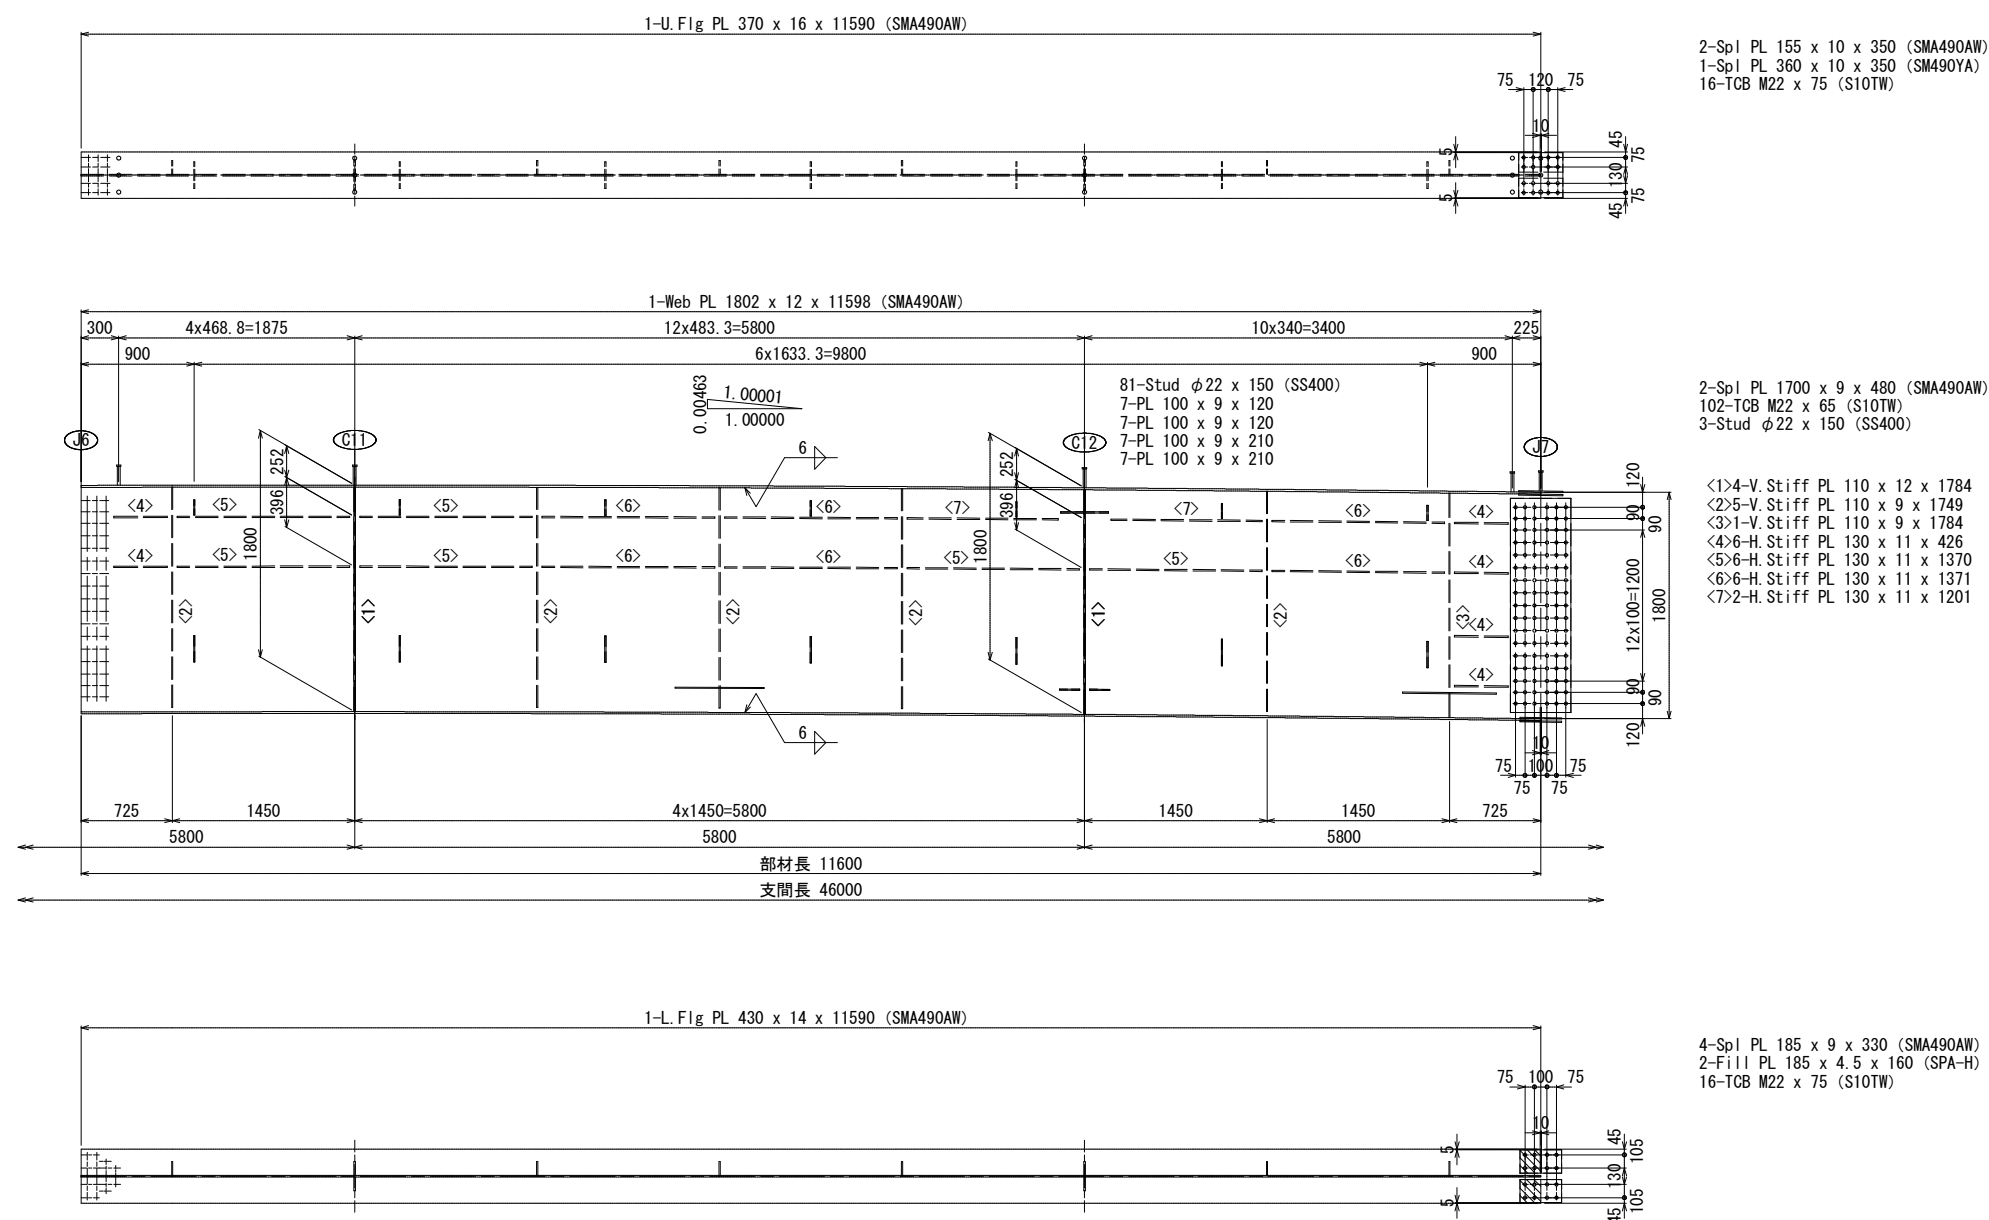


配置図

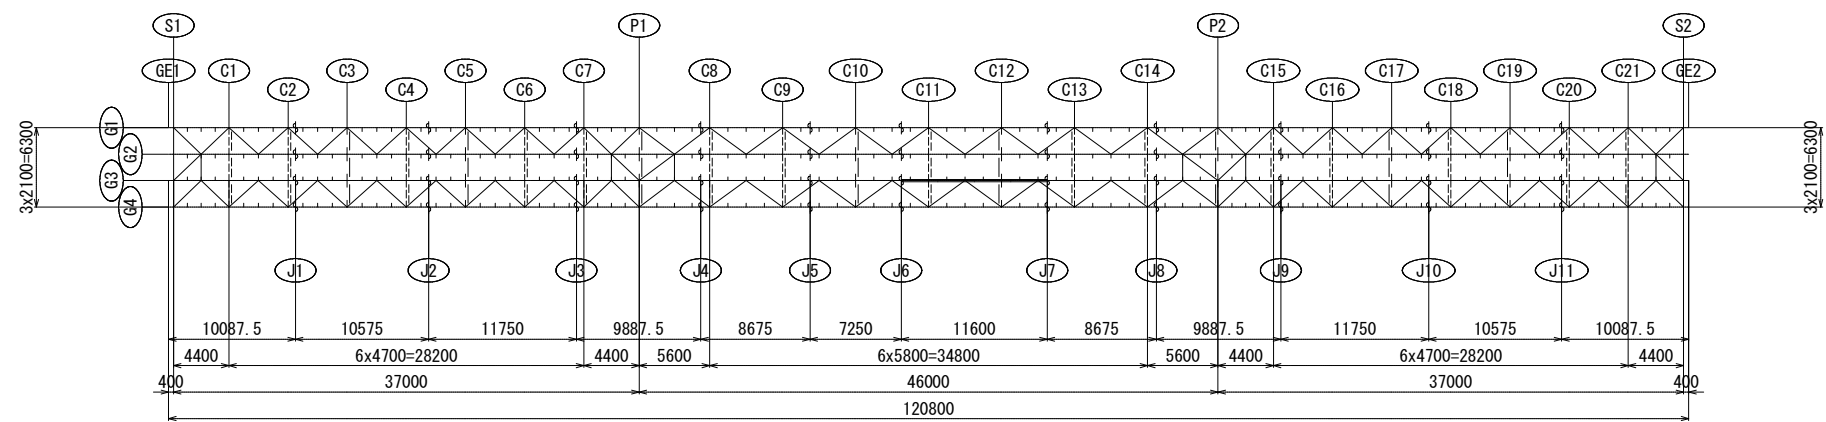


- 注)
1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
 2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
 3. +印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
 4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 44	新街橋 主桁G3 (7/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	
縮 尺	図示

新街橋 主桁G3 (8/12) S=1:30

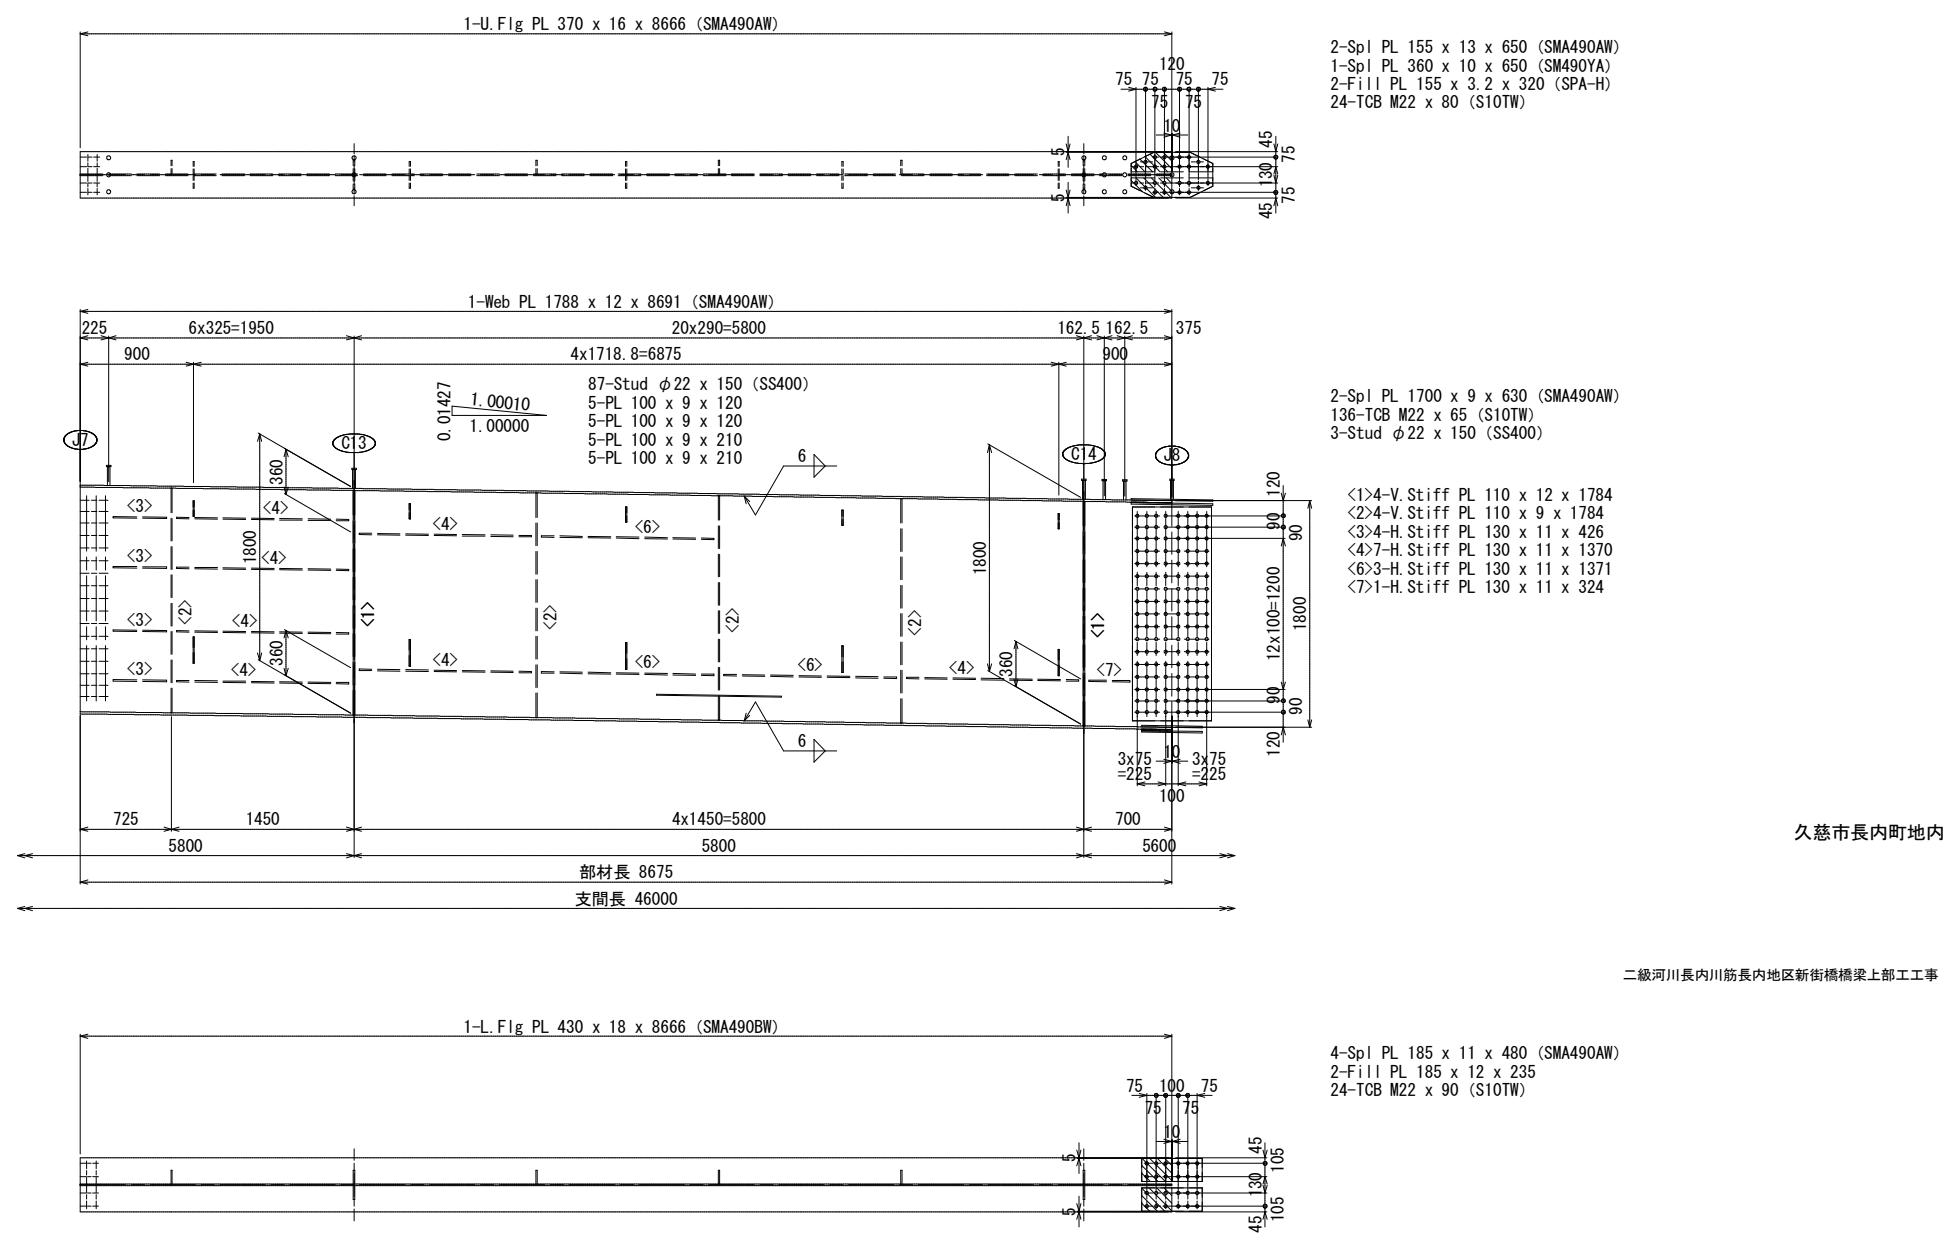


配置図

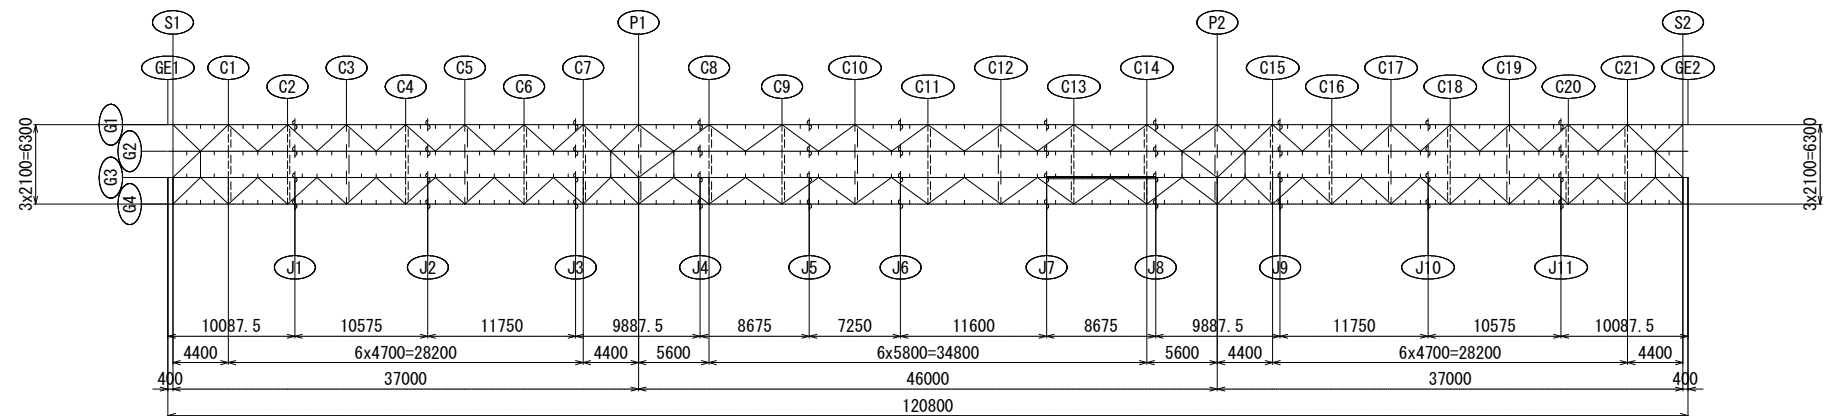

- 注)
1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
 2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
 3. +印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
 4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 45	新街橋 主桁G3 (8/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	
縮 尺	図示



新街橋 主桁G3 (9/12) S=1:30

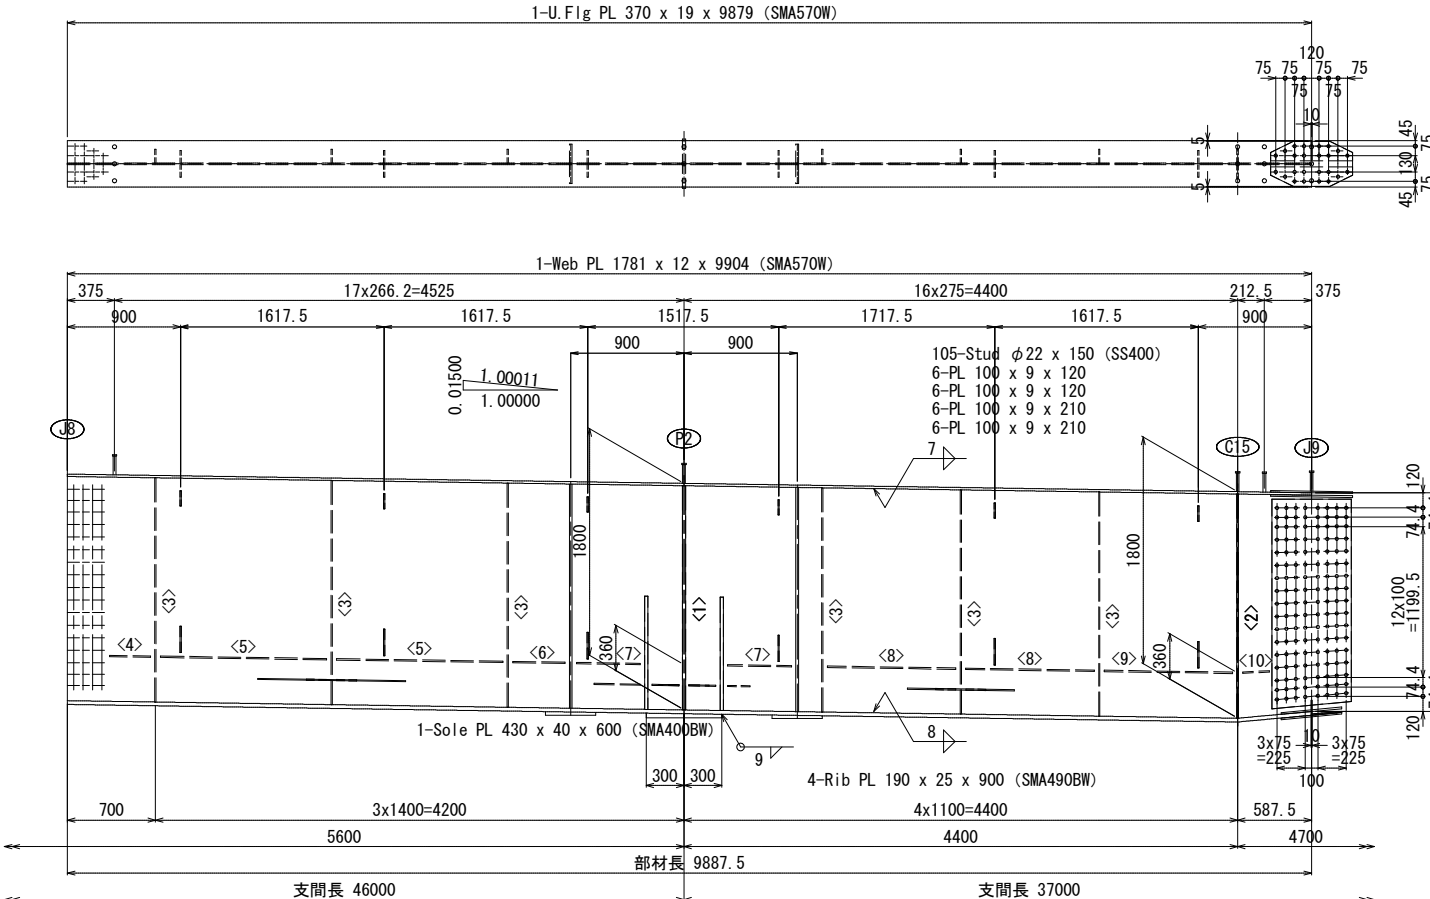

2-Spl PL 155 x 15 x 650 (SMA490AW)
1-Spl PL 360 x 12 x 650 (SMA490YA)
24-TCB M22 x 85 (S10TW)


2-Spl PL 1666 x 9 x 630 (SMA490AW)
136-TCB M22 x 65 (S10TW)
3-Stud $\phi 22 \times 150$ (SS400)

<1>2-V.Stiff PL 190 x 25 x 1781 (SMA490BW)
<2>2-V.Stiff PL 110 x 12 x 1781
<3>6-V.Stiff PL 110 x 9 x 1781
<4>1-H.Stiff PL 130 x 11 x 326
<5>2-H.Stiff PL 130 x 11 x 1321
<6>1-H.Stiff PL 130 x 11 x 415
<7>2-H.Stiff PL 130 x 11 x 507
<8>2-H.Stiff PL 130 x 11 x 1021
<9>1-H.Stiff PL 130 x 11 x 1020
<10>1-H.Stiff PL 130 x 11 x 212

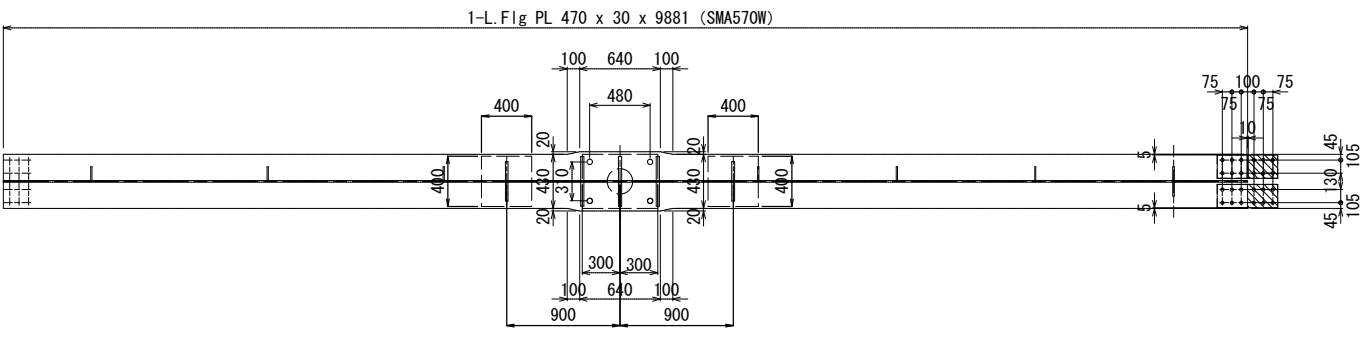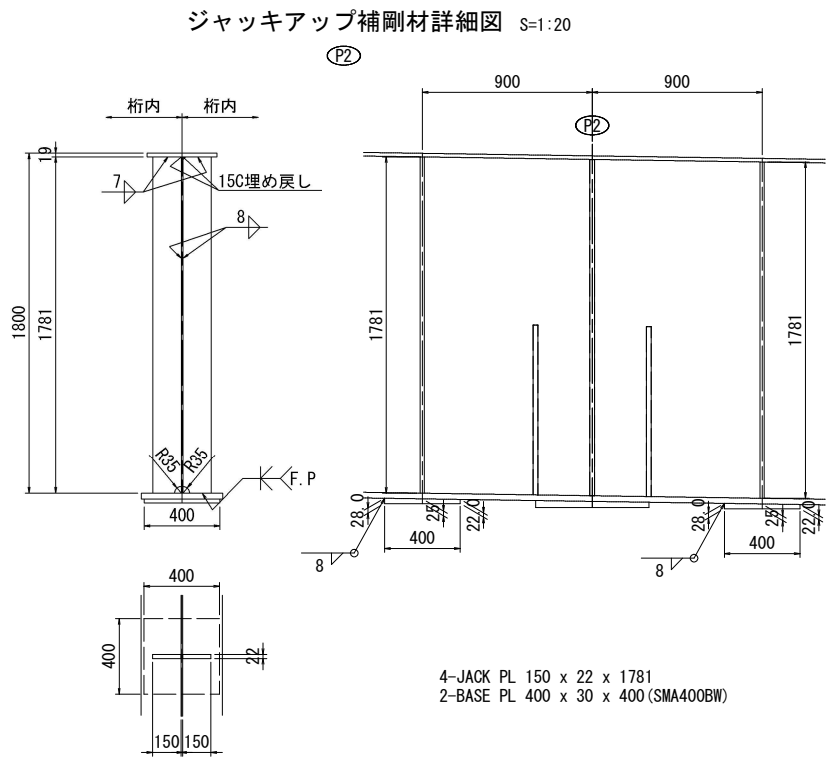

4-Spl PL 185 x 13 x 480 (SMA490AW)
2-Fill PL 185 x 9 x 235
24-TCB M22 x 95 (S10TW)


配置図

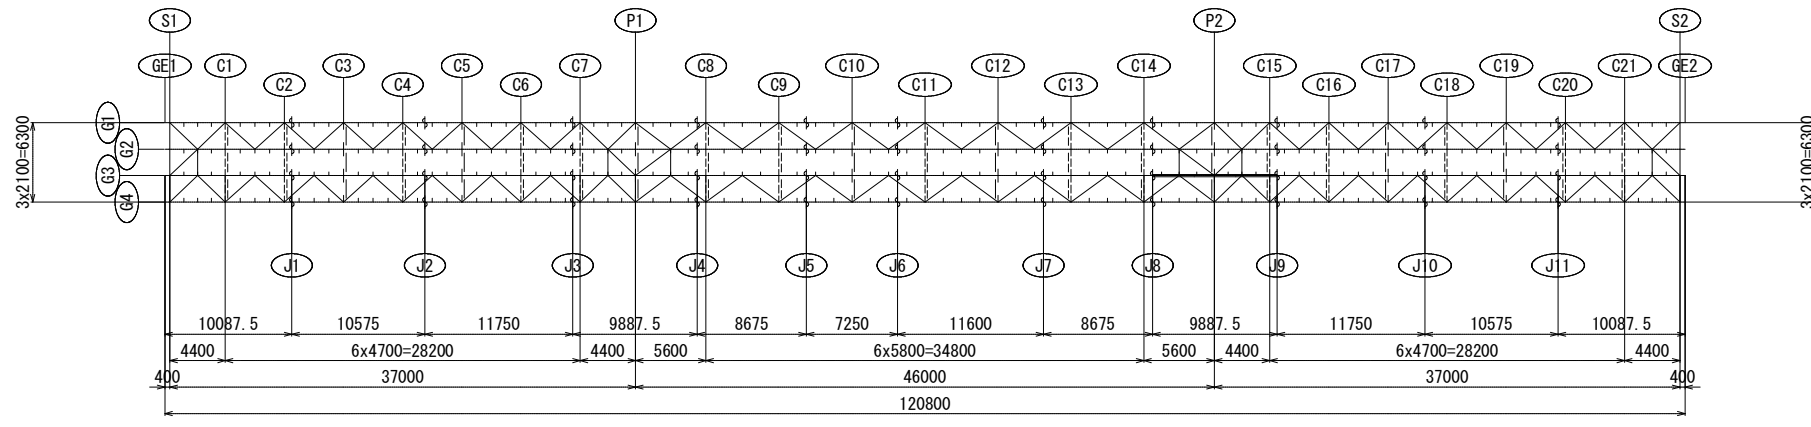


- 注)
1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
 2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
 3. ∇ 印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
 4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 46	新街橋 主桁G3 (9/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	
縮 尺	図示

新街橋 主桁G3 (10/12) S=1:30

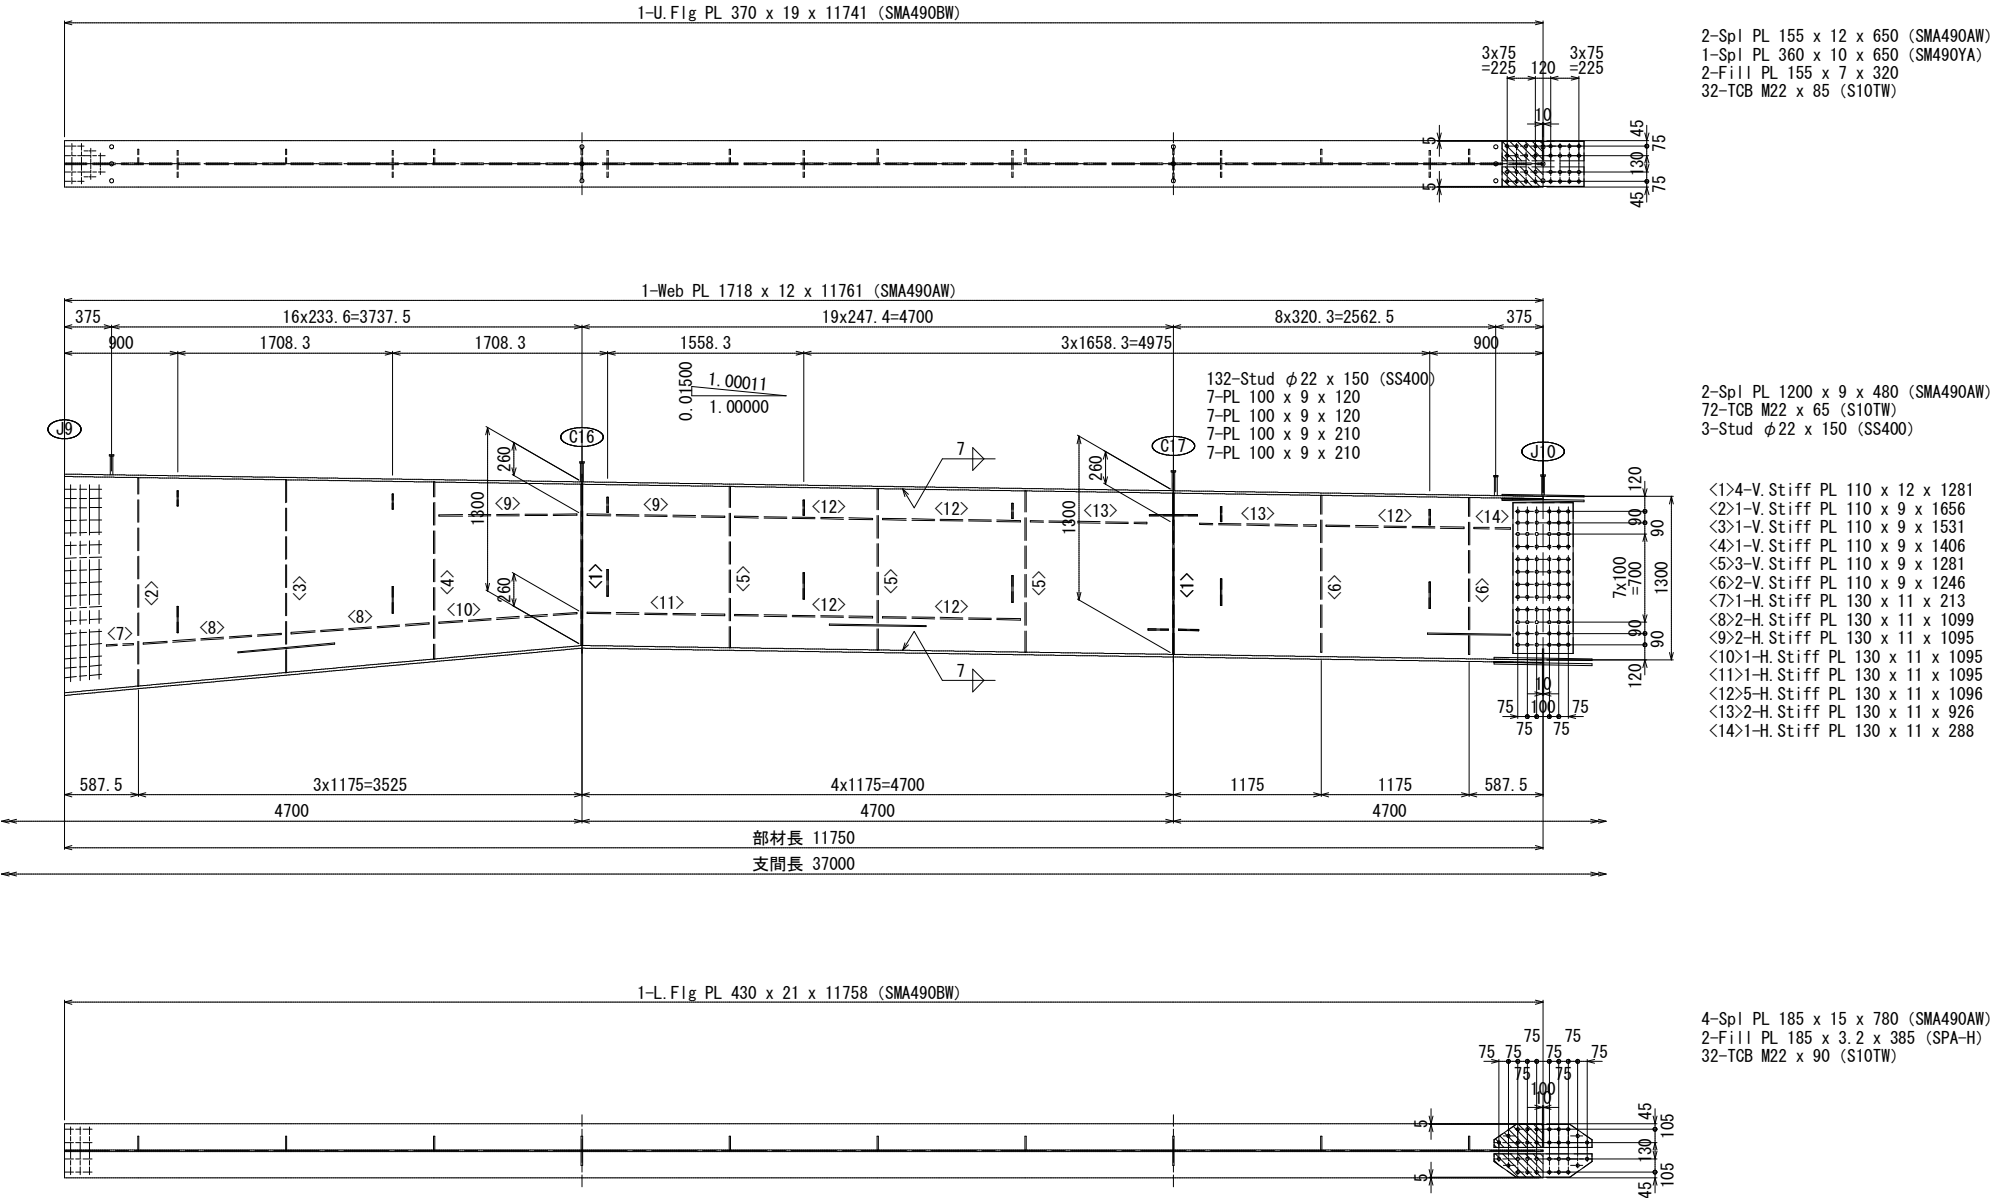


配置図

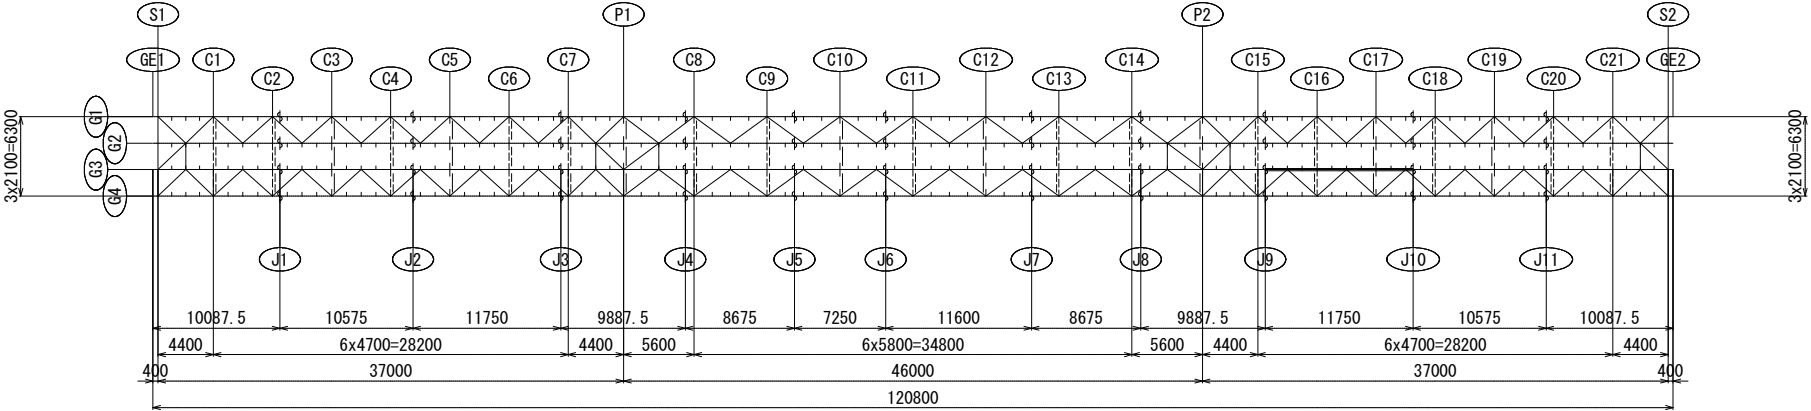


- 注)
1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
 2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
 3. +印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
 4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 47	新街橋 主桁G3(10/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	
縮 尺	図示

新街橋 主桁G3 (11/12) S=1:30

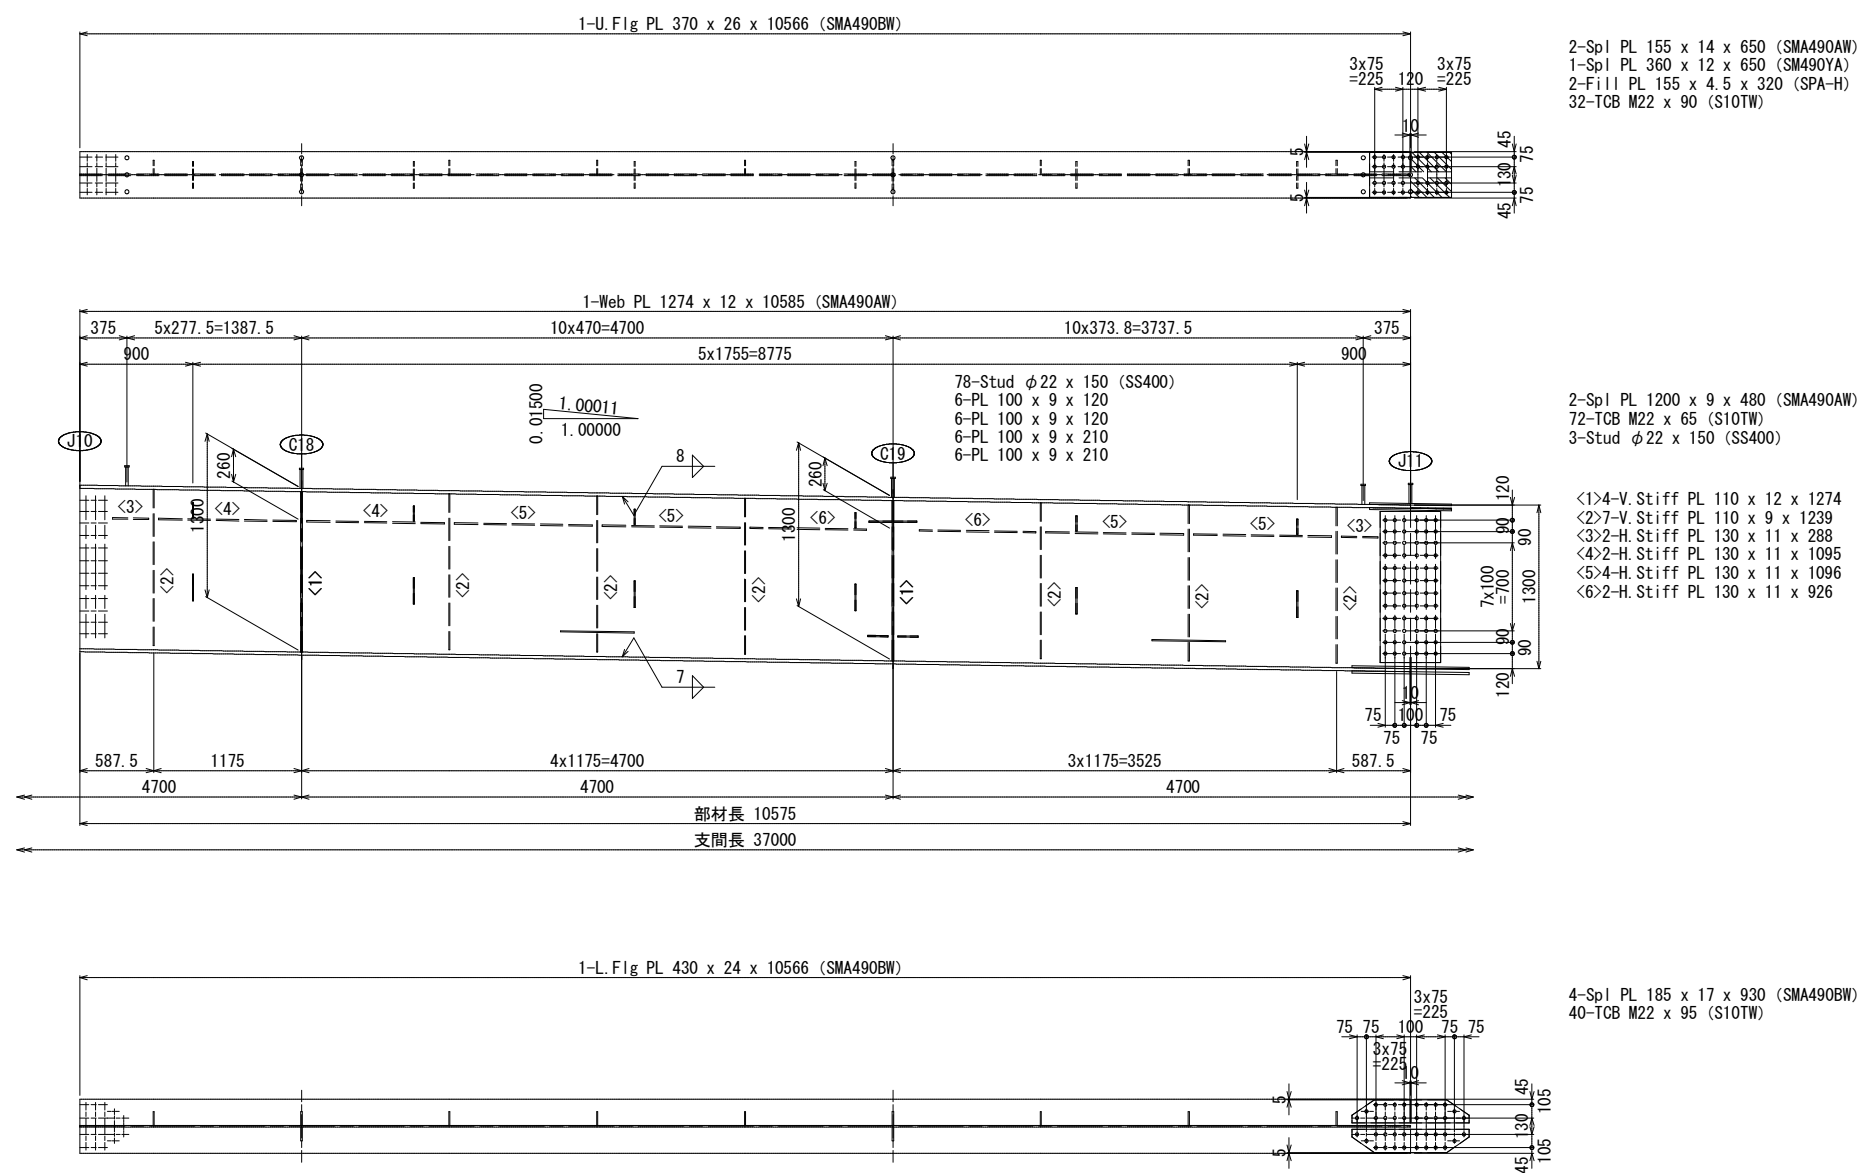


配置図

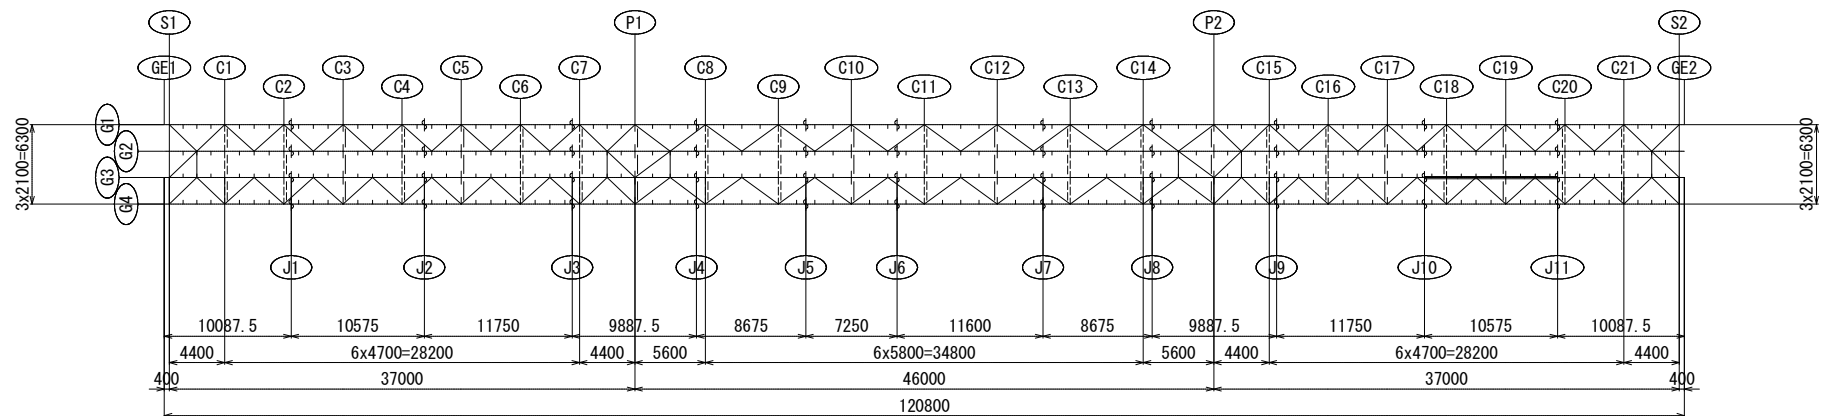

- 注)
1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
 2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
 3. +印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
 4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 48	新街橋 主桁G3(11/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	
縮 尺	図示


新街橋 主桁G3 (12/12) S=1:30

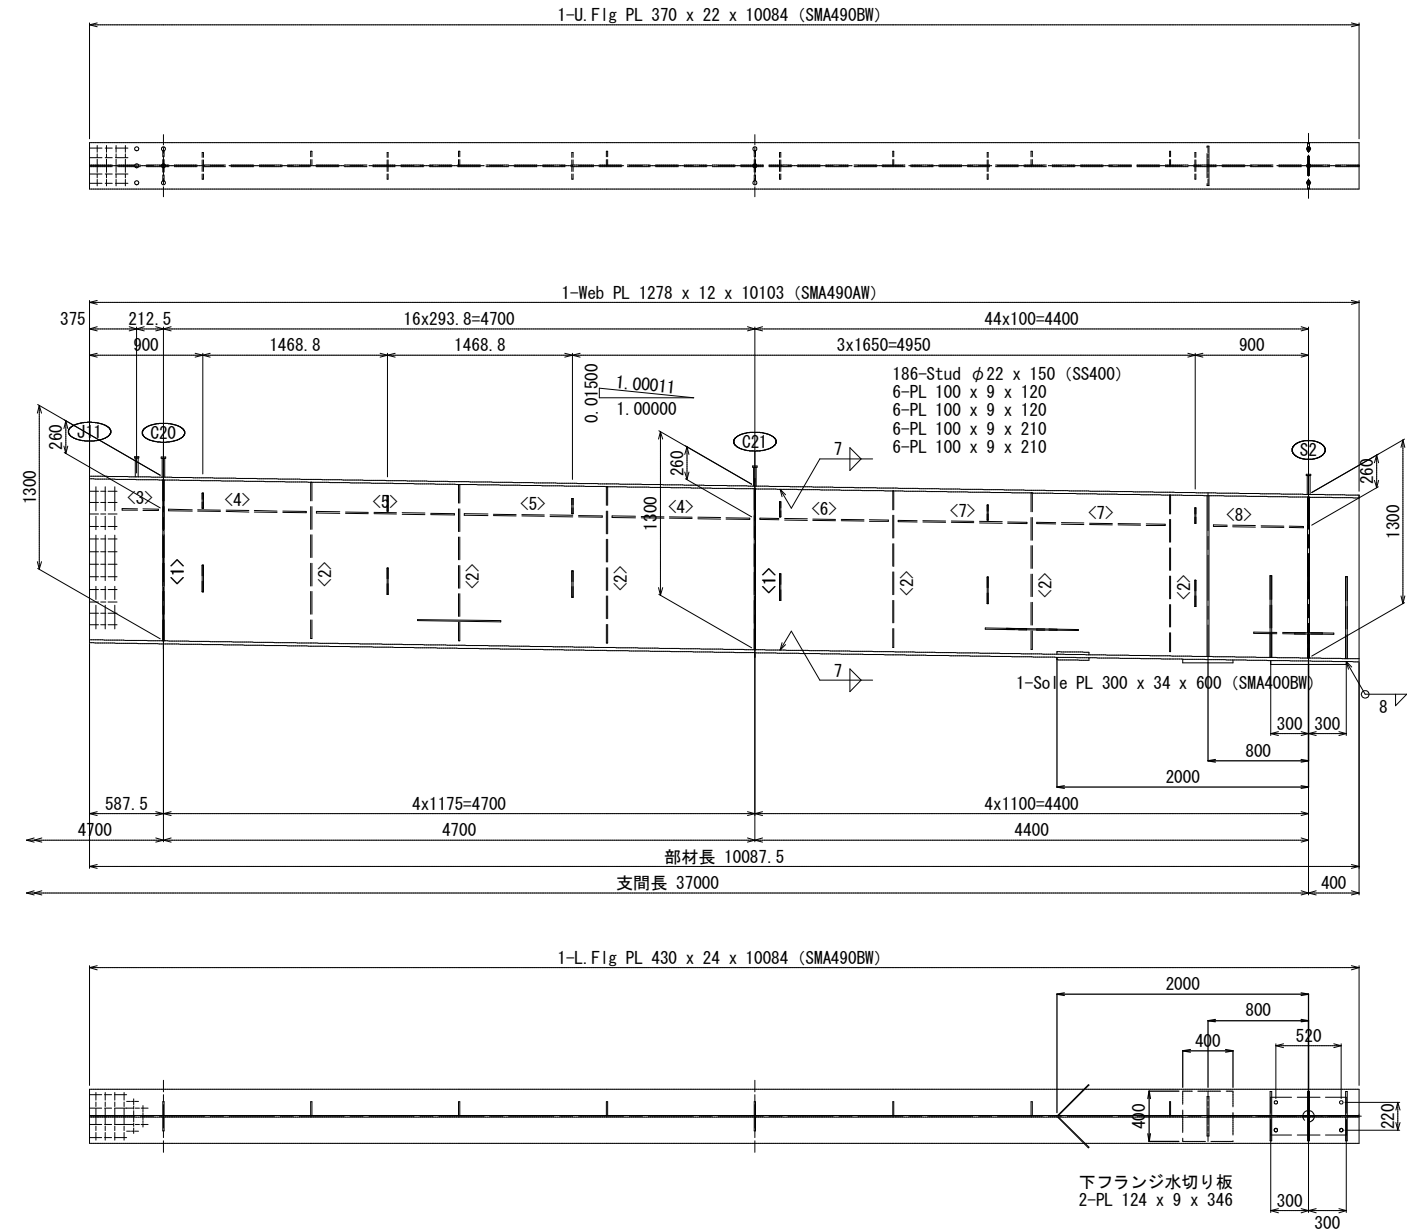


<1>4-V.Stiff PL 110 x 12 x 1278
<2>6-V.Stiff PL 110 x 9 x 1243
<3>1-H.Stiff PL 130 x 11 x 287
<4>2-H.Stiff PL 130 x 11 x 1095
<5>2-H.Stiff PL 130 x 11 x 1096
<6>1-H.Stiff PL 130 x 11 x 1020
<7>2-H.Stiff PL 130 x 11 x 1021
<8>1-H.Stiff PL 130 x 11 x 715

4-Rib PL 190 x 12 x 650 (SMA490AW)

ジャッキアップ補剛材詳細図 S=1:20

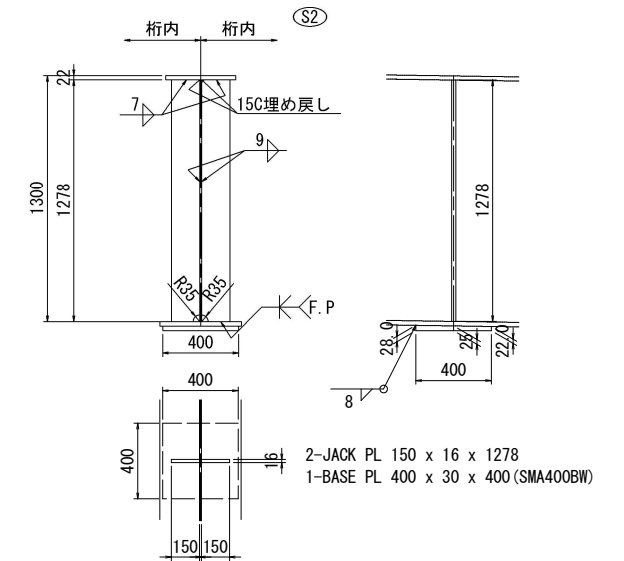

配置図

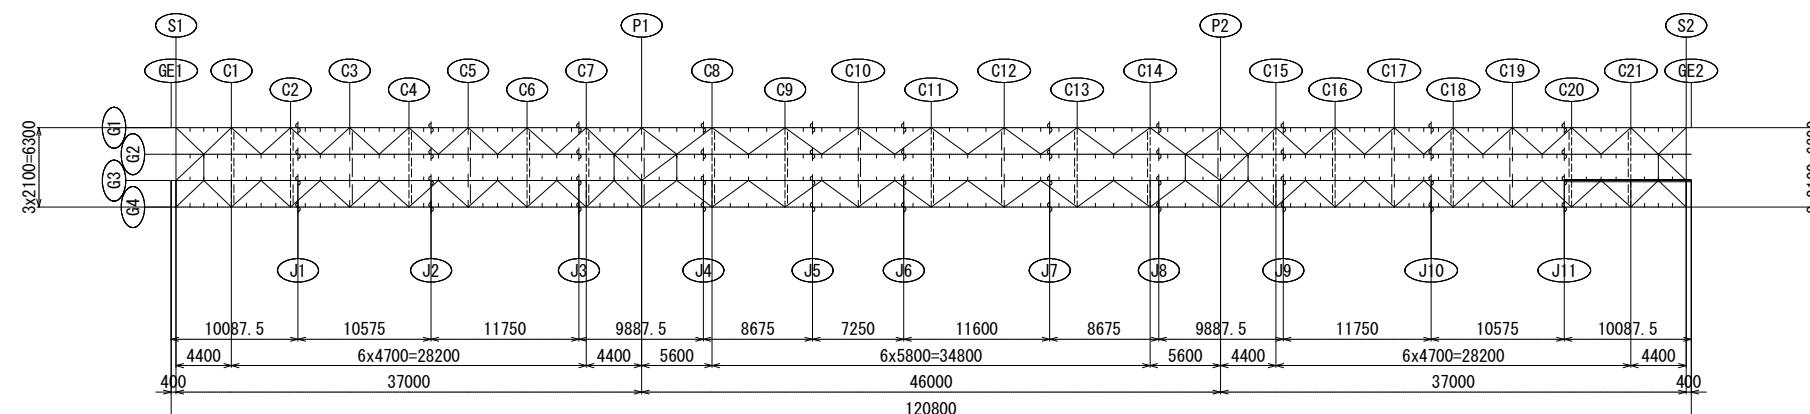


注)


1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
3. ✦印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 49	新街橋 主桁G3(12/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	
縮 尺	図示


新街橋 主桁G4 (1/12) S=1:30

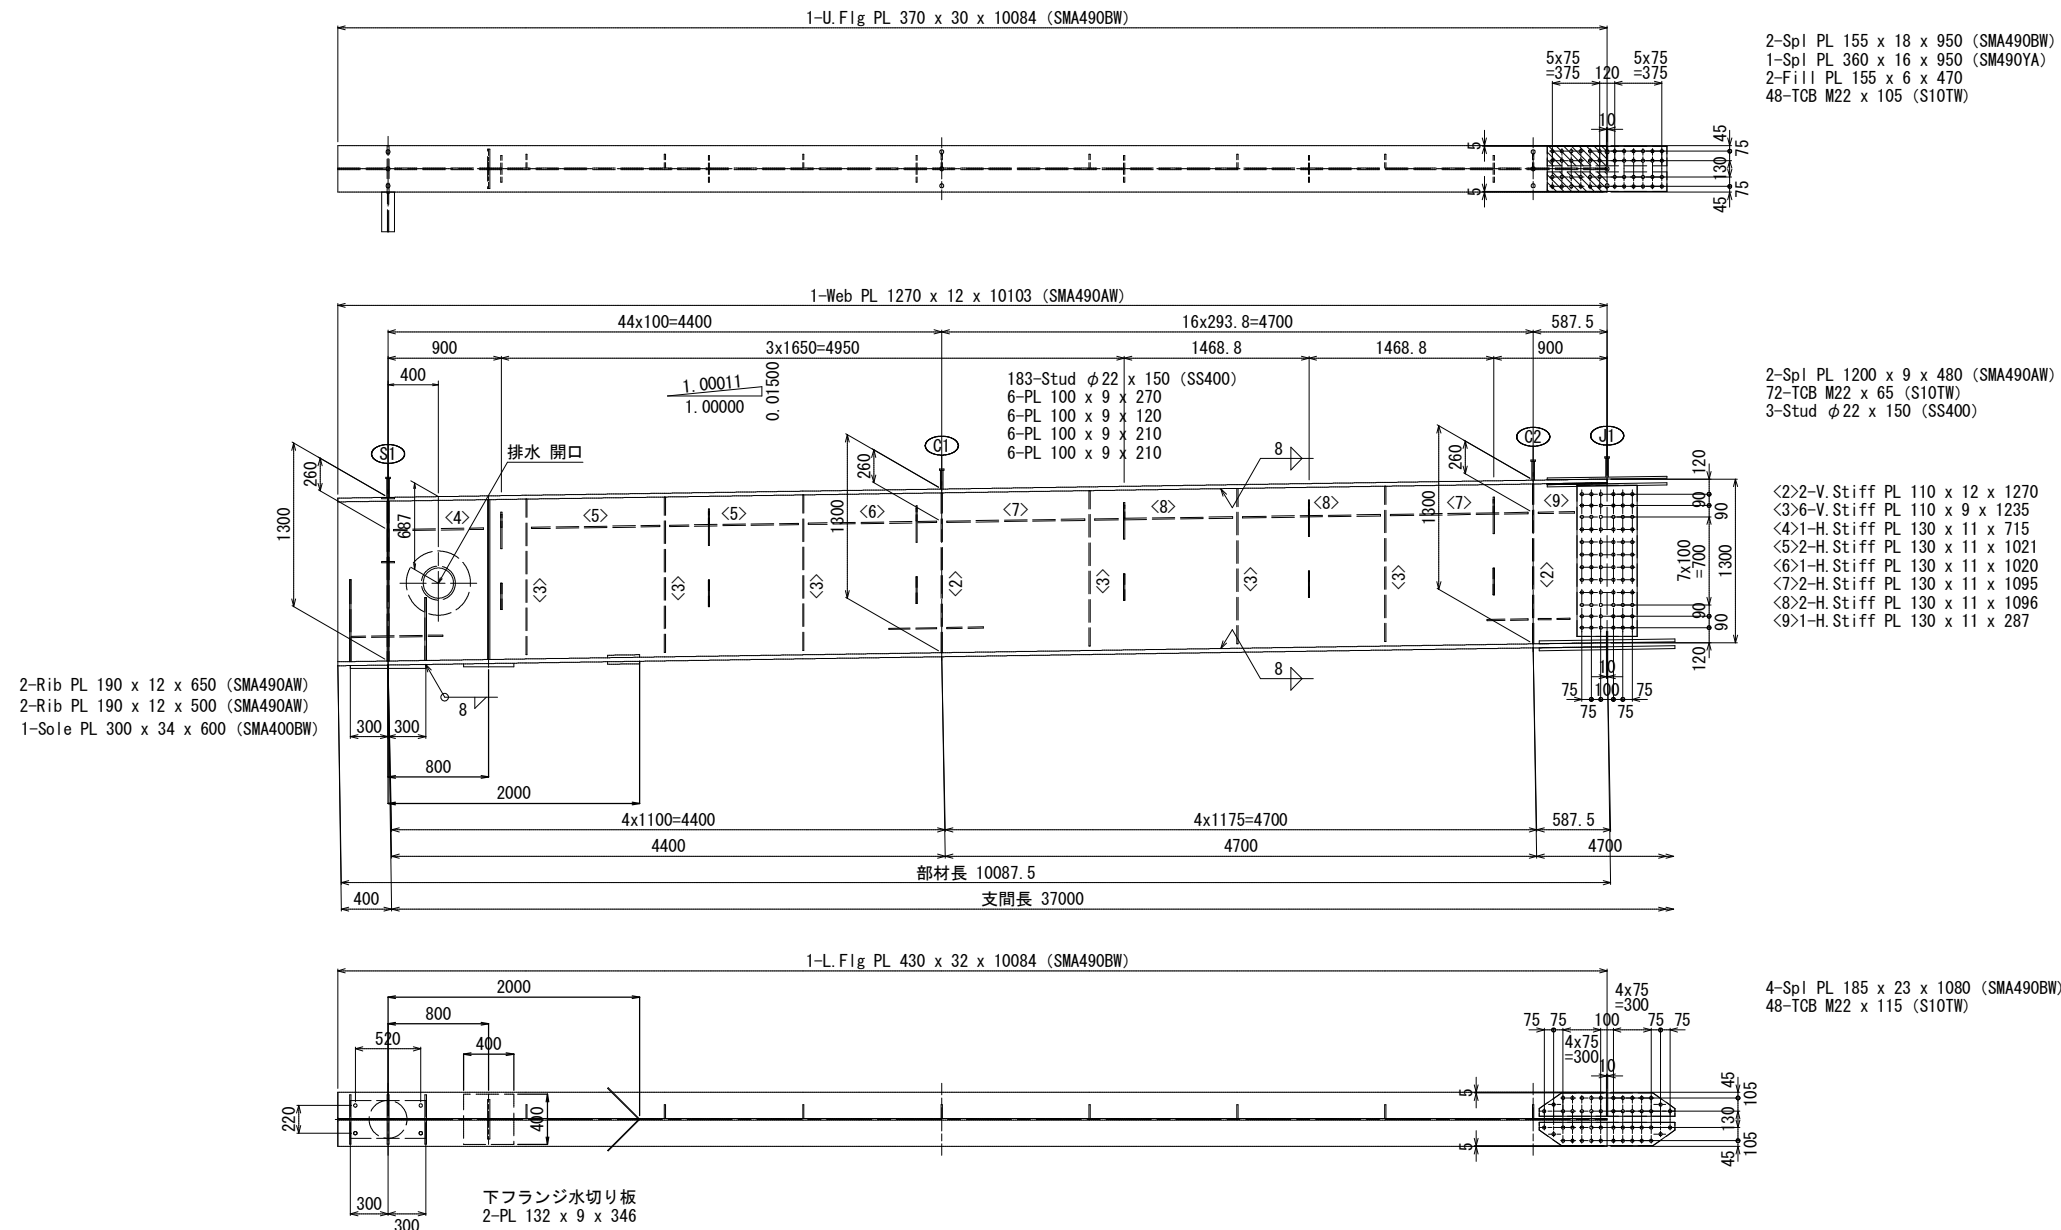


開口補強詳細 S=1:10

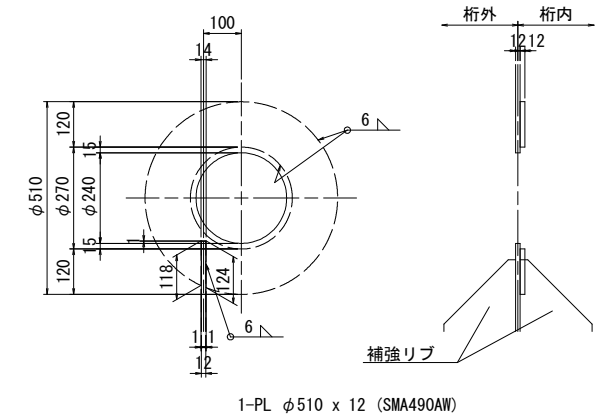

ジャッキアップ補剛材詳細図 S=1:20

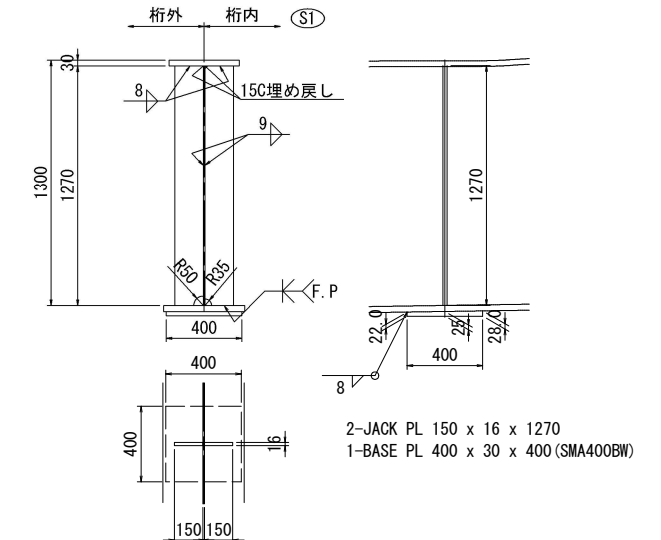

配置図

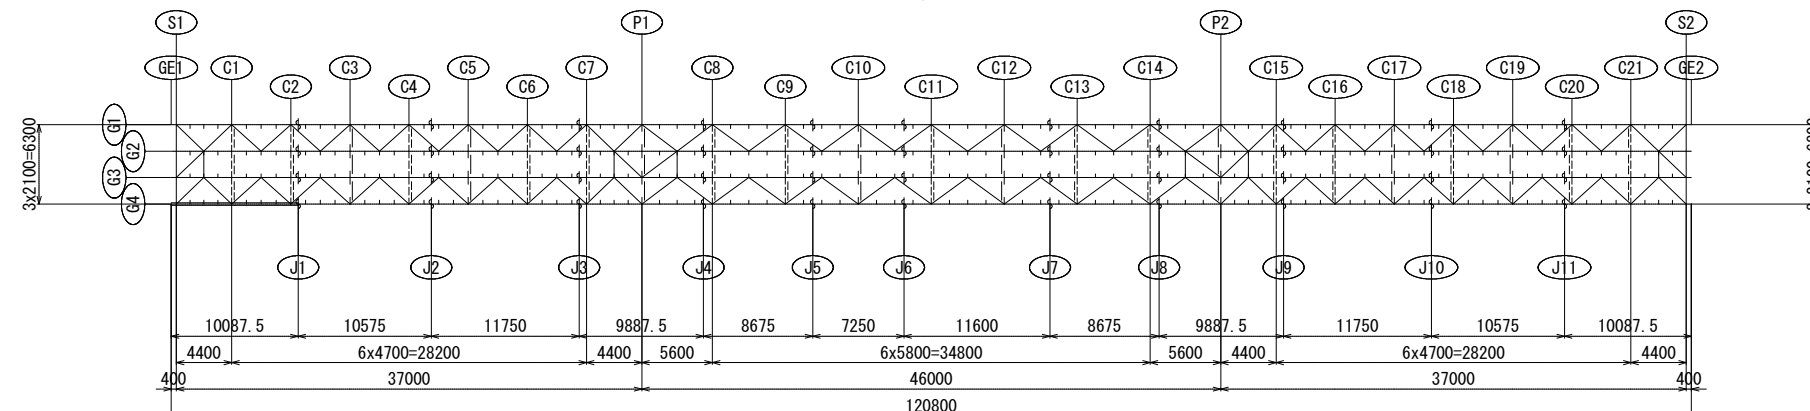


注)


1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
3. ✦印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 50	新街橋 主桁G4 (1/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工事	
縮 尺	図 示

新街橋 主桁G4 (2/12) S=1:30

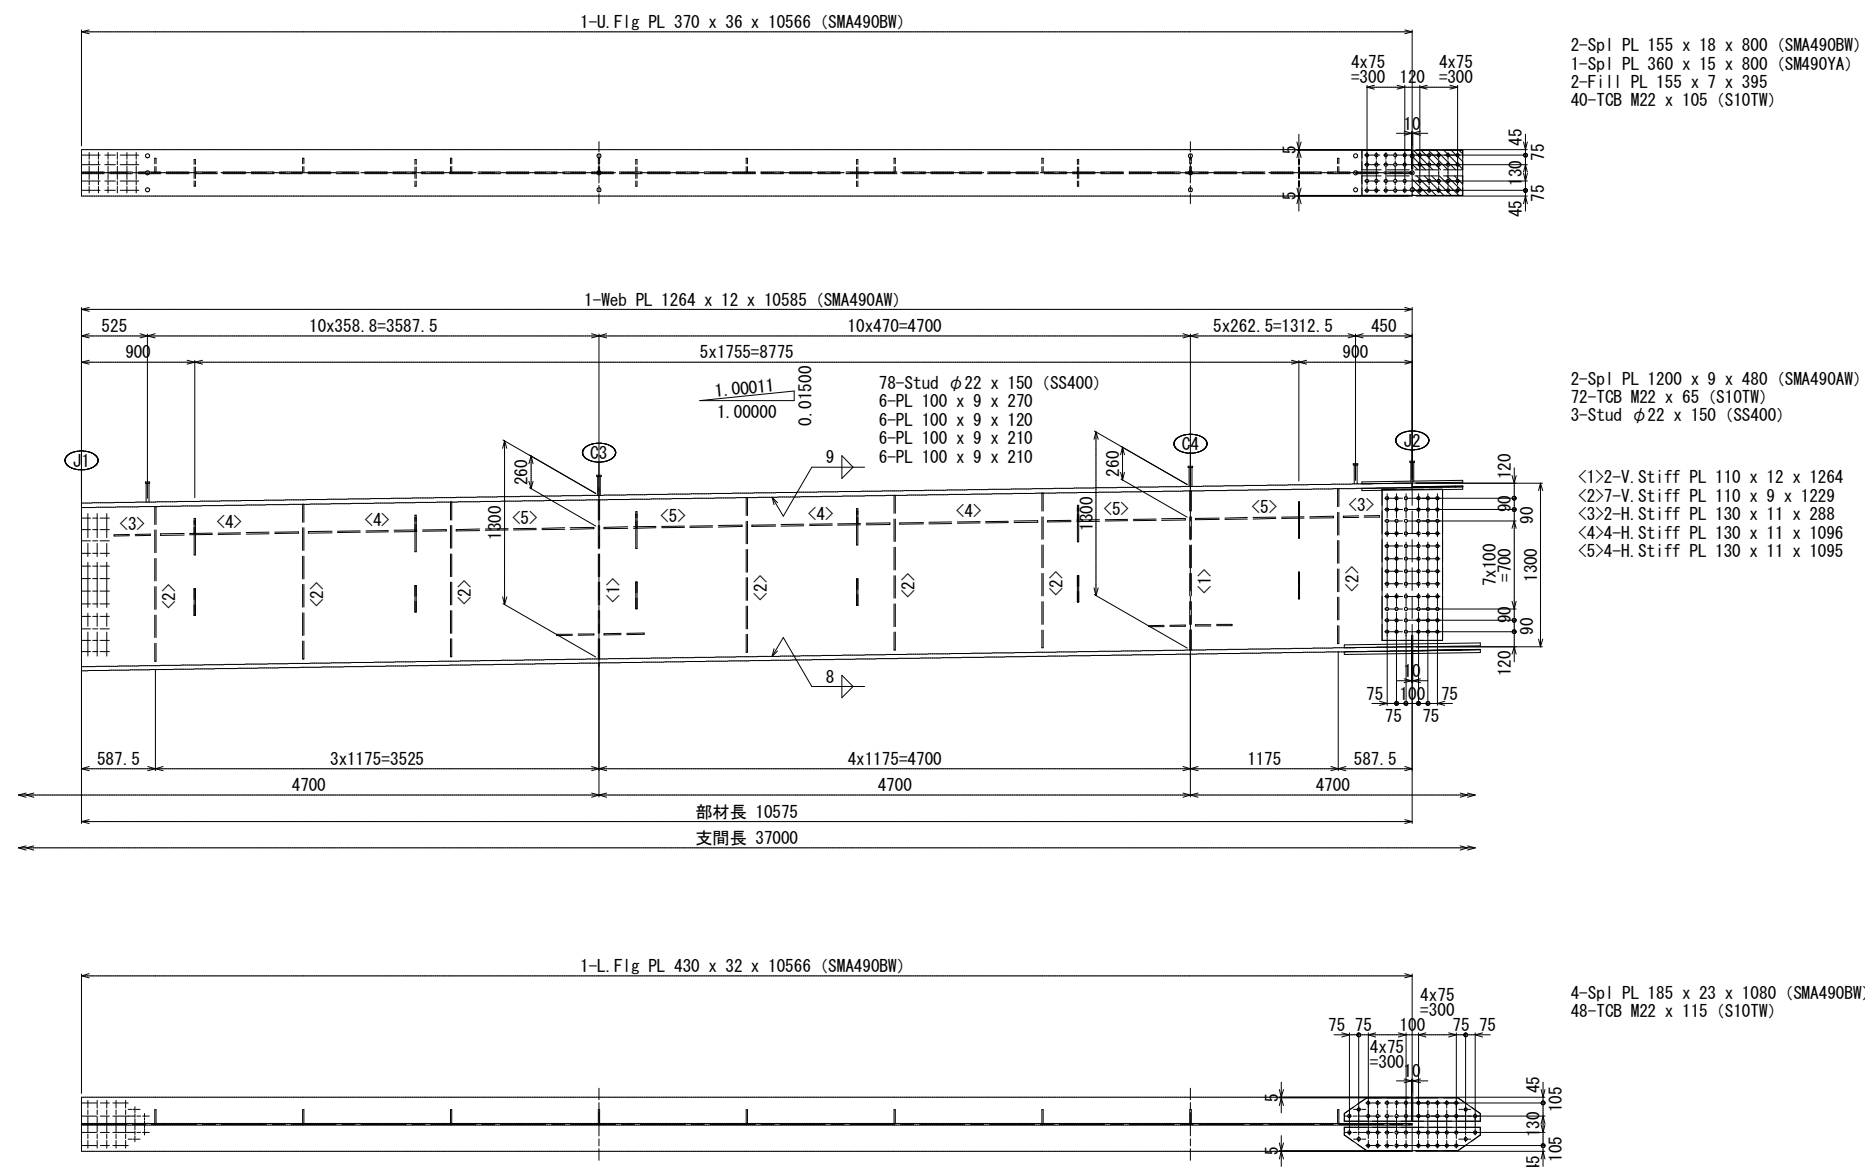


配置図

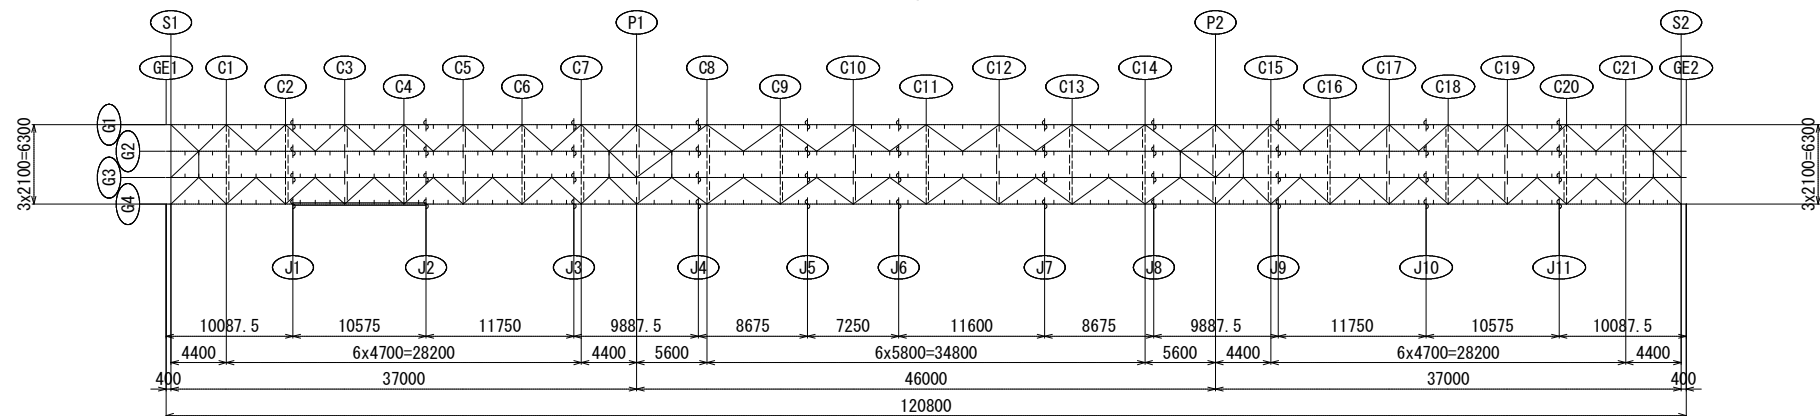


- 注)
1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
 2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
 3. +印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
 4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 51	新街橋 主桁G4 (2/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	
縮 尺	図示

新街橋 主桁G4 (3/12) S=1:30

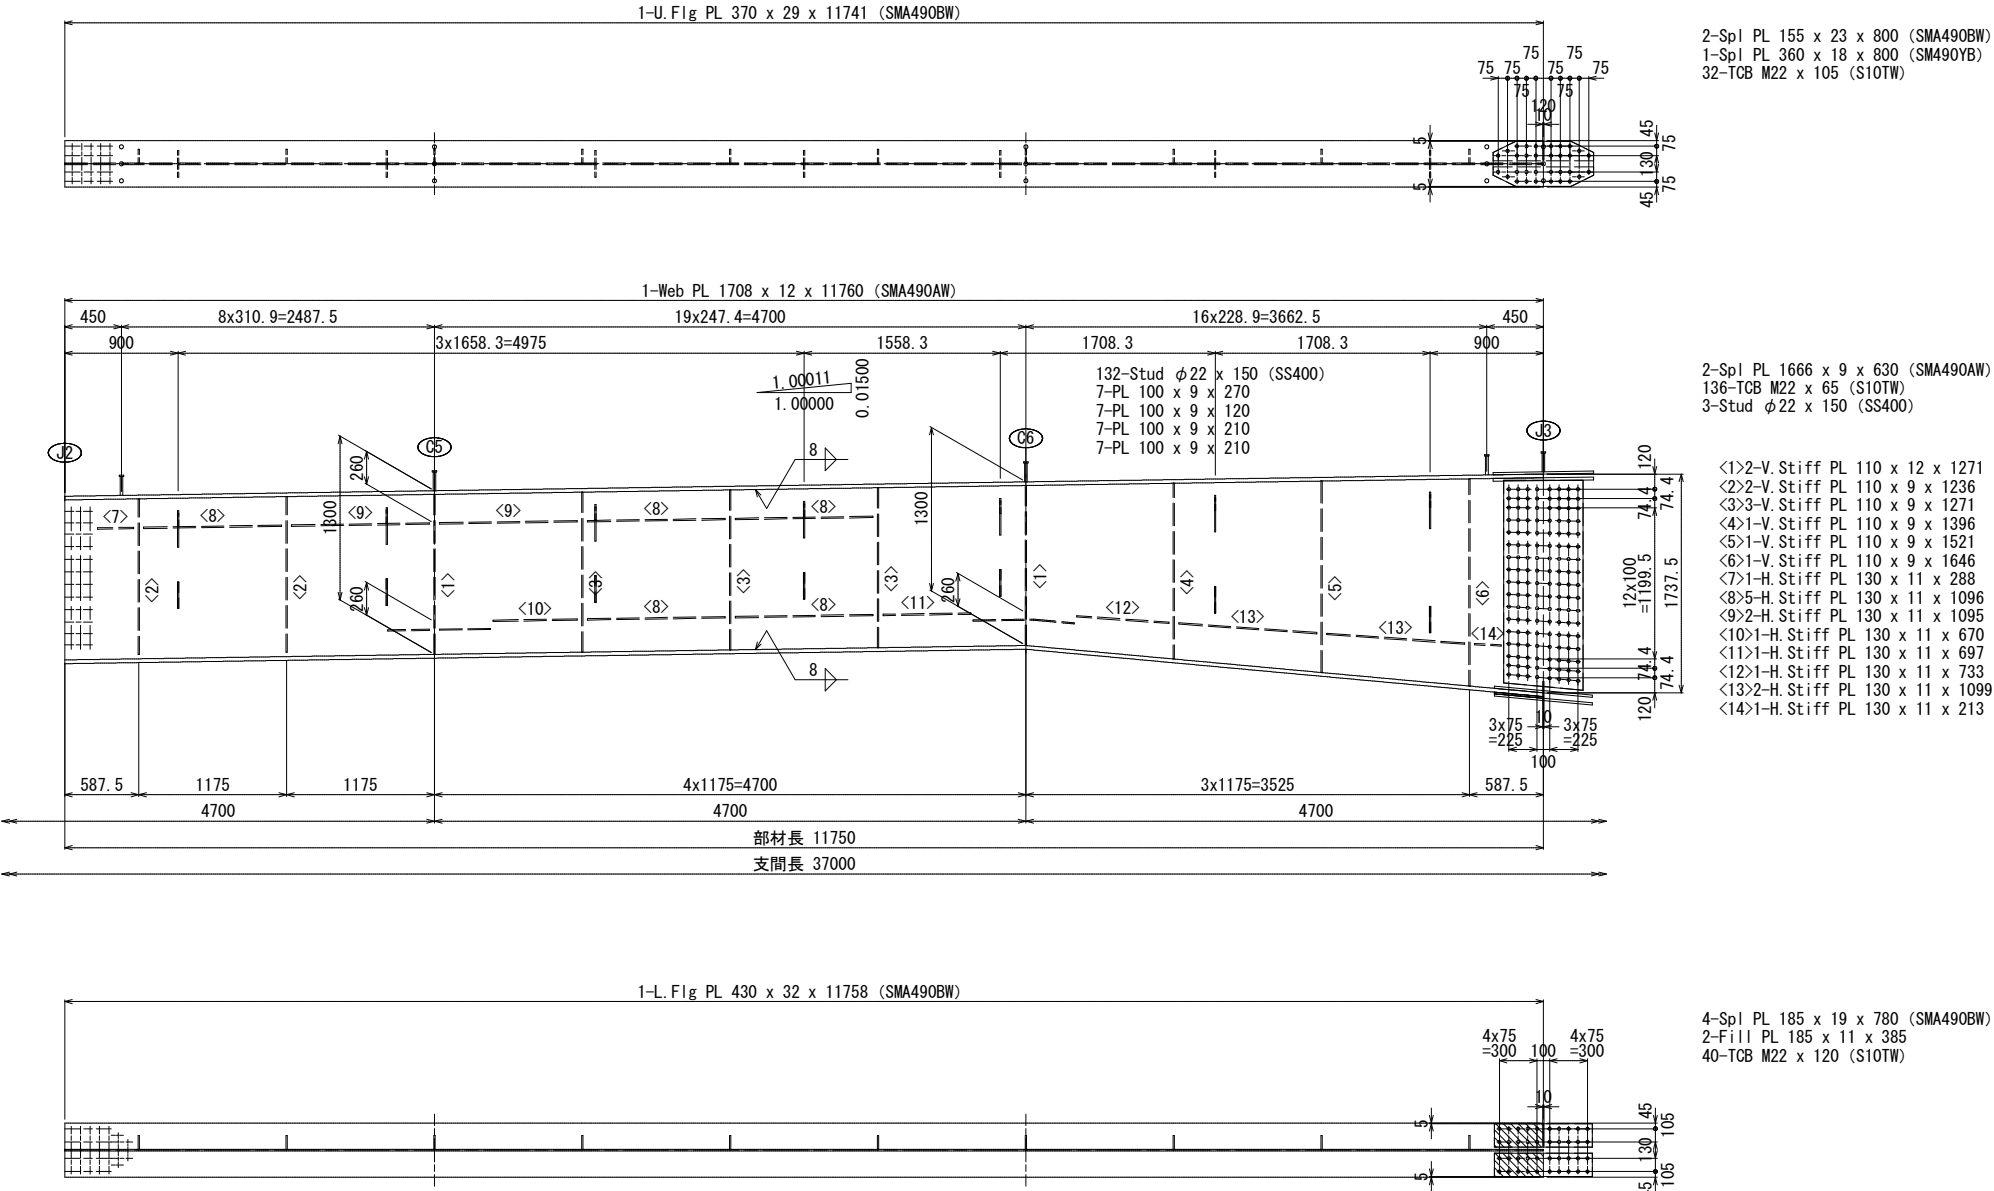


配置図

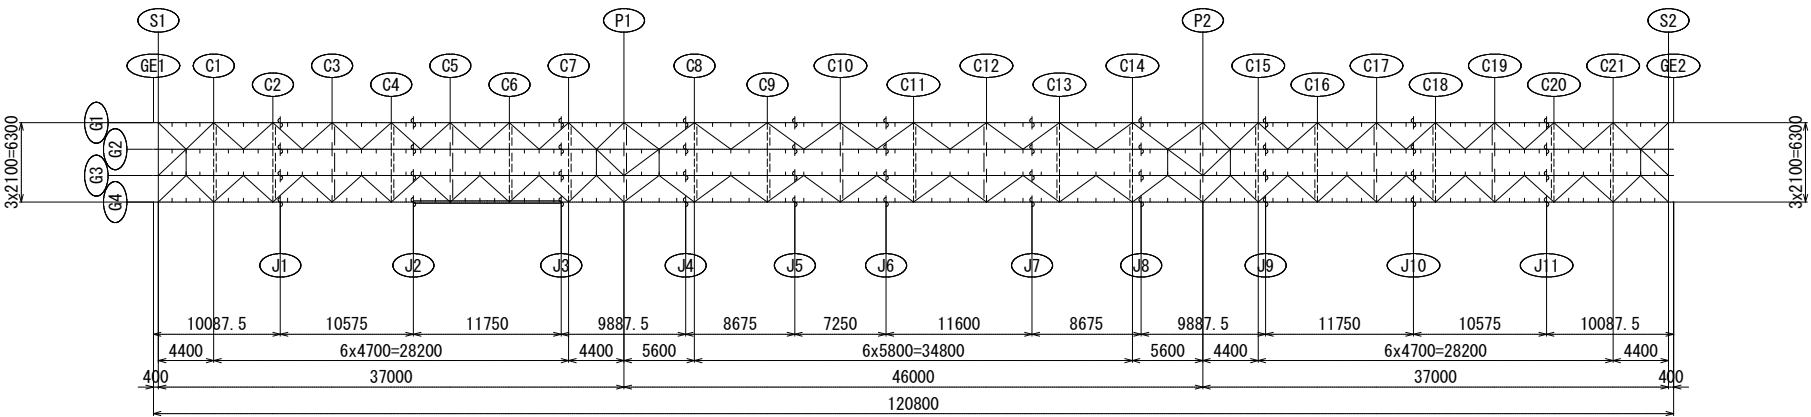

- 注)
1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
 2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
 3. +印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
 4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 52	新街橋 主桁G4 (3/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工事	
縮 尺	図示


新街橋 主桁G4 (4/12) S=1:30

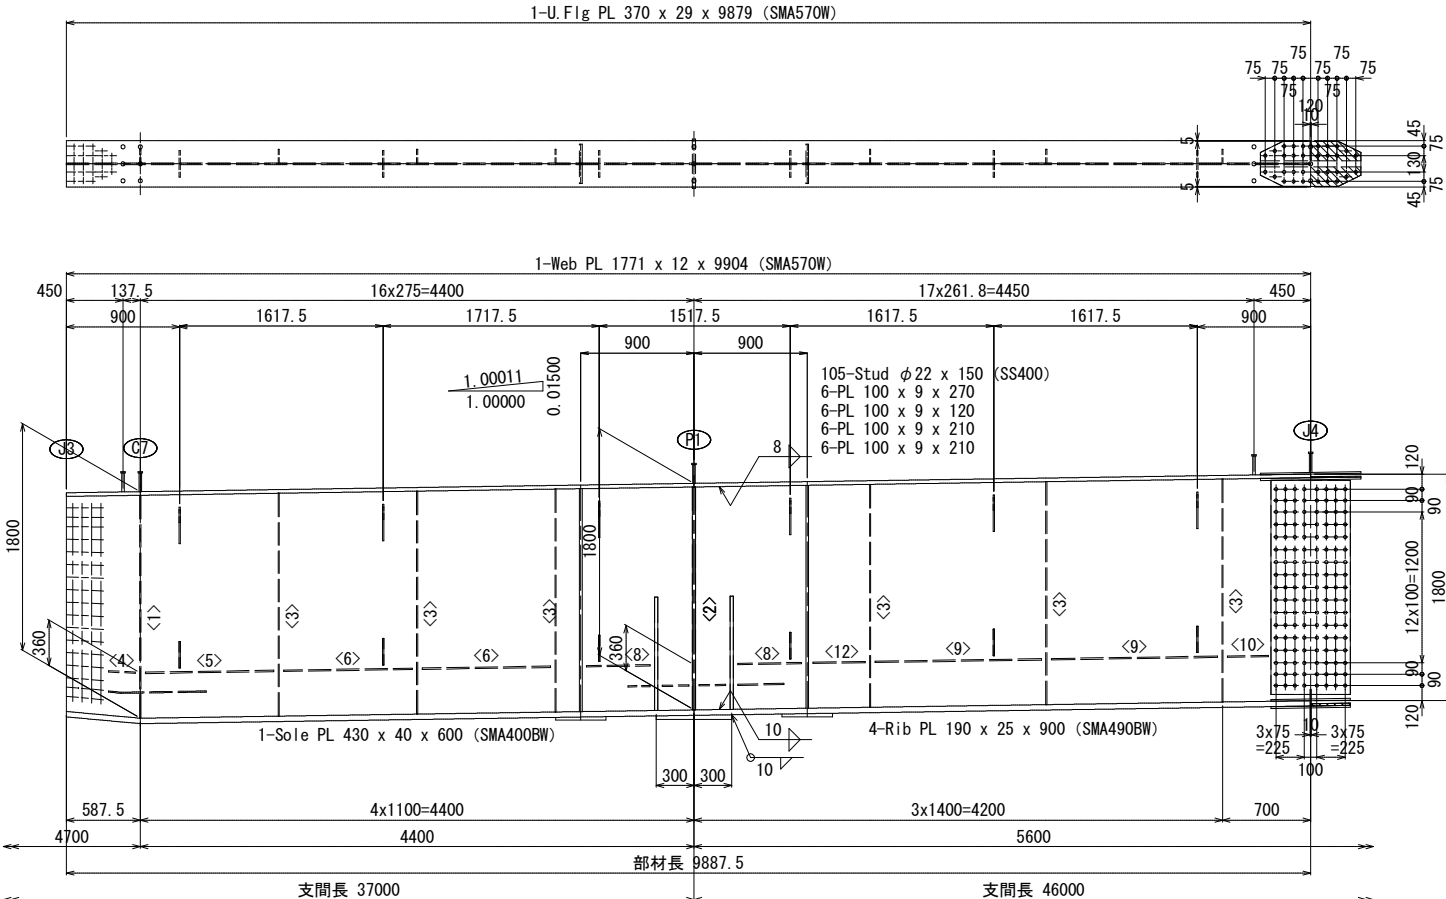

2-Spl PL 155 x 17 x 800 (SMA490BW)
1-Spl PL 360 x 14 x 800 (SMA490YA)
2-Fill PL 155 x 7 x 395
32-TCB M22 x 95 (S10TW)


2-Spl PL 1700 x 9 x 630 (SMA490AW)
136-TCB M22 x 65 (S10TW)
3-Stud $\phi 22 \times 150$ (SS400)

<1>1-V.Stiff PL 110 x 12 x 1771
<2>2-V.Stiff PL 190 x 25 x 1771 (SMA490BW)
<3>6-V.Stiff PL 110 x 9 x 1771
<4>1-H.Stiff PL 130 x 11 x 212
<5>1-H.Stiff PL 130 x 11 x 1020
<6>2-H.Stiff PL 130 x 11 x 1021
<8>2-H.Stiff PL 130 x 11 x 507
<9>2-H.Stiff PL 130 x 11 x 1321
<10>1-H.Stiff PL 130 x 11 x 326
<12>1-H.Stiff PL 130 x 11 x 415

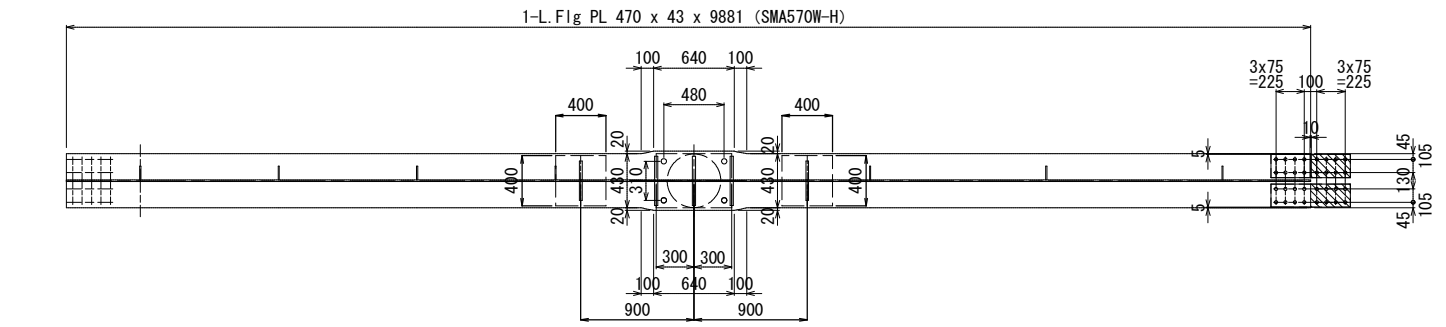


4-Spl PL 185 x 14 x 630 (SMA490AW)
2-Fill PL 185 x 19 x 310
32-TCB M22 x 110 (S10TW)

ジャッキアップ補剛材詳細図 S=1:20

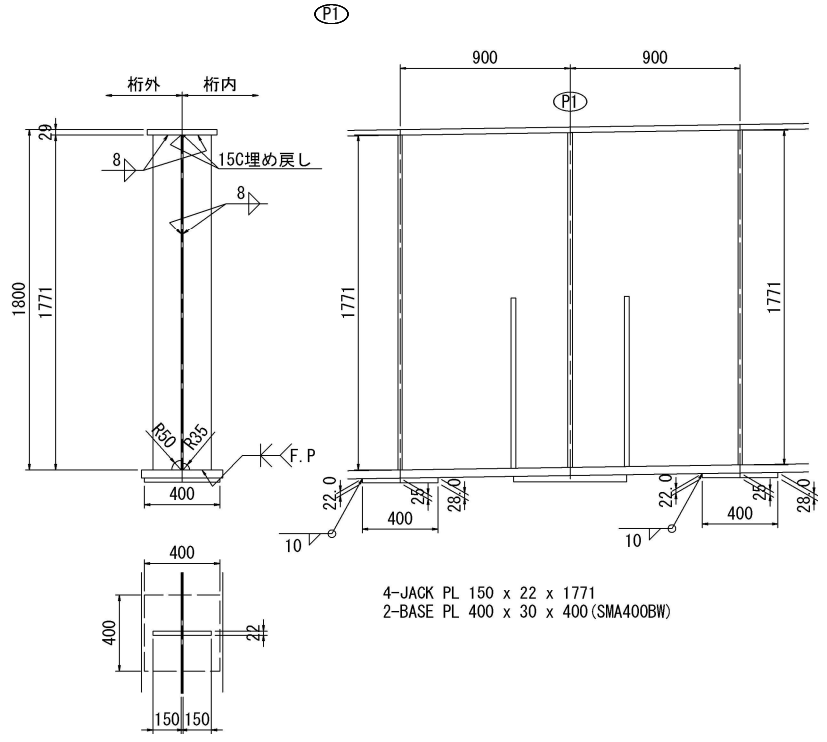


配置図

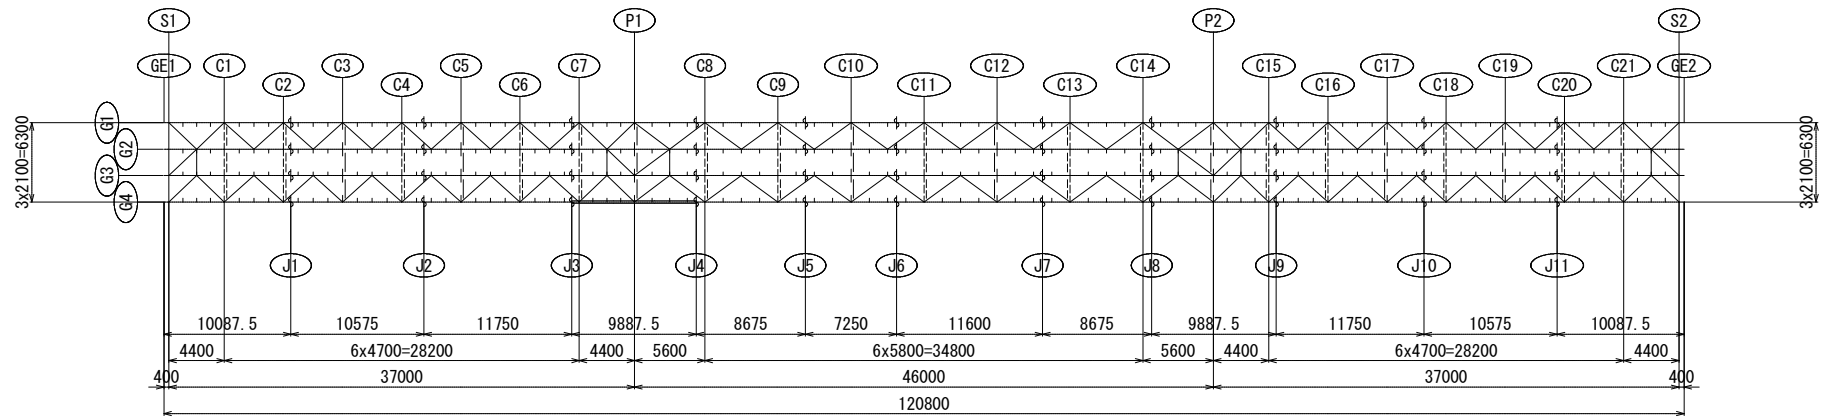


- 注)
1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
 2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
 3. +印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
 4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 53	新街橋 主桁G4 (4/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	
縮 尺	図示

新街橋 主桁G4 (5/12) S=1:30

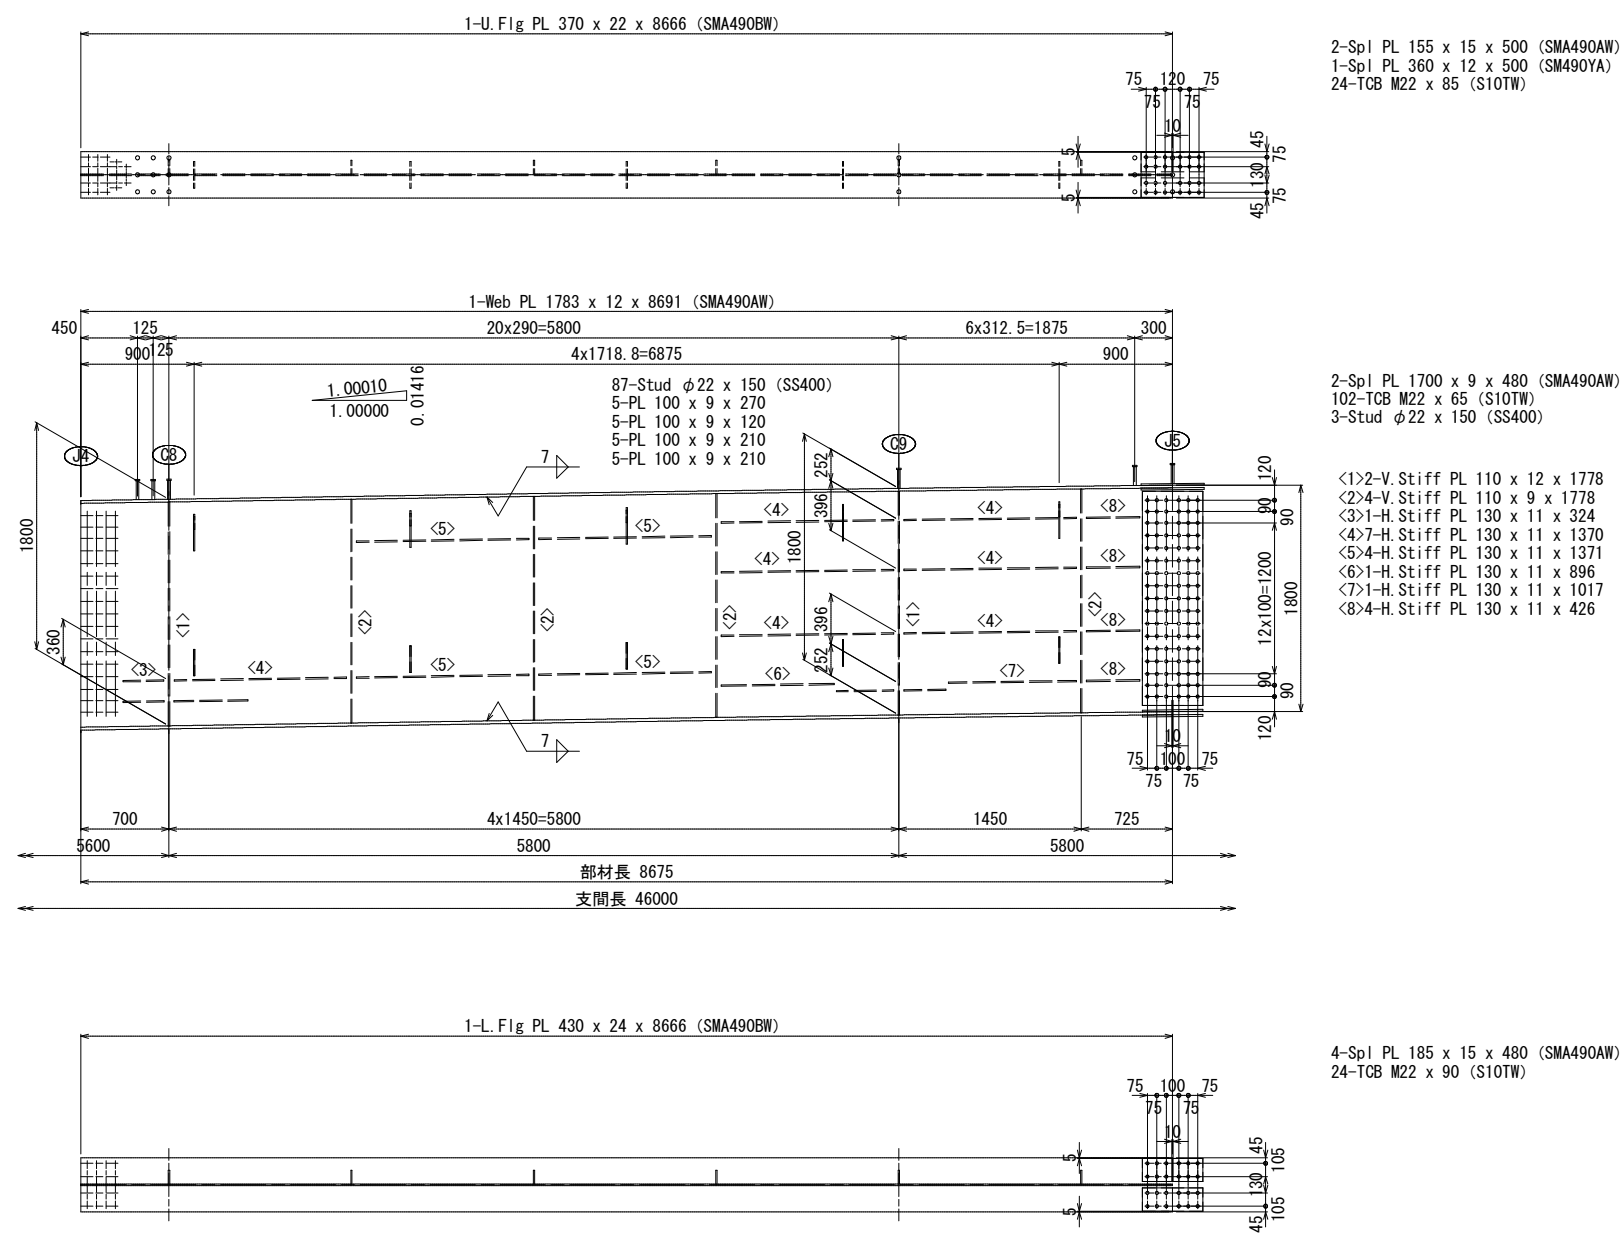


配置図

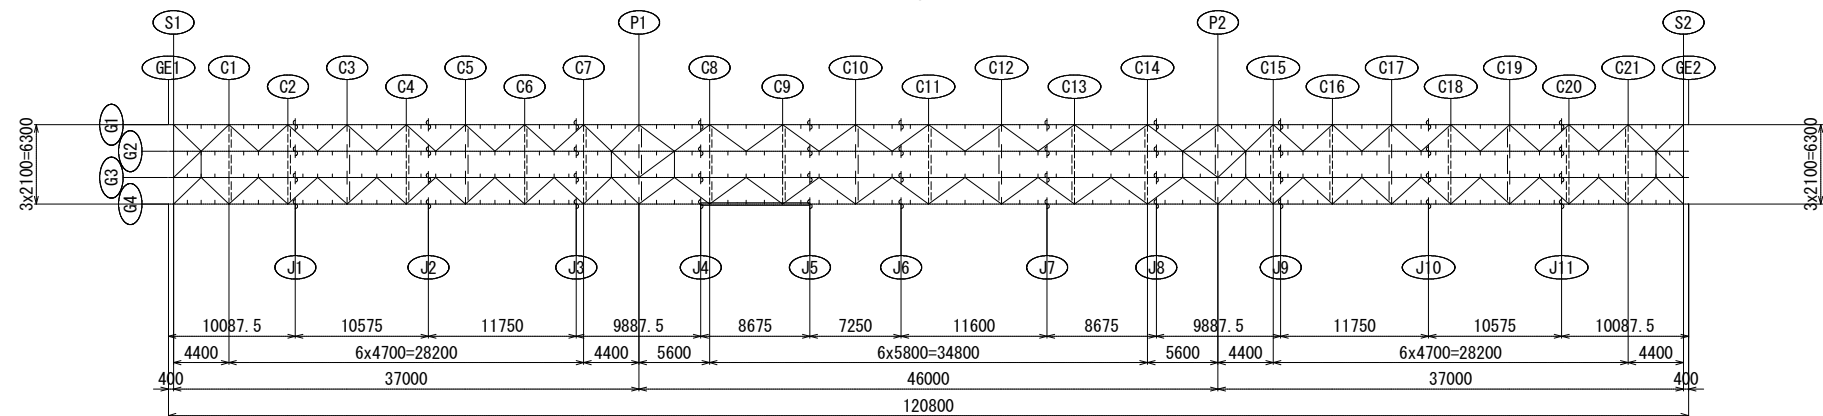


- 注)
1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
 2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
 3. +印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
 4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 54	新街橋 主桁G4 (5/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	
縮 尺	図示

新街橋 主桁G4 (6/12) S=1:30

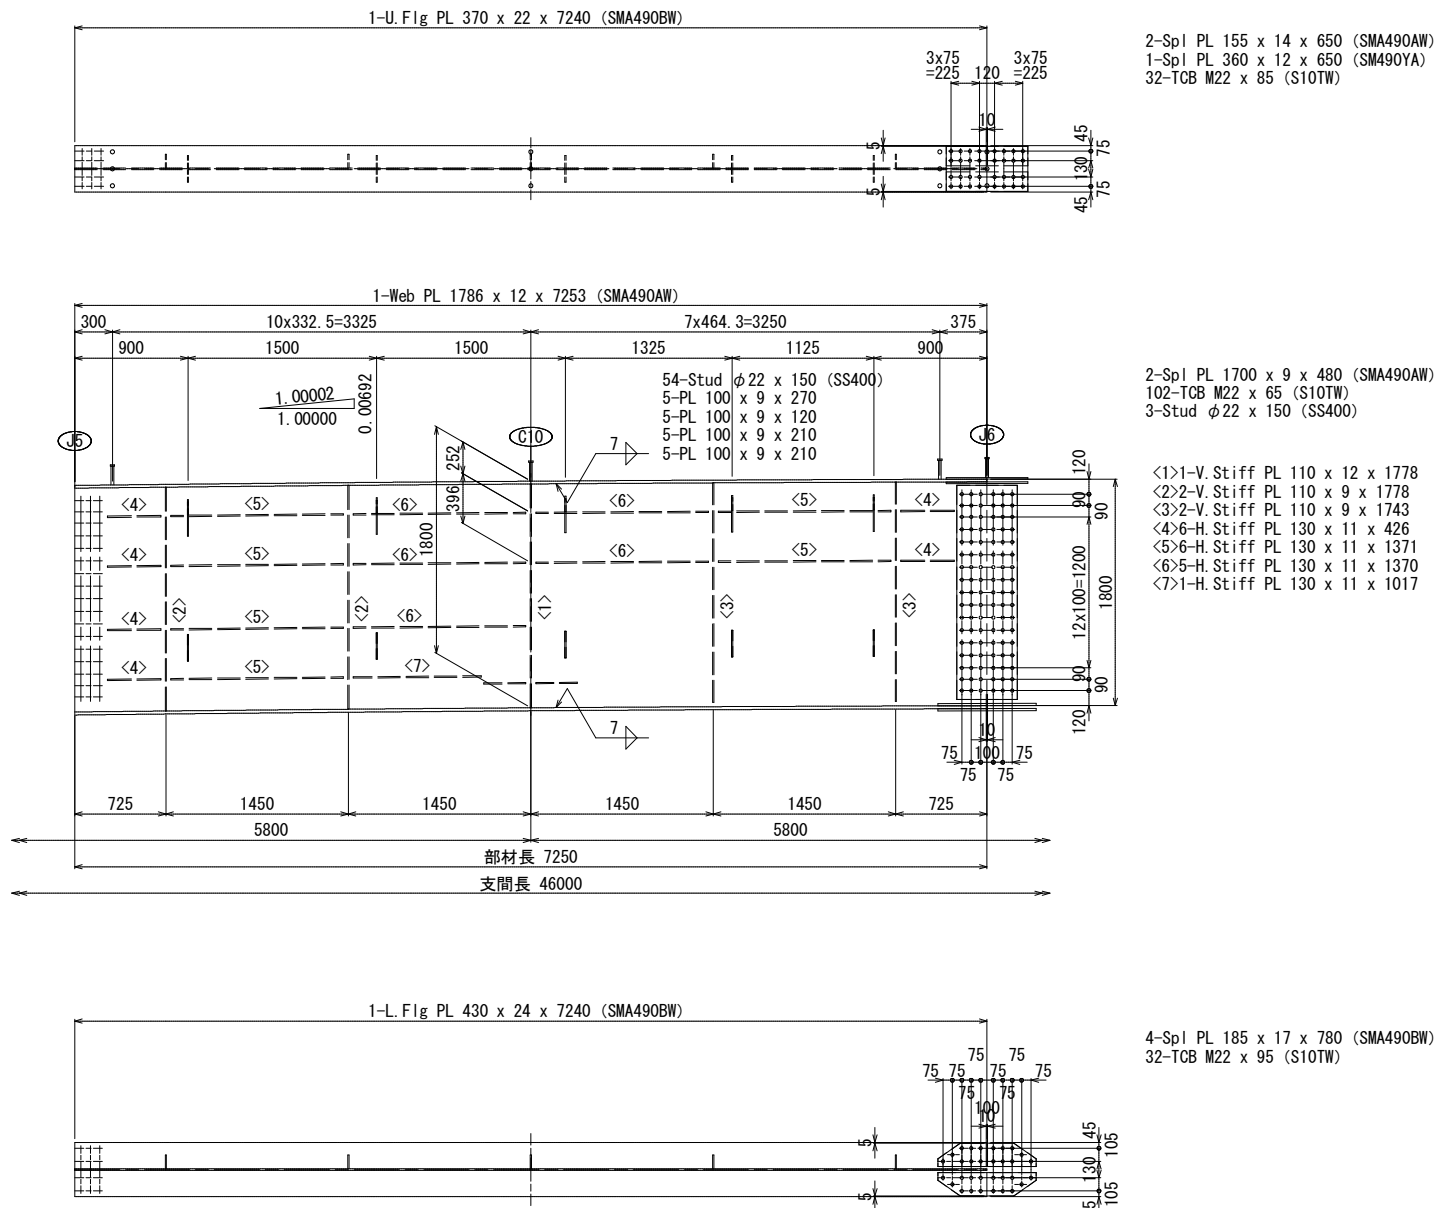

配置図

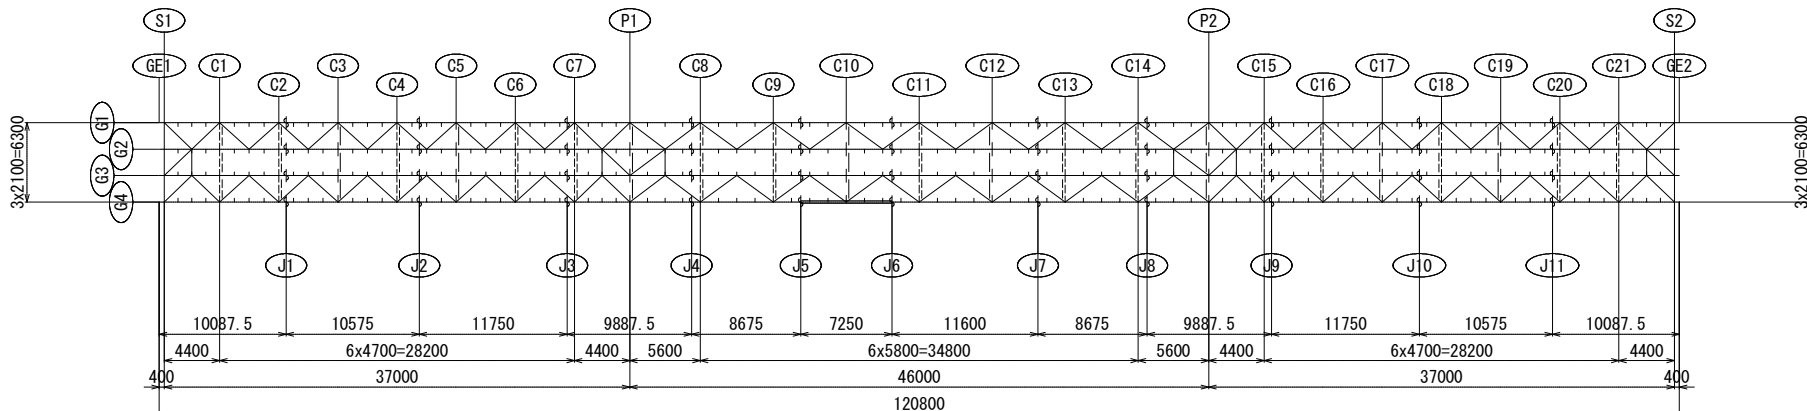


注)


1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
3. ✦印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚 / 中 其 55	新街橋 主桁G4 (6/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工事	
縮 尺	図 示

新街橋 主桁G4 (7/12) S=1:30

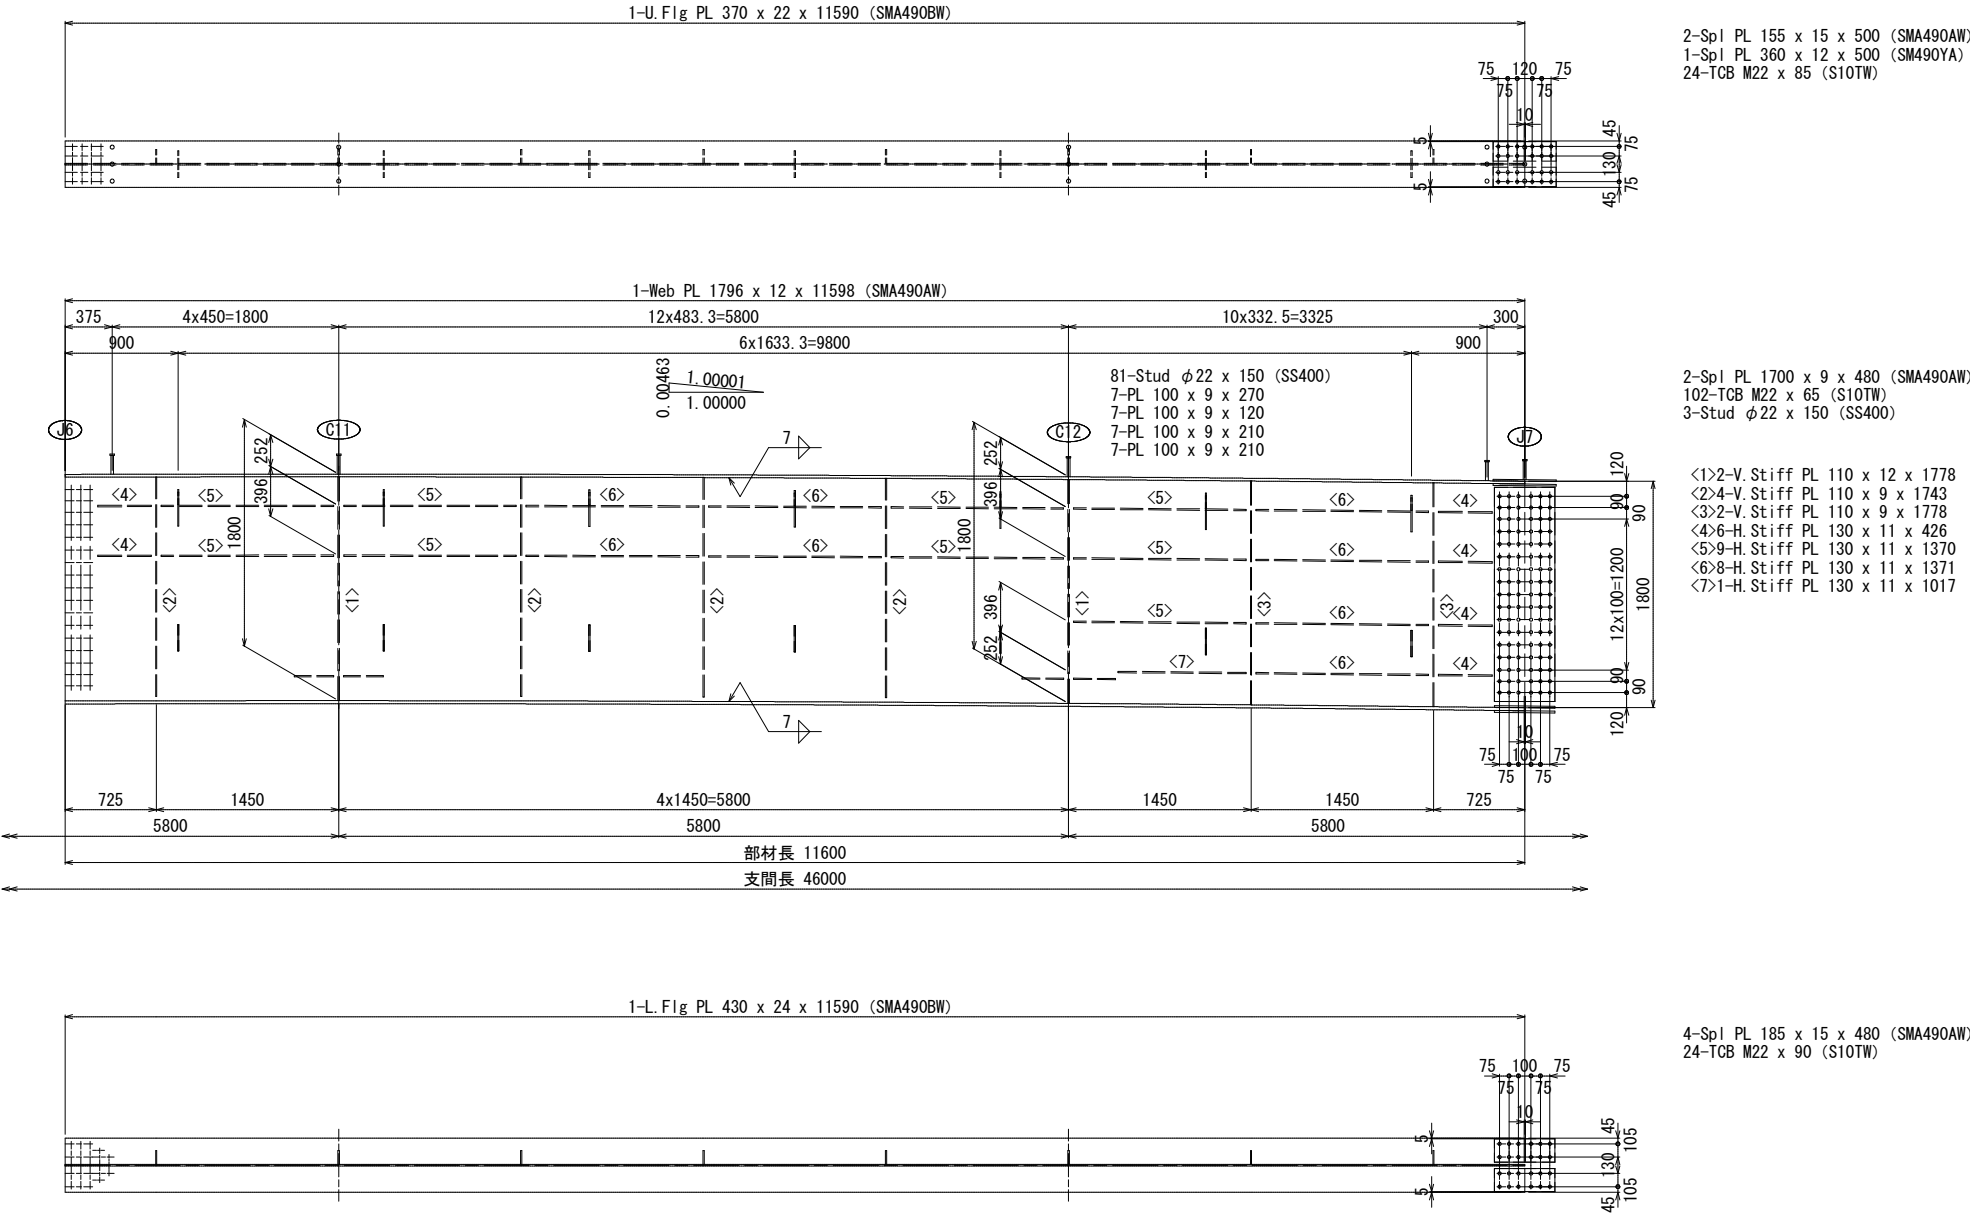


配置図

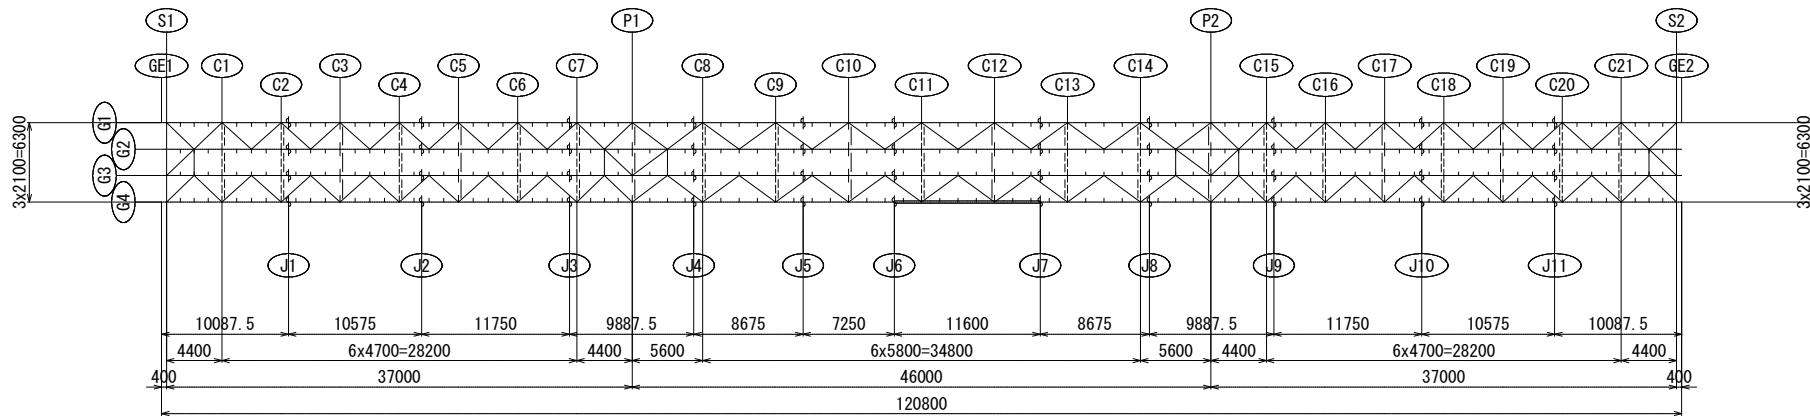


- 注)
1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
 2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
 3. +印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
 4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 56	新街橋 主桁G4 (7/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	
縮 尺	図示

新街橋 主桁G4 (8/12) S=1:30

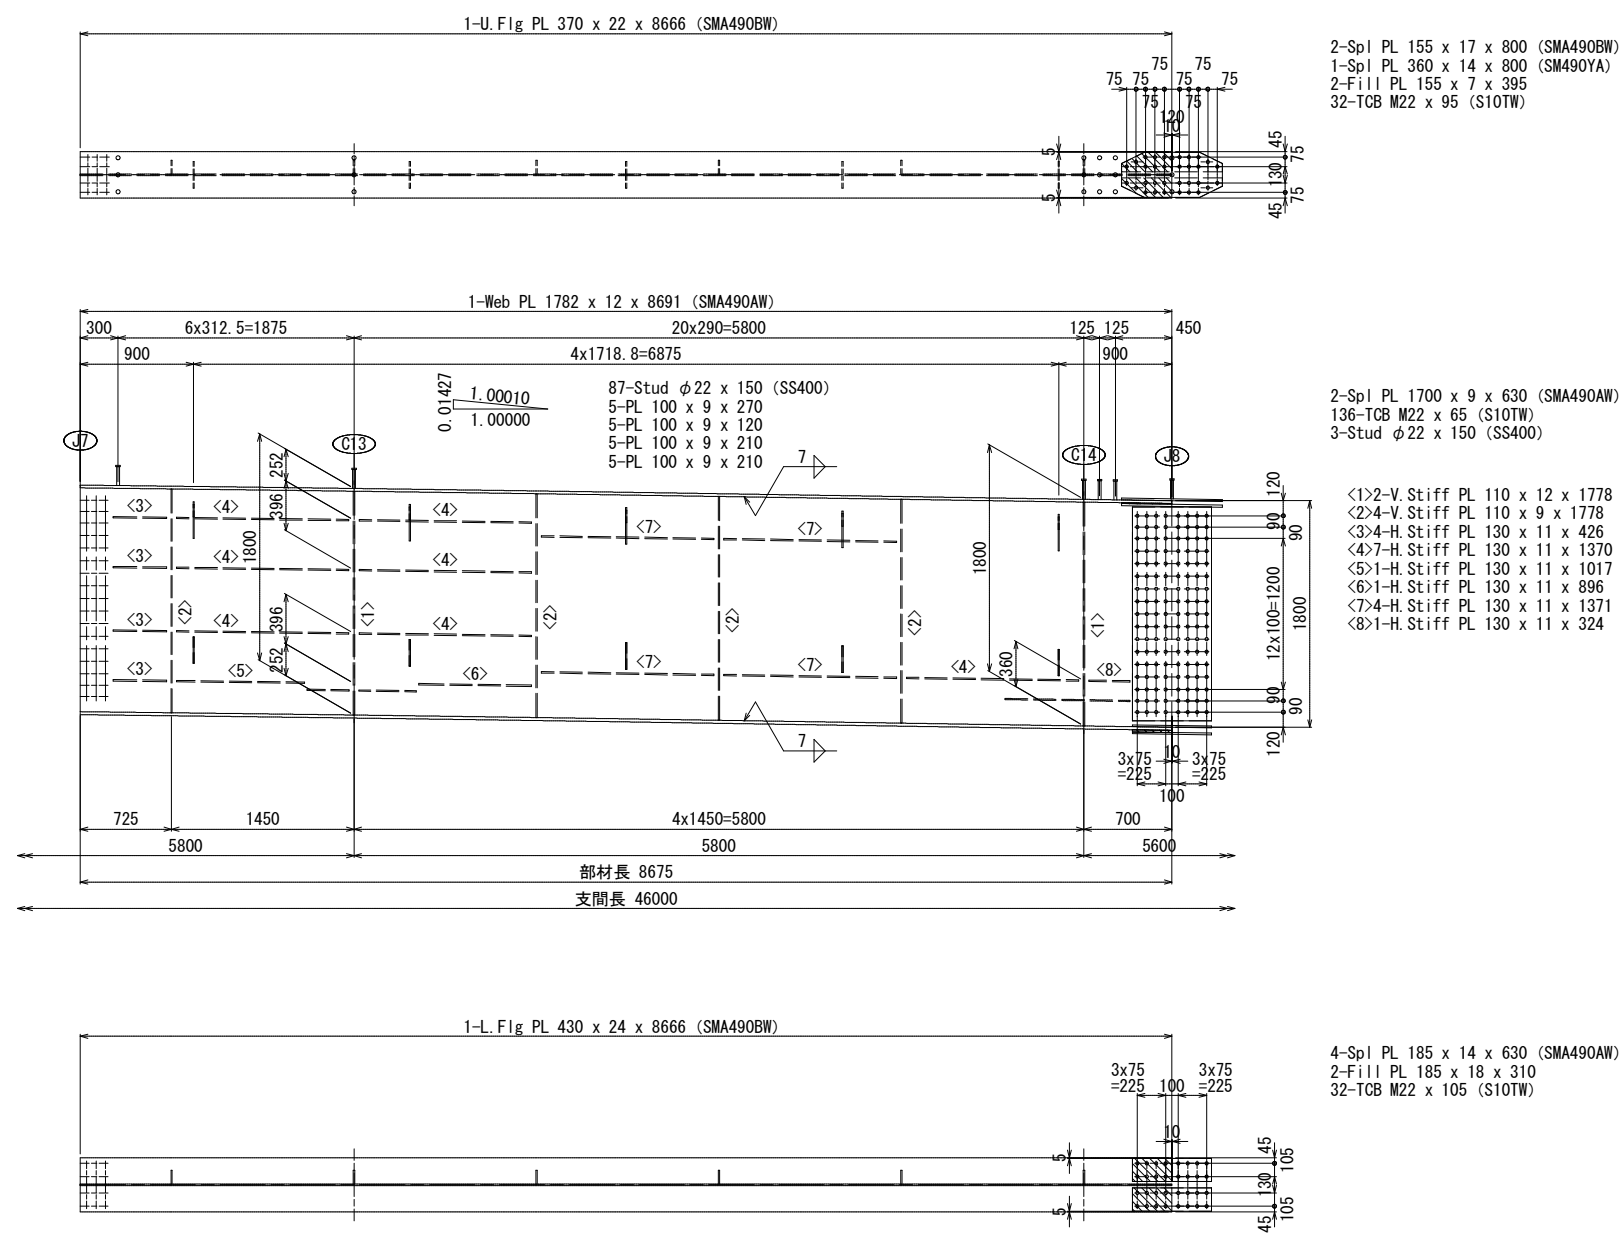


配置図

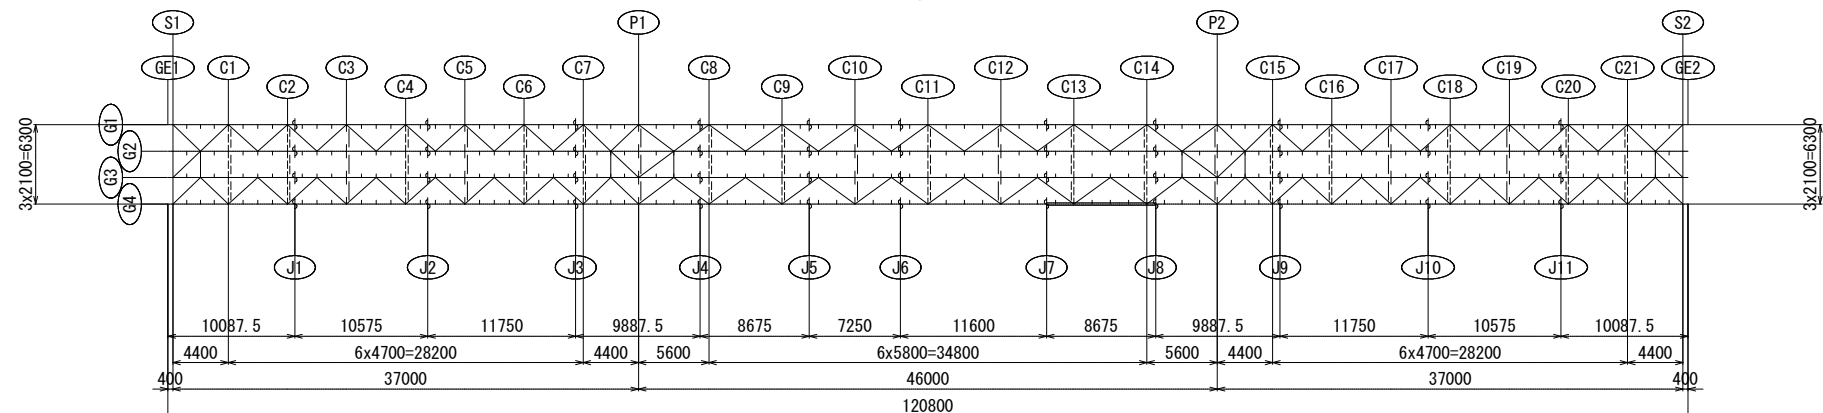



- 注)
1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
 2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
 3. +印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
 4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 57	新街橋 主桁G4 (8/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	
縮 尺	図示

新街橋 主桁G4 (9/12) S=1:30

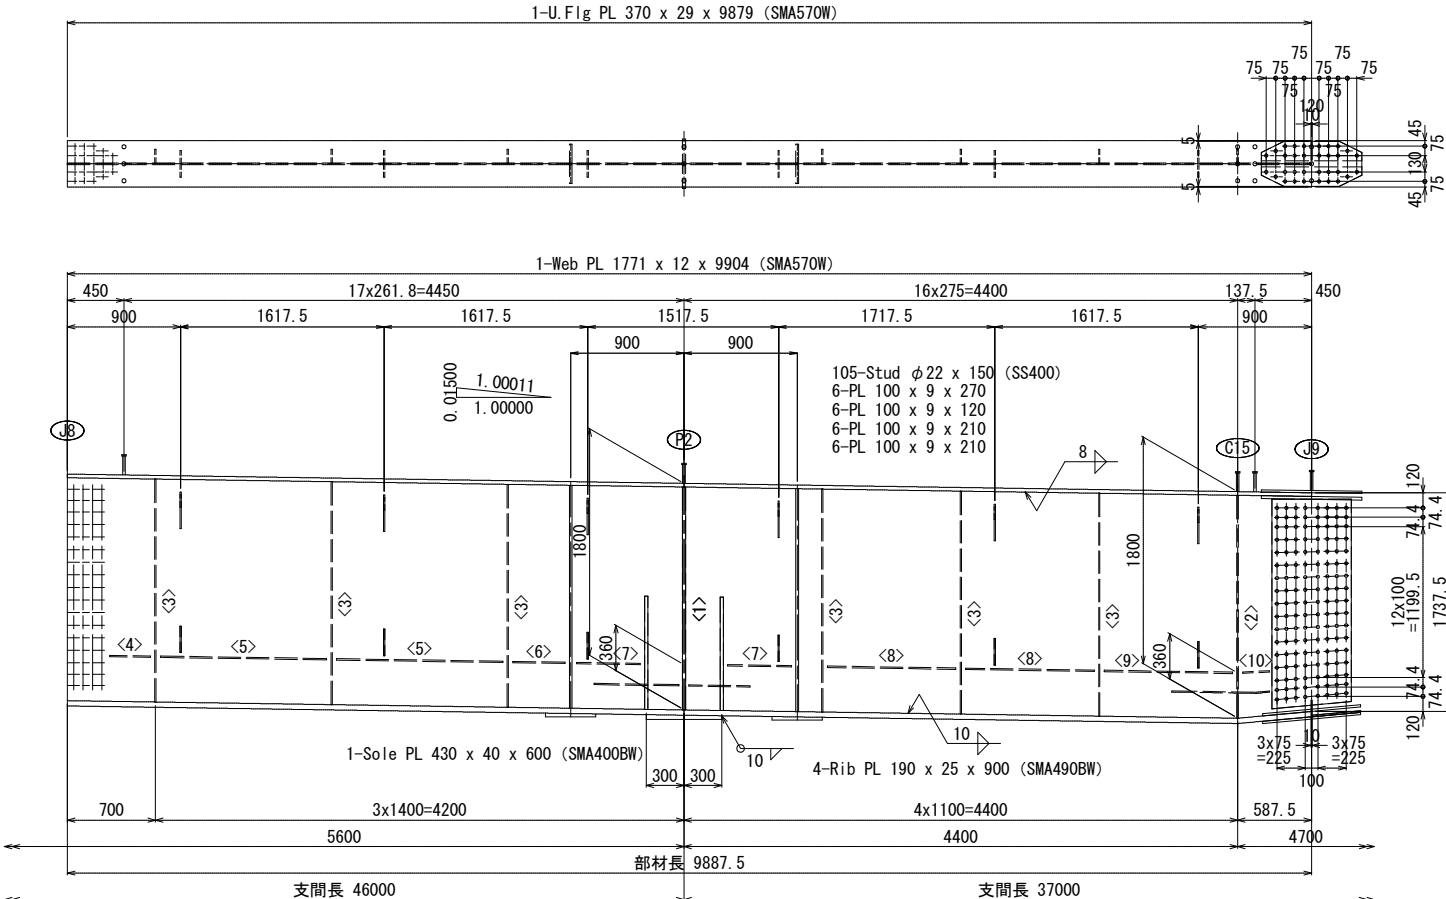


- 2-Spl PL 155 x 23 x 800 (SMA490BW)
1-Spl PL 360 x 18 x 800 (SMA490YB)
32-TCB M22 x 105 (S10TW)
- 2-Spl PL 1666 x 9 x 630 (SMA490AW)
136-TCB M22 x 65 (S10TW)
3-Stud φ22 x 150 (SS400)
- <1>2-V.Stiff PL 190 x 25 x 1771 (SMA490BW)
<2>1-V.Stiff PL 110 x 12 x 1771
<3>6-V.Stiff PL 110 x 9 x 1771
<4>1-H.Stiff PL 130 x 11 x 326
<5>2-H.Stiff PL 130 x 11 x 1321
<6>1-H.Stiff PL 130 x 11 x 415
<7>2-H.Stiff PL 130 x 11 x 507
<8>2-H.Stiff PL 130 x 11 x 1021
<9>1-H.Stiff PL 130 x 11 x 1020
<10>1-H.Stiff PL 130 x 11 x 212

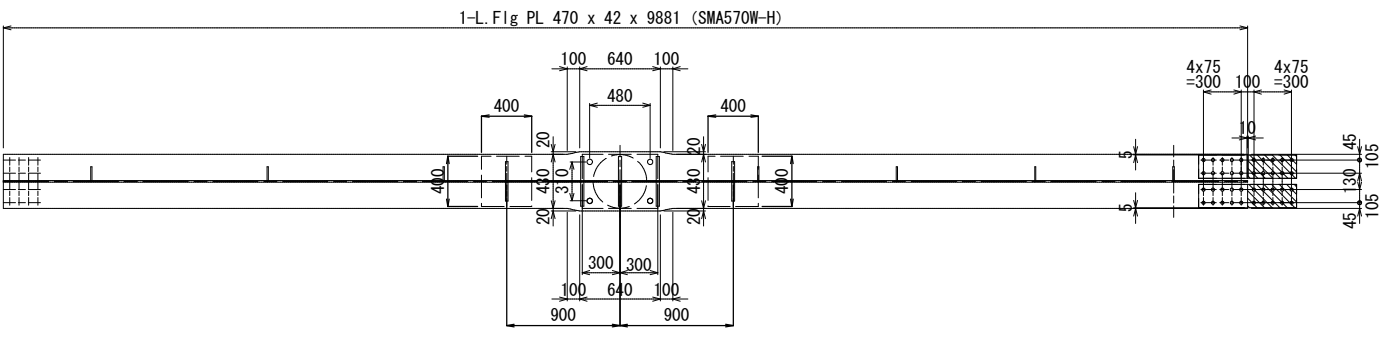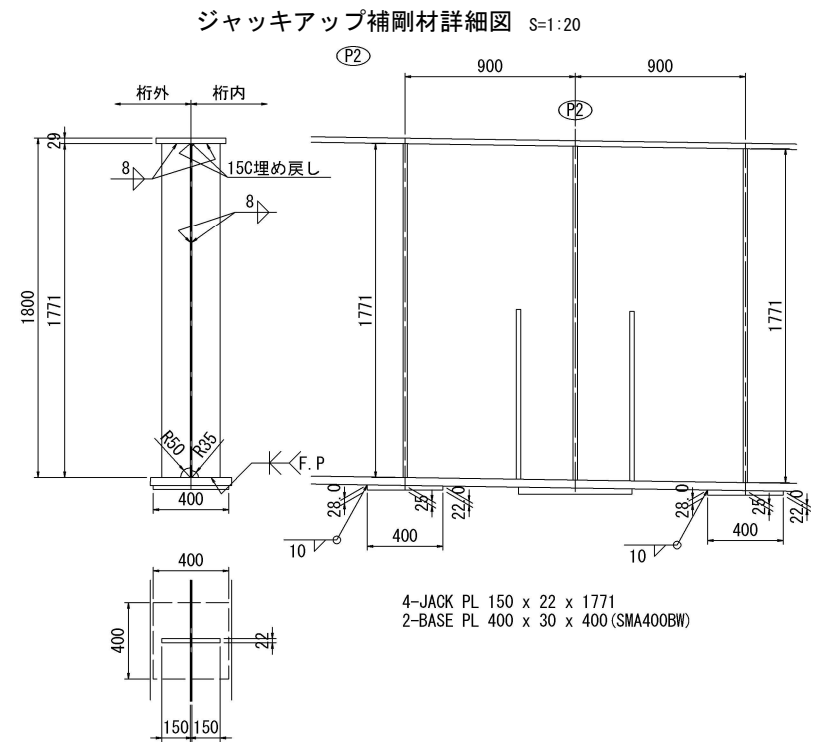

- 4-Spl PL 185 x 19 x 780 (SMA490BW)
2-Fill PL 185 x 11 x 385
40-TCB M22 x 115 (S10TW)


配置図

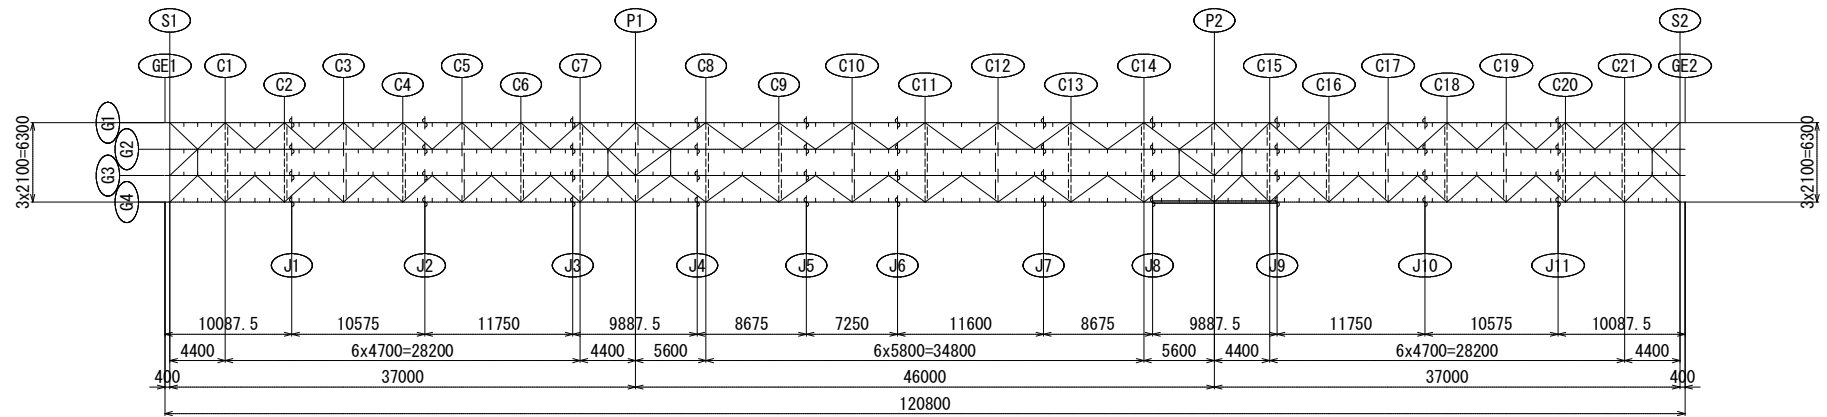


- 注)
1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
 2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
 3. +印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
 4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 58	新街橋 主桁G4 (9/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	
縮 尺	図示

新街橋 主桁G4 (10/12) S=1:30

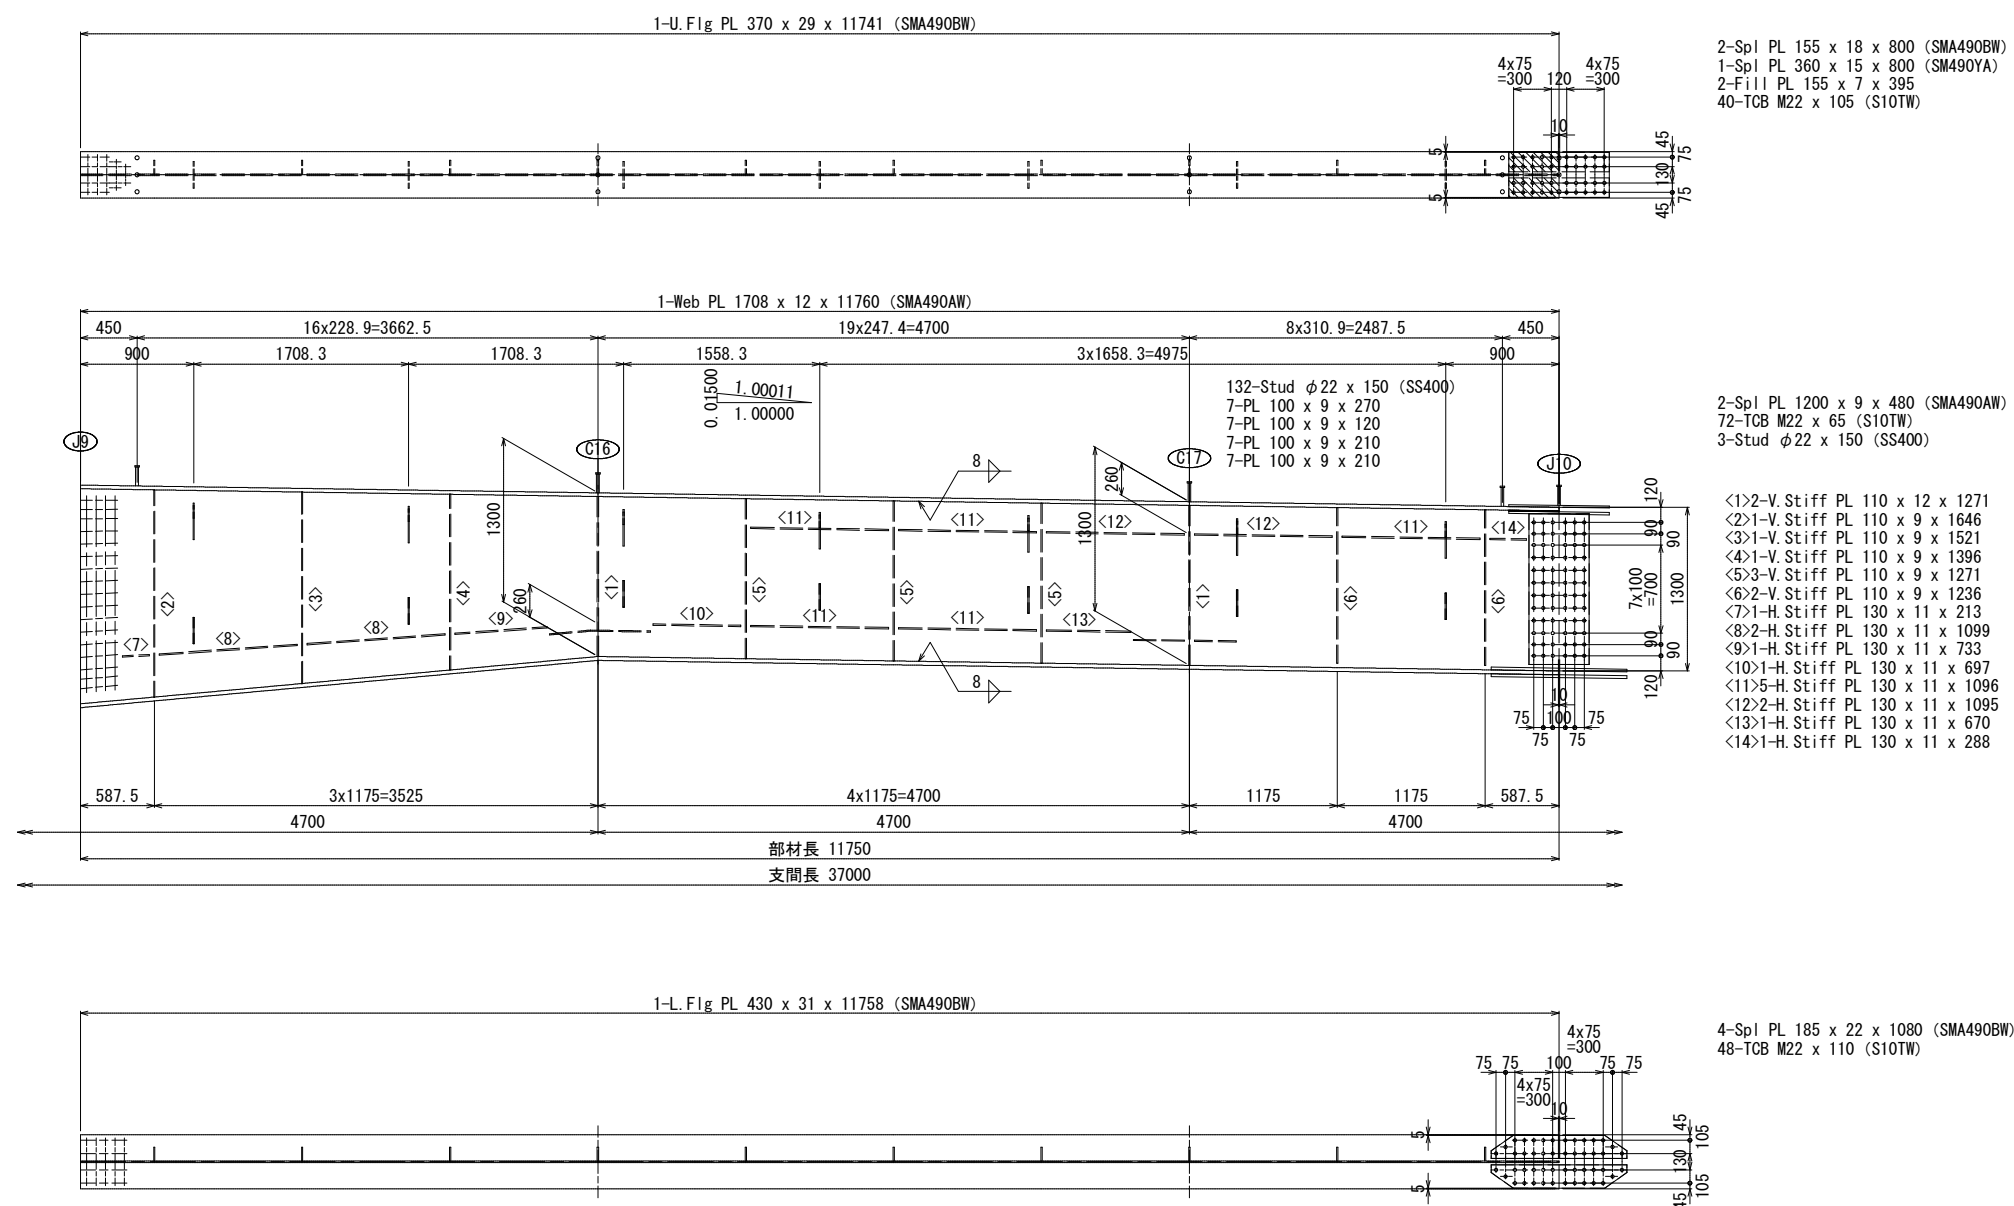


配置図

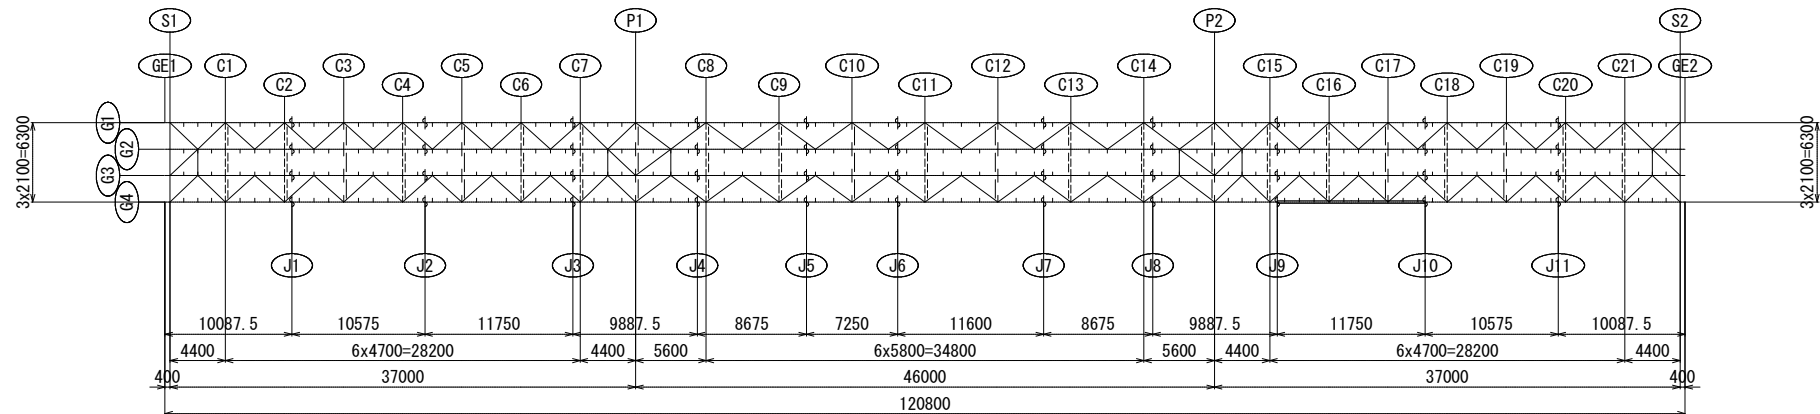


- 注)
1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
 2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
 3. +印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
 4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 59	新街橋 主桁G4 (10/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	
縮 尺	図示

新街橋 主桁G4 (11/12) S=1:30

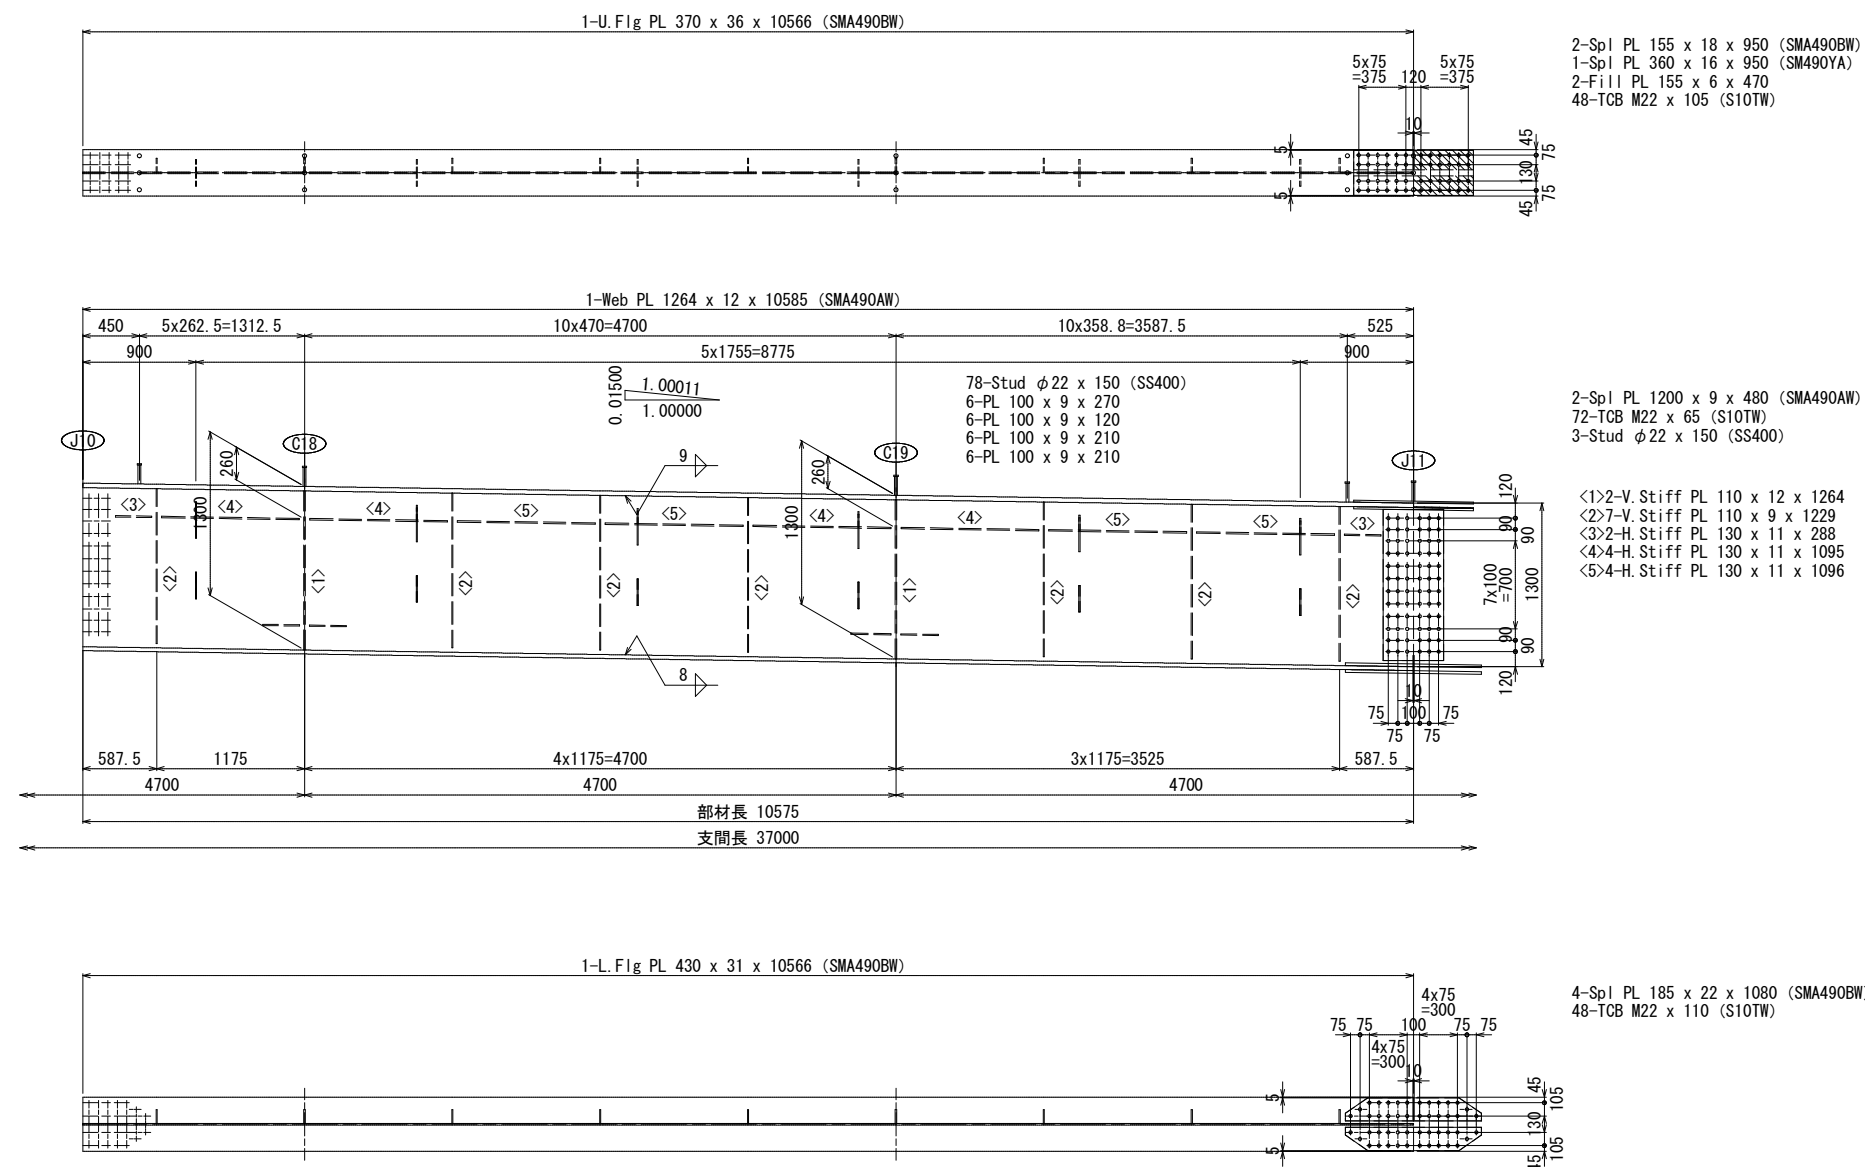


配置図

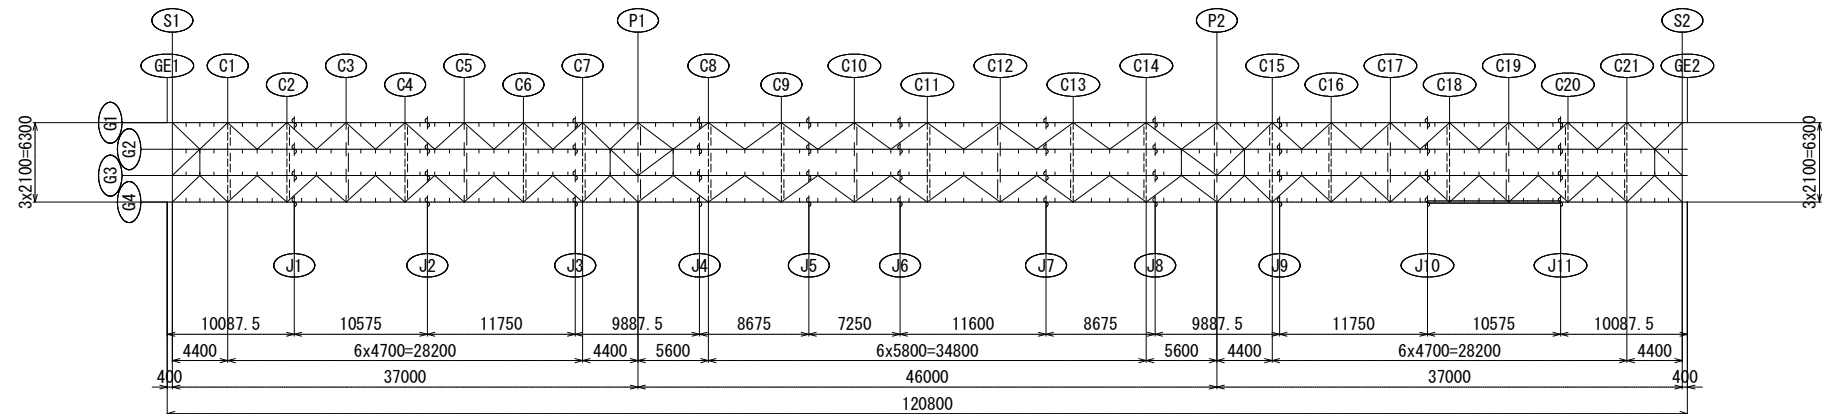

- 注)
1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
 2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
 3. +印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
 4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。

岩手県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 60	新街橋 主桁G4 (11/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	
縮 尺	図示


新街橋 主桁G4 (12/12) S=1:30

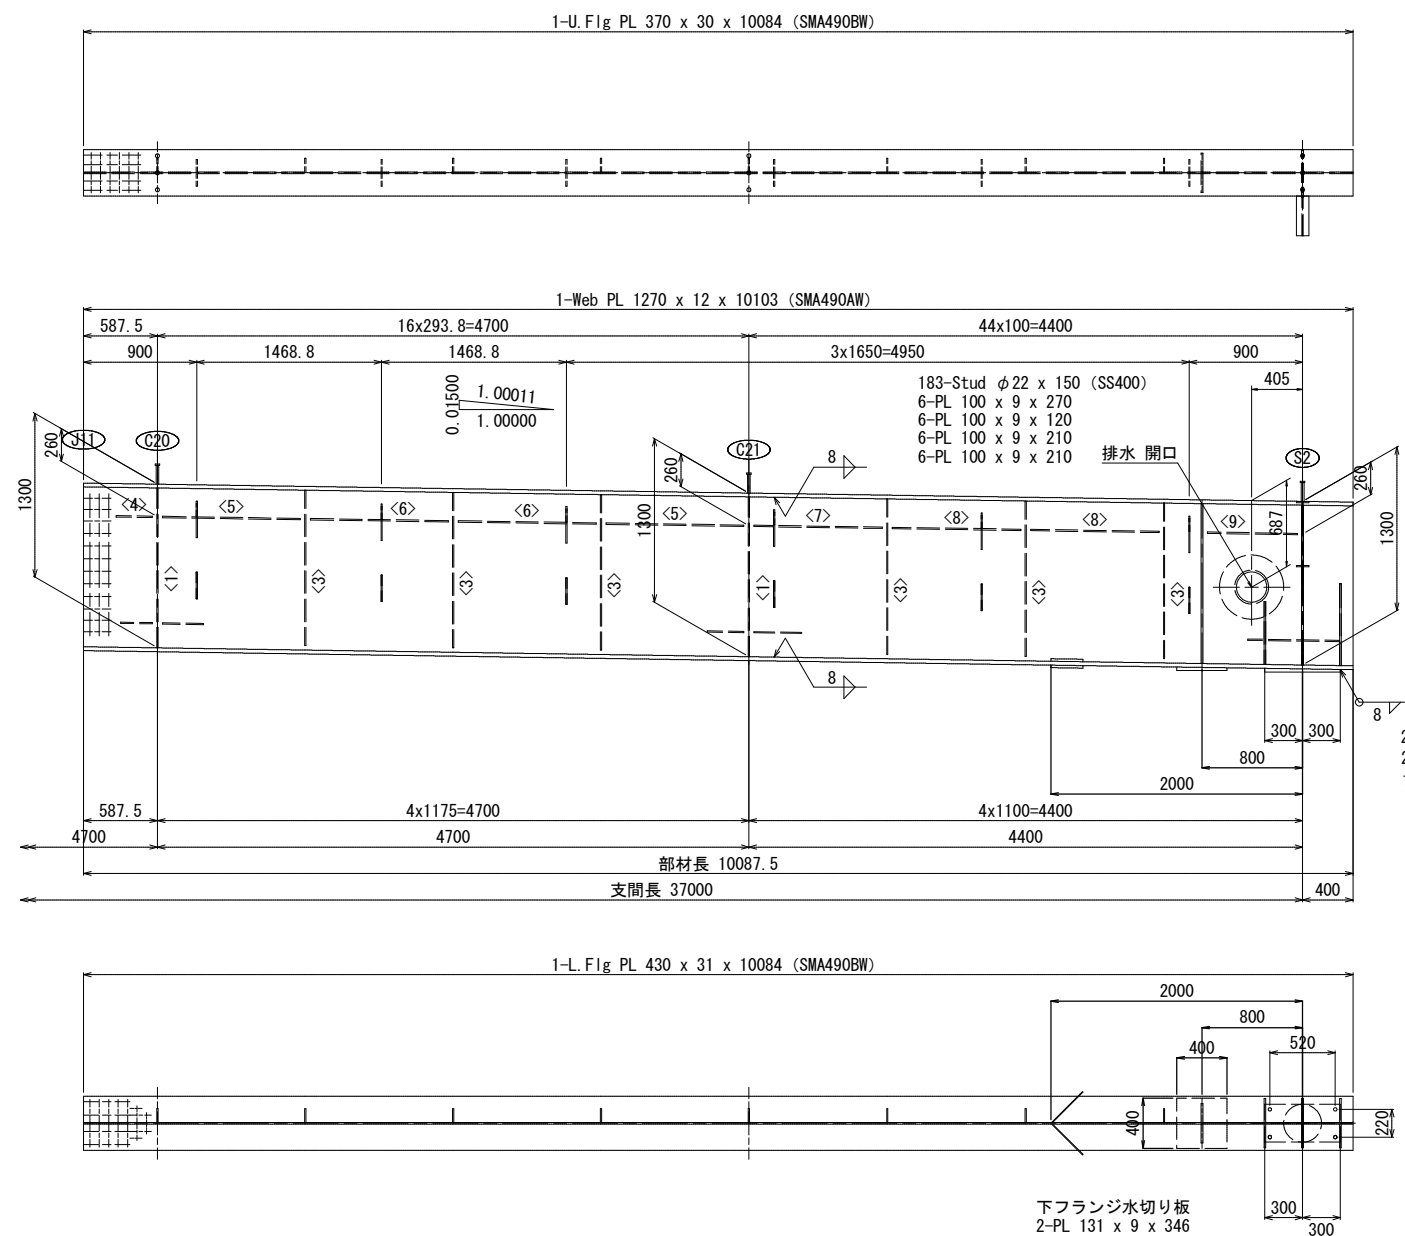


<1>2-V.Stiff PL 110 x 12 x 1270
<3>6-V.Stiff PL 110 x 9 x 1235
<4>1-H.Stiff PL 130 x 11 x 287
<5>2-H.Stiff PL 130 x 11 x 1095
<6>2-H.Stiff PL 130 x 11 x 1096
<7>1-H.Stiff PL 130 x 11 x 1020
<8>2-H.Stiff PL 130 x 11 x 1021
<9>1-H.Stiff PL 130 x 11 x 715

2-Rib PL 190 x 12 x 650 (SMA490AW)
2-Rib PL 190 x 12 x 500 (SMA490AW)
1-Sole PL 300 x 34 x 600 (SMA400BW)


開口補強詳細 S=1:10

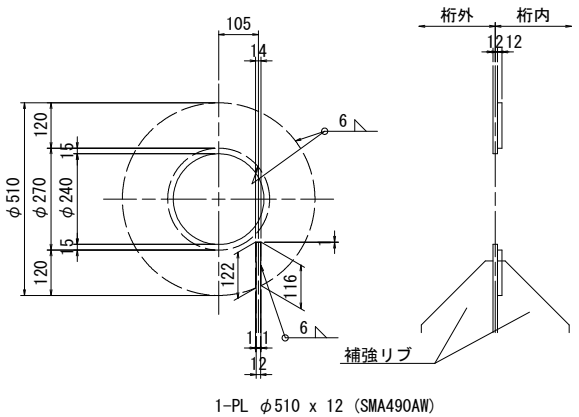

ジャッキアップ補剛材詳細図 S=1:20

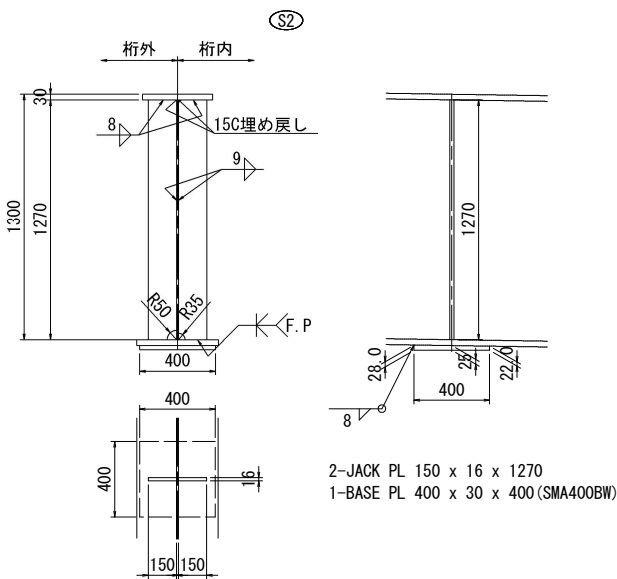

配置図

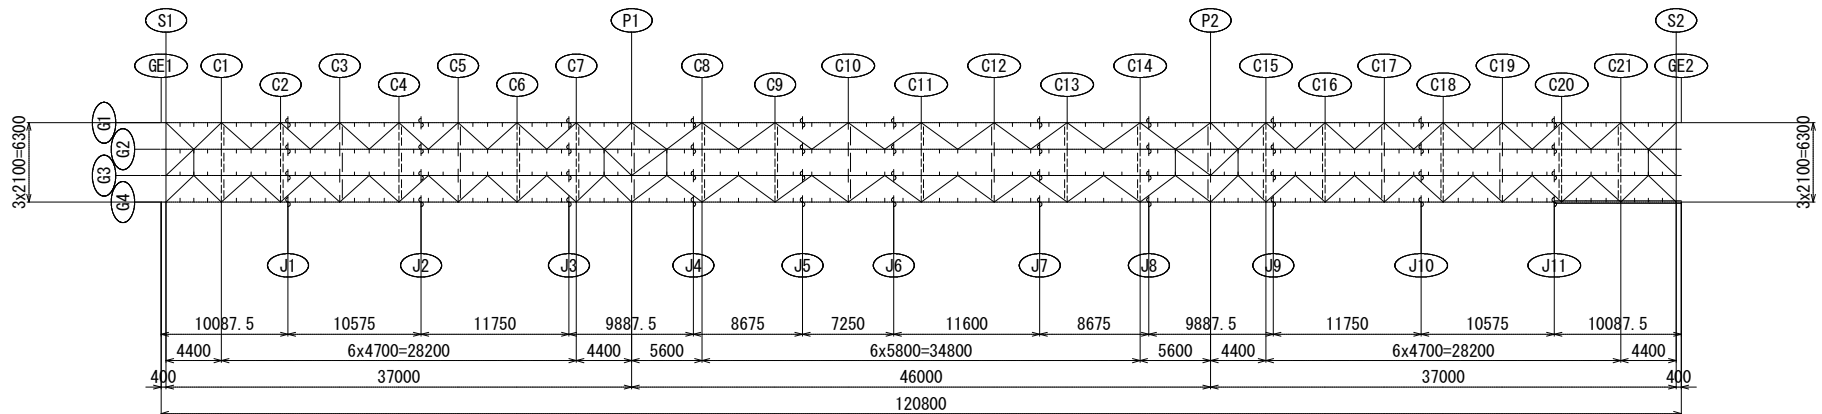


- 注)
1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
 2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
 3. ∇ 印は、TCB M22 (S10TW)を示す。
 4. 本図になき詳細は「共通詳細図」を参照の事。


岩手県県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 61	新街橋 主桁G4 (12/12)
令和 7 年 度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	
縮 尺	図示

新街橋 共通詳細図 (1/2) S=1:10

主桁板厚変化方向

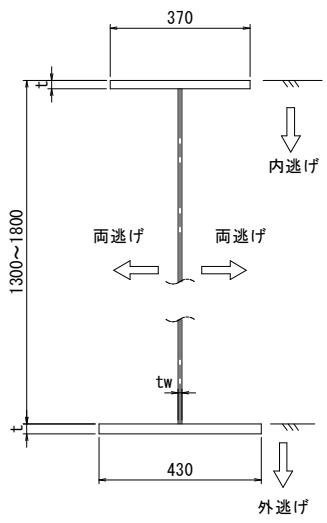


添接部詳細

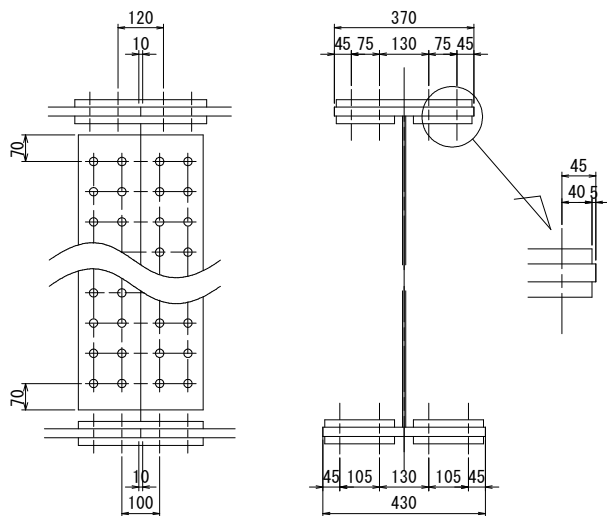

支点上補剛材


端支点上<中間支点上>

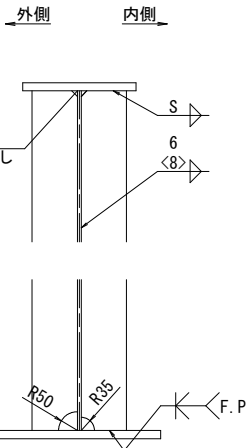

格点部補剛材

正曲げ部


負曲げ部、交番部

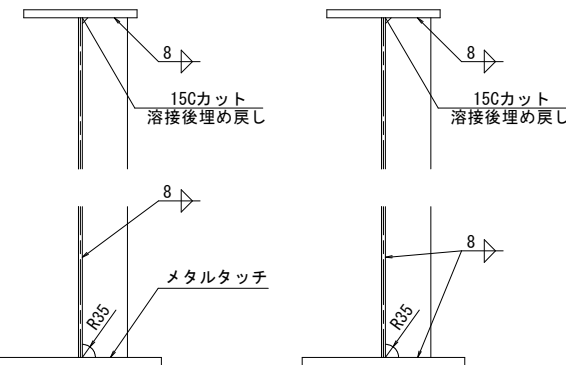

中間垂直補剛材

正曲げ部



負曲げ部、交番部

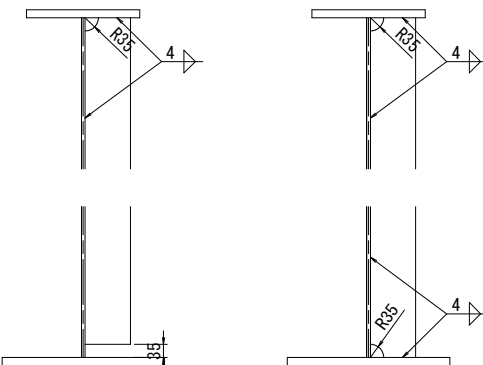

吊金具取付位置

外桁


内桁



水平補剛材詳細

補剛材部



添接部

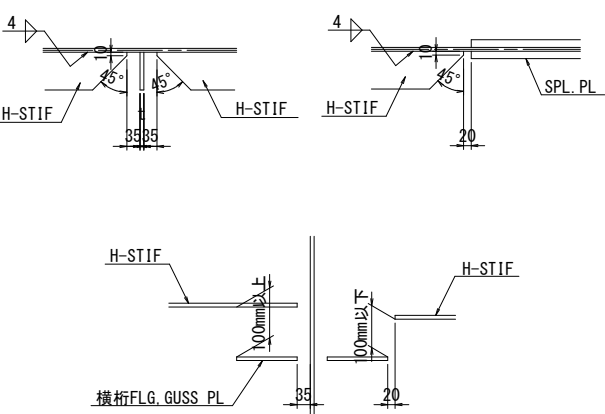

スタッド配置



端部

標準部



添接板中央


端横桁部



支点上補強リブ


端支上部

※G4桁 支間側は()内の数値を示す。

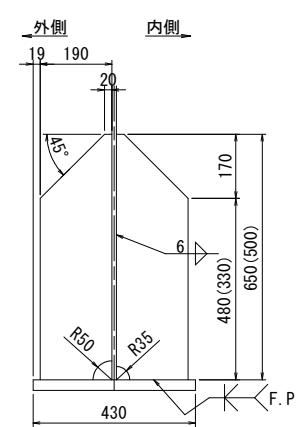


中間支上部

※G4桁 支間側は()内の数値を示す。

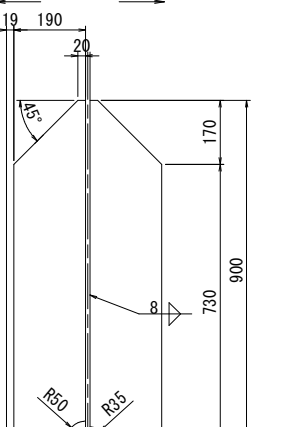


スカーラップ詳細 S=1:10

横構ガセット部




横構ガセット



主桁材の角処理詳細

主桁上下フランジの添接部

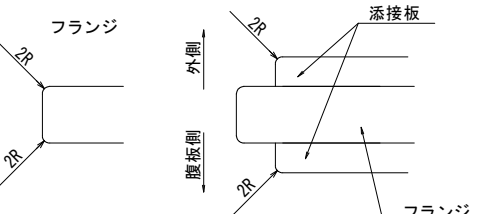


- 注)
- 特記無き材質は、全てSMA400AWとする。
 - 特記無きスカーラップは全て35Rとする。


岩手県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 62	新街橋 共通詳細図(1/2)
令和7年度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工工事	
縮 尺	図示

新街橋 共通詳細図 (2/2) S=1:10


桁端部止水板設置位置 S=1:30

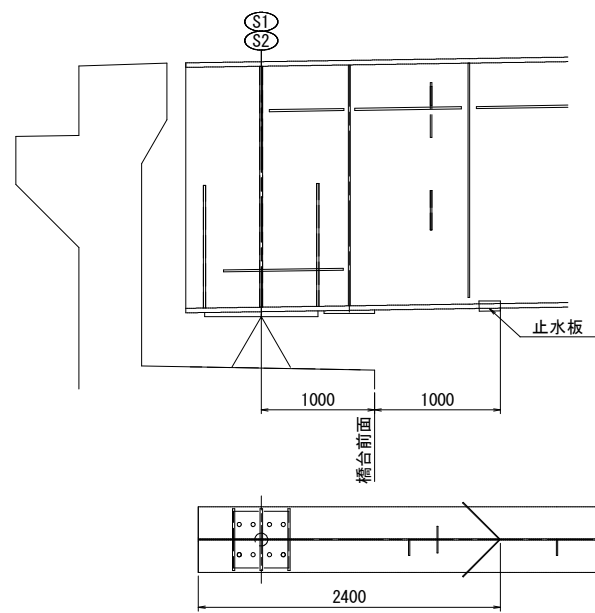


桁端部水切り板詳細図

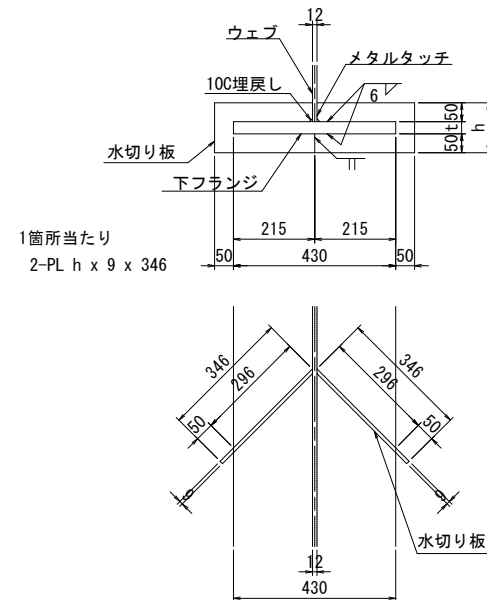


塗装区分図

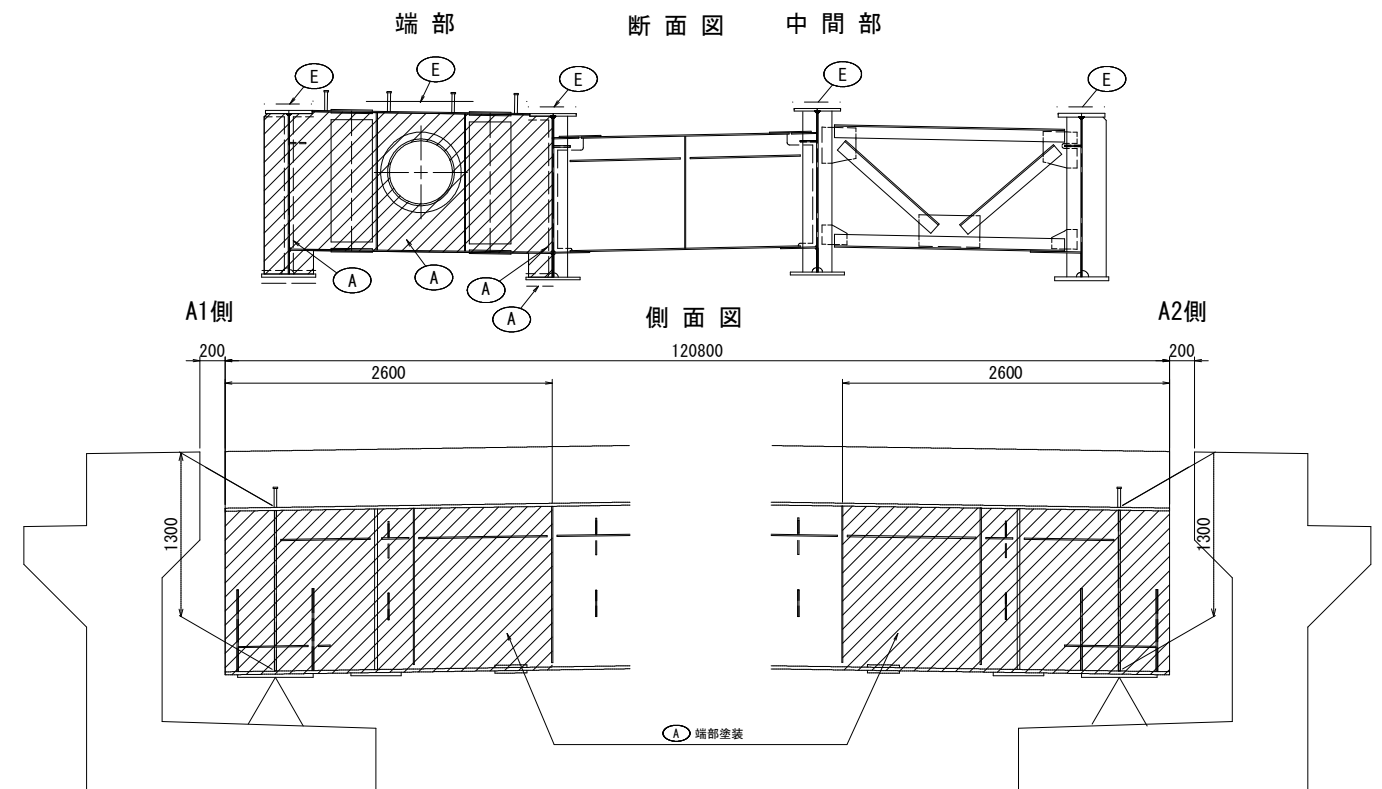


ソールプレート詳細図

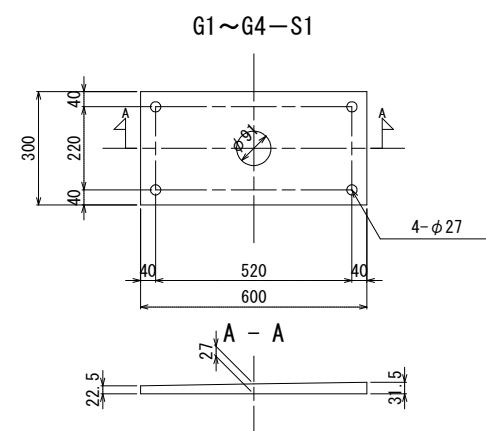


1-Sole PL 300 x 34 x 600 (SMA400BW)

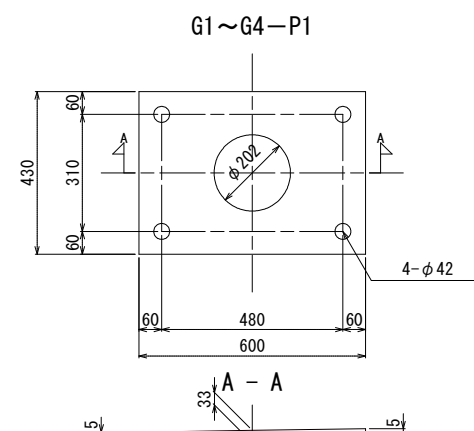


1-Sole PL 430 x 40 x 600 (SMA400CW)

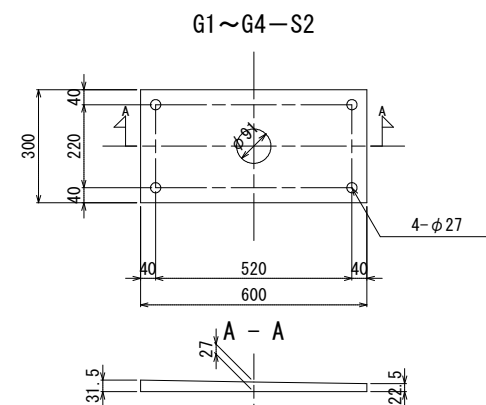

1-Sole PL 300 x 34 x 600 (SMA400BW)

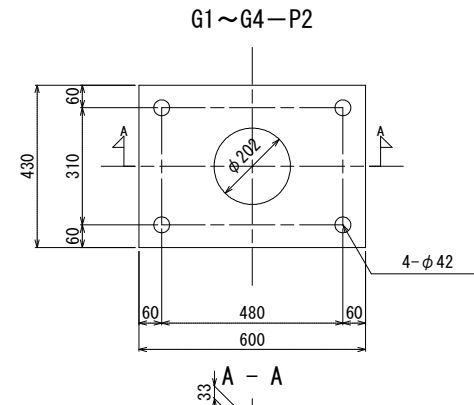

1-Sole PL 430 x 40 x 600 (SMA400CW)

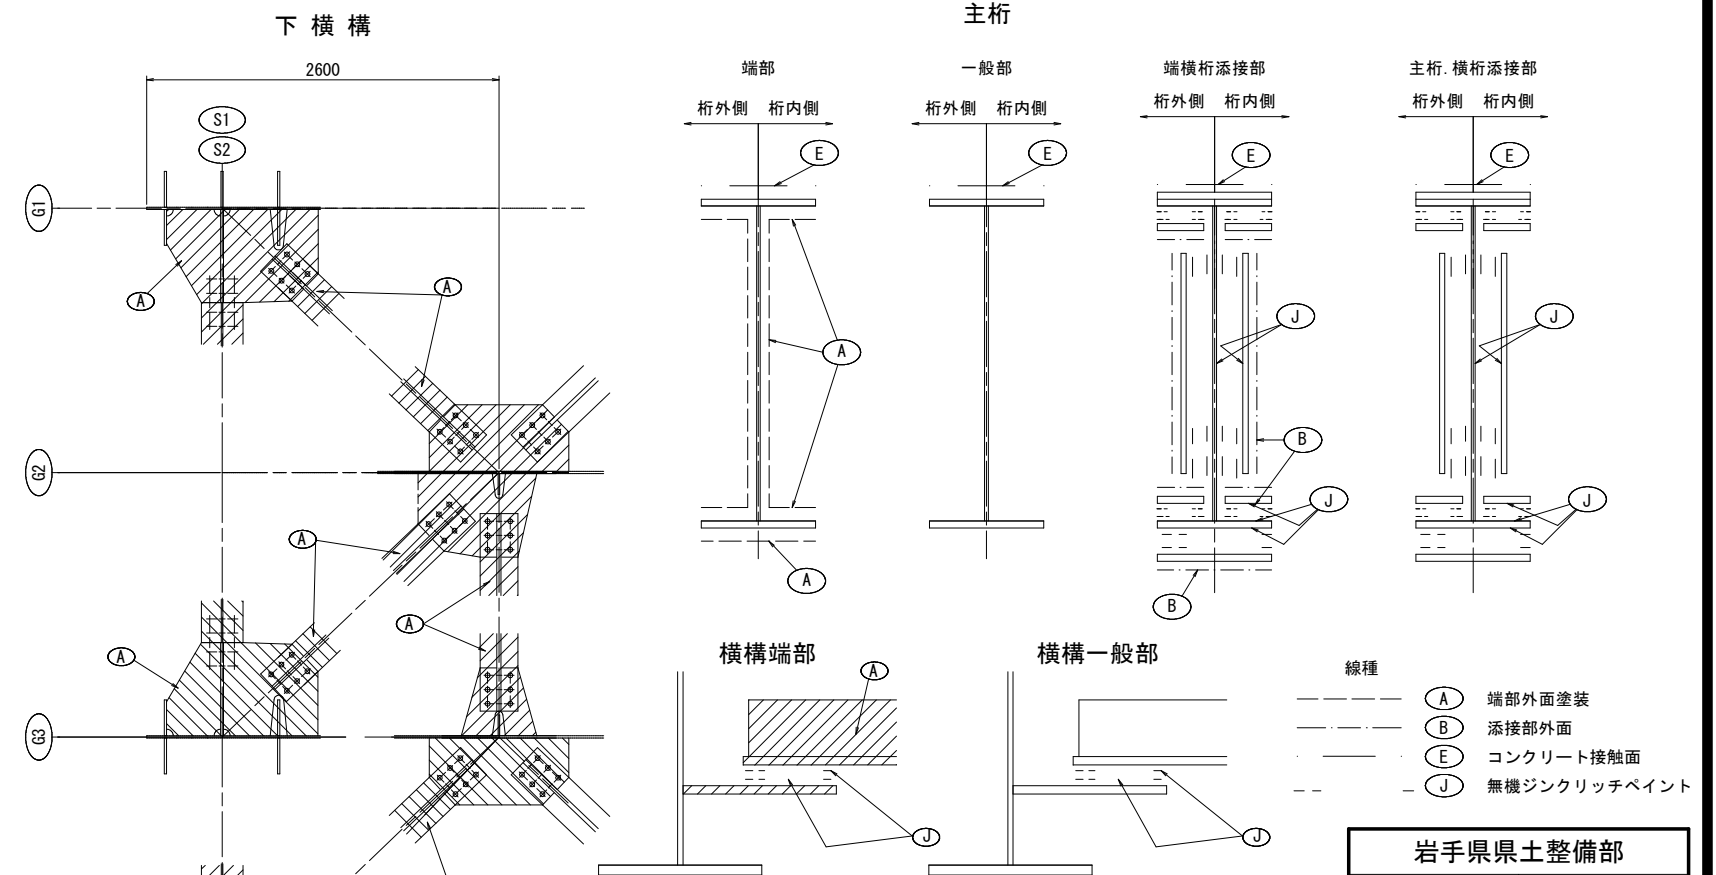

注)

1. 特記無き材質は、全てSMA400AWとする。
2. 特記無きスカーラップは全て35Rとする。

岩手県県土整備部	
二級河川長内川	久慈市長内町地内
全 107 枚ノ中 其 63	新街橋 共通詳細図 (2/2)
令和 7 年度	
二級河川長内川筋長内地区新街橋橋梁上部工事	
縮 尺	図示