

宮古管内土砂災害警戒区域標識設置業務委託

(宮古管内)

縮 小 図

(当初)

沿岸広域振興局土木部宮古土木センター


7

繰越

国庫

実施

標準図（電柱巻付け型）

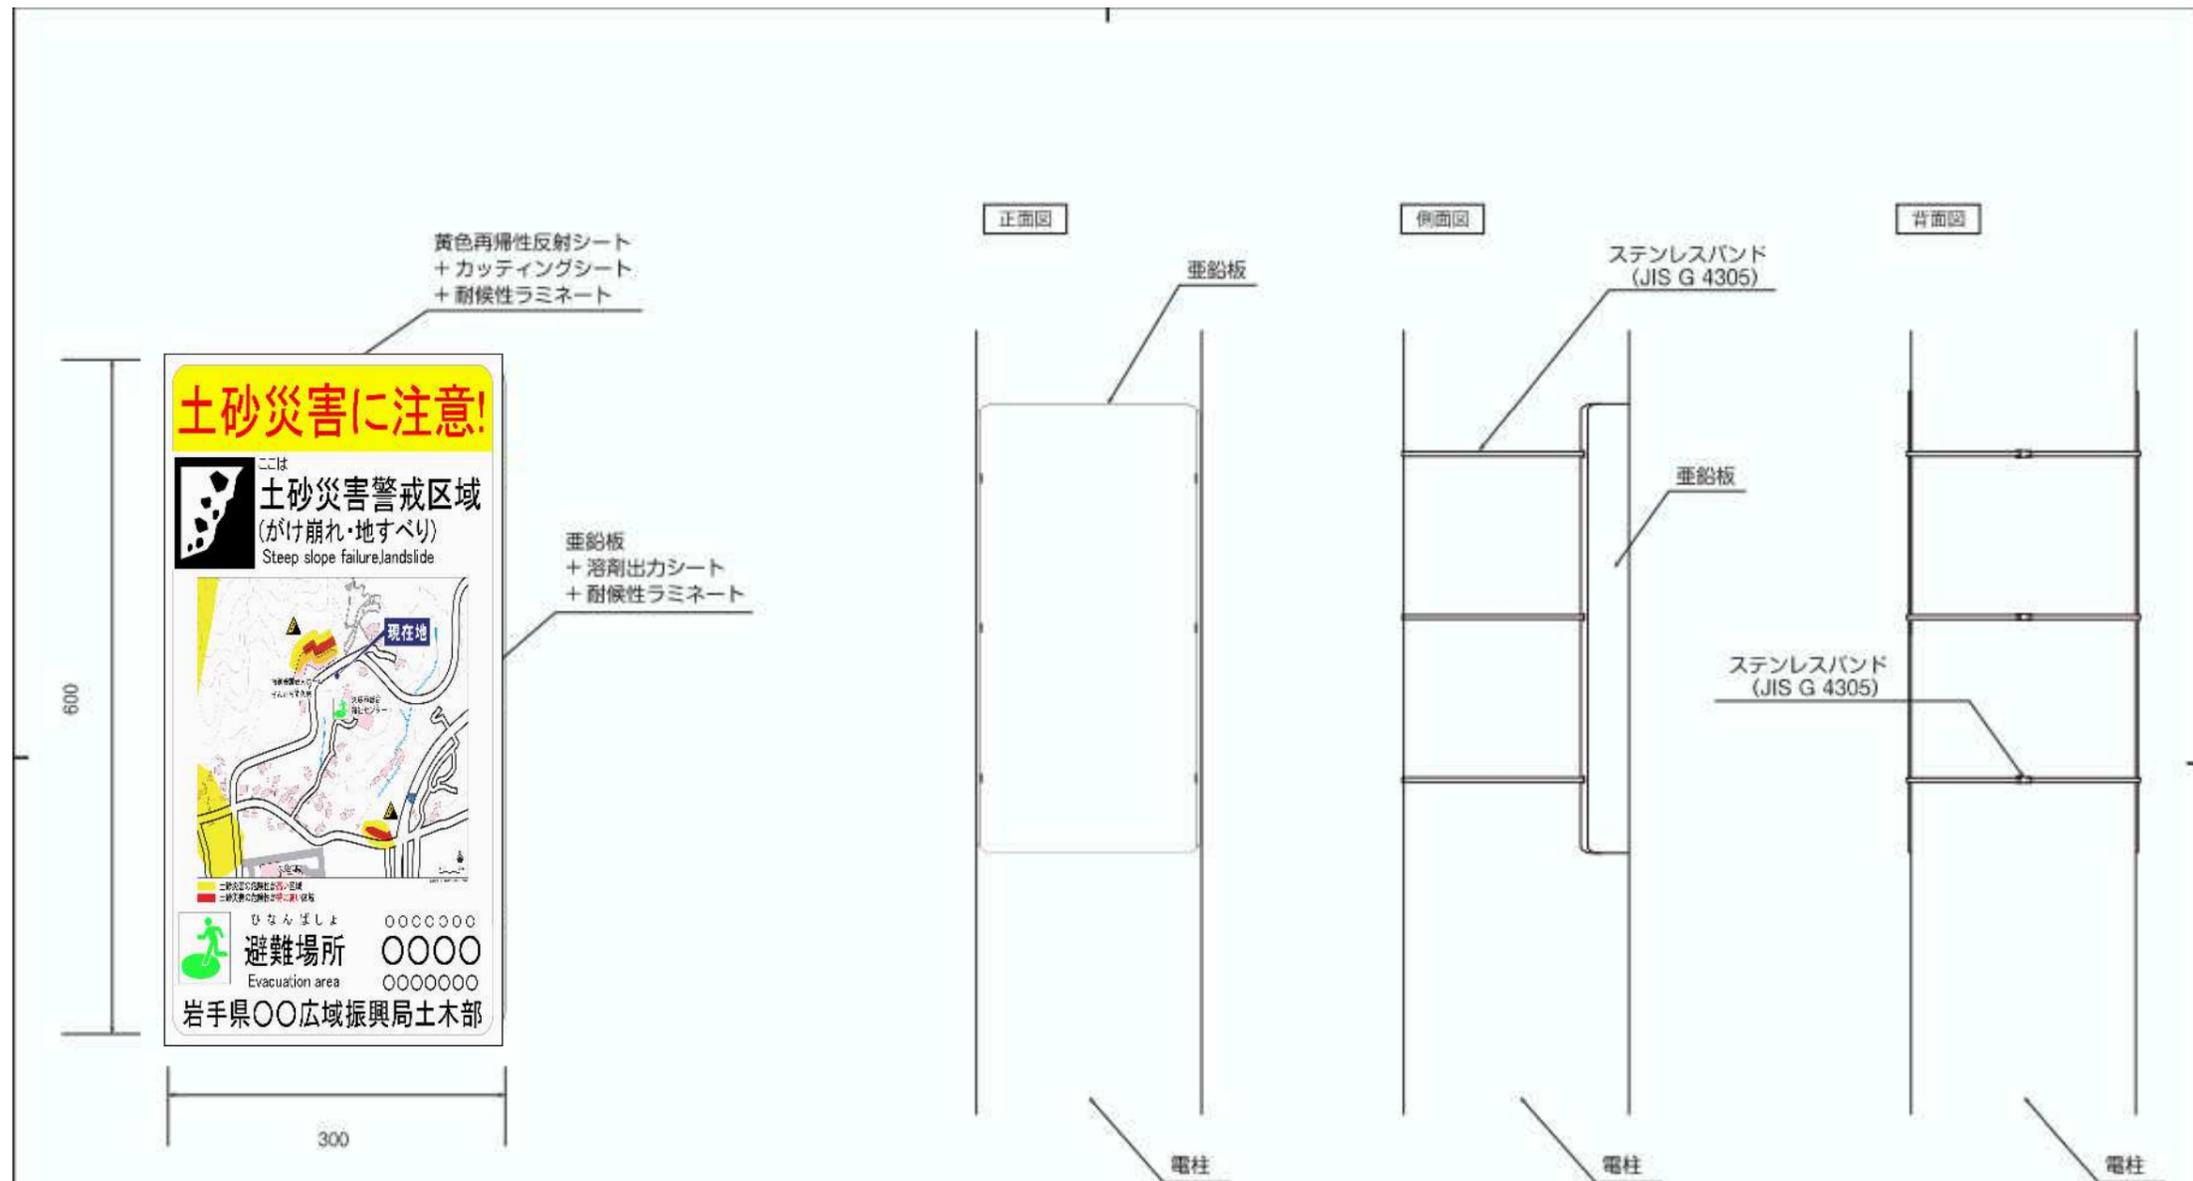

【構造】
 第一層：亜鉛溶融メッキ鋼板
 第二層：溶剤出力シート
 第三層：耐候性ラミネート
 第四層：再帰性反射材 + カッティングシート + 耐候性ラミネート

【標識性能】
 耐候性能：屋外耐候性 10 年以上 (JISZ9097 に準じ耐候性能を満たしている)
 耐食性能：JISZ9097 に準じ耐食性能を満たしている
 耐水性能：JISZ9097 に準じ耐水性能を満たしている

図面名	土砂災害警戒区域標識
サイズ	300×600

岩手県沿岸広域振興局	
宮古管内	
全 1 枚 / 中 其 1	標準図（電柱巻付け型）
宮古管内土砂災害警戒区域標識設置業務委託	
令和 7 年度	
縮尺	図示

※板面レイアウトは参考例とし、詳細については発注者と協議の上決定すること。